

وبلوتوث ماسح الباركود الدائري الصغير 2.4G (OCBS-R06)

سمات:



ناقل الحركة 3 في 1: سلكي، لاسلكي 2.4 جيجا، بلوتوث؛

حجم صغير مع مساحة تخزين كبيرة، محمول وقابل للتحميل؛

تصميم حلقة دوارة وقابلة للارتداء، دوران حر 330 درجة، التبديل بسهولة بين اليسار واليمين؛

يمكن ارتداؤه مباشرة على أصابعك، وسهل التركيب والإزالة؛

بطارية مدمجة بقوة 500 مللي أمبير في الساعة، يمكنها الاستمرار في العمل لمدة تصل إلى 10 ساعات ولكنها تحتاج فقط إلى ساعتين للشحن.

تخصيص

عام	
نموذج	OCBS-R06
لون	أسود
مادة	عبس مطاط
حاضر	mA العمل الحالي (قياسي): >210 الاستعداد الحالي (قياسي): >10 مللي أمبير
مساهمة الجهد	(%) فولت تيار مباشر (-/ 10 5

بطارية	مللي أمبير تعمل بشكل مستمر لمدة 10 ساعات، وقت الشحن 3-4 ساعات 500
المعالج	بت أرم مكو 32
ذاكرة	ميغا بايت مخزن 10 كيلو باركود 16
واجهه المستخدم	بلوتوث USB HID/USB COM2.4G لوحة مفاتيح
كابل	للشحن والمسح السلبي C كابل من النوع
IP درجة	IP42
مؤشرات القراءة	والجرس والاهتزاز LED ضوء
النظام مدعوم	لينكس، أندرويد، ماك، ويندوز
أداء	
مستشعر الصورة	غالق عالمي، 640*480، CMOS صورة
مصدر ضوء	(أبيض (إضاءة LED (أحمر (تصويب LED)
دقة	(مل (كود 39، قطعة 0.9 3
وضع الزناد	الوضع اليدوي، وضع المسح المستمر، وضع الاستشعار الذاتي
مسافة الإرسال	(جيغا ≤ 80 م (النطاق البصري) بلوتوث ≤ 30 م (النطاق البصري 2.4
حماية البيئة والتنمية المستدامة	KVتفريغ الهواء 8
مقاومة الصدمات	سقوط حر من ارتفاع 2 متر على سطح خرساني
تباين الطباعة	≥20%
الرموز الشريطية	1D: 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISSN, ISBN, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Code 93, Code 11, IATA, معشق 2 من 5، مصفوفة 2 من 5، صناعي 2 من 5، قياسي 2 من 5، code32, Codabar, NW-7, Plessey, MSI Plessey, آر إس إس إس، الصين بوست 2D: QR, Micro QR, PDF417, Micro PDF417, DataMatrix, AZTEC
زاوية القراءة	الملعب: 0-360 درجة؛ اللفة (الإمالة): ±55 درجة؛ الانحراف (الانعراج): ±55 درجة
بدني	
وزن	50 غ
البعد	مللي متر 47*30*50
صندوق الحزمة	مللي متر/100 جرام 110*90*45
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 45 درجة مئوية، 10%~80% بدون تكثيف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية، 10%~90% بدون تكثيف -20


















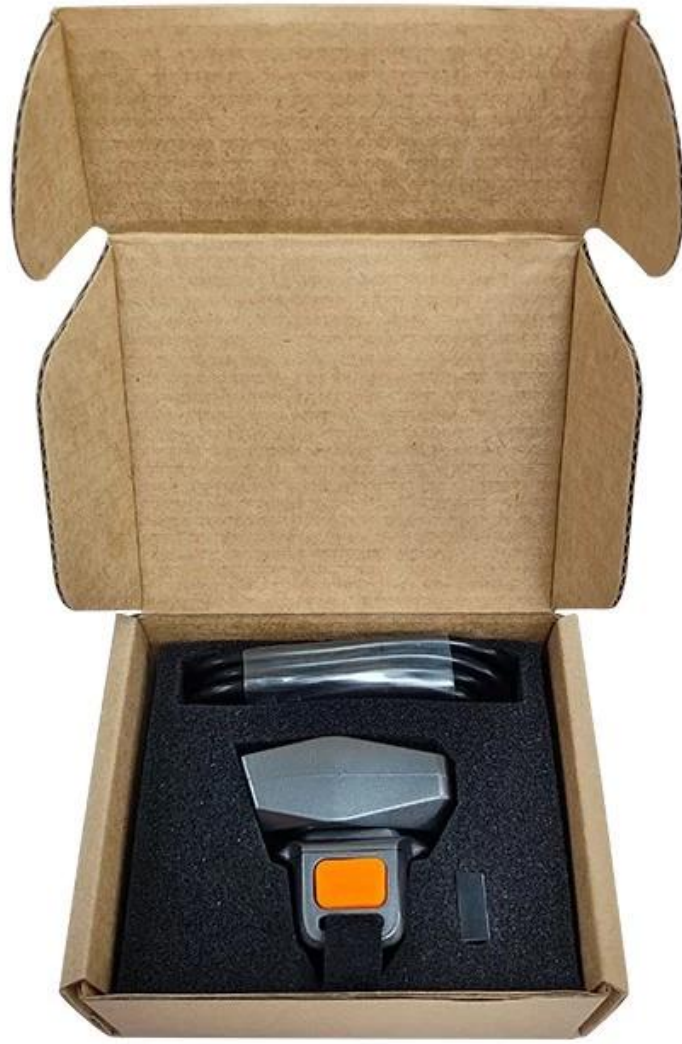



2D BARCODE SCANNER



USER MANUAL
Bluetooth/Wireless



:الوثائق ذات الصلة:
[R06 دليل الإعداد](#)