

# Imprimante de reçus thermique 80 mm avec coupe automatique

(Modèle: OCPP-80S)

## Caractéristiques:



Conception compacte, apparence à la mode, papier facile à charger ;

Prend en charge l'impression de codes-barres multi-1D et de codes QR ;

Prise en charge de la fonction de surveillance de l'état de l'imprimante ;

Prise en charge de la fonction de ticket de file d'attente d'impression ;

Prend en charge différentes combinaisons d'Interfaces ;

Impression à haute vitesse et à faible bruit jusqu'à 300 mm/s ;

Séparateur de papier réglable de 48 ou 80 mm en option ;

Tête d'imprimante longue durée de 150 km ;

soutien mural.

## spécification

Général	
Modèle	OCPP-80S
Nom	Imprimante thermique de bureau 80 mm avec coupeur automatique

Couleur	Noir
Interface	USB/USBLAN/USBBT/ USBWIFI/URLWIFI/URLBT
Source de courant	Entrée : CA 100 V-240 V, 50-60 Hz, Sortie : 24 V CC/2,5 A.
Tiroir-caisse	C.C 24 V/1 A.
Durée de vie de la tête d'impression	150KM
Coupeur	Coupeur automatique
Capteurs	Papier épuisé, capot ouvert, bourrage dans le couteau, bourrage papier et marque noire détection (facultatif)
Accessoires	Câble de données, adaptateur secteur, cordon d'alimentation, rouleau de papier, CD, manuel, Séparateur de papier ( facultatif )
Système d'exploitation prenant en charge	Compatible avec iOS/Android/Windows/Linux
Les normes de sécurité	CE, FCC, RoHS, etc.
Capacité d'impression	
Méthode d'impression	Ligne thermique directe
Résolution	203 ppp
Vitesse d'impression	200 mm/s (U/UR) 260 mm/s (UL/UBT/UWIFI) 300 mm/s (URL/URLBT/URLWIFI)
Largeur d'impression	72mm
Impression graphique	Les soutiens télécharger et imprimer des bitmaps (chaque taille de bitmap Max. 20K)
Commande d'impression	Compatible avec ESC/ POS
Code-barres et caractère	
code à barre	Code-barres 1D : UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/ JAN8 ( EAN8 ) / CODE39/ ITF/ CODABAR/ CODE93/ CODE128 Code-barres 2D : QR CODE (Solution USB unique ou UR sans fonction de code QR)
Taille des caractères	Caractère ANK, police UN: 12* 24 points, 1,5 (L) * 3,0 (H) mm PoliceB : 9*17 points, 1,1 (L) * 2,1 (H) mm Simplifié/Traditionnel : 24* 24 points, 3,0 (L) *3,0 (H) mm
Japonais / Corée	soutien
Langue définie par l'utilisateur	PC437 / Katakana / PC850 / PC860/PC863/ PC865/ Europe de l'Ouest/ Grec/ Hébreu / Europe de l'Est / Iran/ WPC1252/ PC866/PC852/PC858/ Iran/Ietton/arabe/PT151, 1251/ PC737/ WPC/ 1257/ Thaï/Vietnam/ PC864/ PC1001/ (Ietton) / ( PC1001 ) / (PT151, 1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thaï)
Médias	
Type de papier	Papier rouleau thermique
Largeur du papier	48mm/ 52mm/ 56mm/ 64mm/ 68 mm/76 mm/80 mm (en option)
Épaisseur du papier	0,06 ~ 0,08 mm
Diamètre du rouleau de papier	80 mm maximum
Séparateur de papier	Soutien
Physique	
Dimension	180*142*136mm
Poids	1,65 kg
Boîte d'emballage	228*215*165mm
Environnement	
Température et humidité de travail	0 à 45 degrés centigrades, 10% ~ 80% Pas de condensation
Température et humidité de stockage	-20 à 60 degrés centigrades, 10% ~ 90% Pas de condensation

Général	
Modèle	OCPP-80S
Nom	Imprimante thermique de bureau 80 mm avec coupeur automatique
Couleur	Noir
Interface	USB/USBLAN/USBBT/ USBWIFI/URLWIFI/URLBT
Source de courant	Entrée : CA 100 V-240 V, 50-60 Hz, Sortie : 24 V CC/2,5 A.
Tiroir-caisse	C.C 24 V/1 A.
Durée de vie de la tête d'impression	150KM
Coupeur	Coupeur automatique
Capteurs	Papier épuisé, capot ouvert, bourrage dans le couteau, bourrage papier et marque noire détection (facultatif)
Accessoires	Câble de données, adaptateur secteur, cordon d'alimentation, rouleau de papier, CD, manuel, Séparateur de papier (en option)
Système d'exploitation prenant en charge	Compatible avec iOS/Android/Windows/Linux
Les normes de sécurité	CE, FCC, RoHS, etc.
Capacité d'impression	
Méthode d'impression	Ligne thermique directe
Résolution	203 ppp
Vitesse d'impression	200 mm/s (U/UR) 260 mm/s (UL/UBT/UWIFI) 300 mm/s (URL/URLBT/URLWIFI)
Largeur d'impression	72mm
Impression graphique	Prend en charge le téléchargement et l'impression de bitmaps (chaque taille de bitmap Max. 20K)
Commande d'impression	Compatible avec ESC/ POS
Code-barres et caractère	
code à barre	Code-barres 1D : UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/ JAN8 ( EAN8 ) / CODE39/ ITF/ CODABAR/ CODE93/ CODE128 Code-barres 2D : QR CODE
Taille des caractères	Caractère ANK, police A : 12* 24 points, 1,5 (L) * 3,0 (H) mm PoliceB : 9*17 points, 1,1 (L) * 2,1 (H) mm Simplifié/Traditionnel : 24* 24 points, 3,0 (L) *3,0 (H) mm
Japonais / Corée	Soutien

Langue définie par l'utilisateur	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/ PC865/ Europe de l'Ouest/ grec/ hébreu / Europe de l'est/Iran/WPC1252/ PC866/ PC852/ PC858/ Iran//letton/arabe/PT151, 1251/PC737/WPC/1257/ Thai/Vietnam/ PC864/ PC1001/ (letton) / ( PC1001 ) / ( PT151, 1251) / ( WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thaï)
Médias	
Type de papier	Papier rouleau thermique
Largeur du papier	48mm/ 52mm/ 56mm/ 64mm/ 68 mm/76 mm/80 mm (en option)
Épaisseur du papier	0,06 ~ 0,08 mm
Diamètre du rouleau de papier	80 mm maximum
Séparateur de papier	soutien
Physique	
Dimension	180*142*136mm
Poids	1,65 kg
Boîte d'emballage	228*215*165mm
Environnement	
Température et humidité de travail	0 à 45 degrés centigrades, 10% ~ 80% Pas de condensation
Température et humidité de stockage	-20 à 60 degrés centigrades, 10% ~ 90% Pas de condensation



# 80MM Thermal Printer with Auto Cutter

**OCP-80S**



Windows

LINUX



Android

IOS



## Direct Thermal Printing

Without the printing ink and ribbon etc traditional consumables,  
Low material cost. 48 or 80mm adjustable paper separator for option




Thermal Receipt Paper  
Paper Width: 80mm  
Roll Dia: Max. Ø 80mm



## Easy Paper Loading

One button operation, abandon the traditional paper loading structure, and directly put the paper in, easy to operate




## High-performance Print Head

Regularly use a cloth soaked in alcohol to domaintenance to extend the lifespan of printing head life

Print Speed: 200-300mm/s

Printing Head Life: 150KM

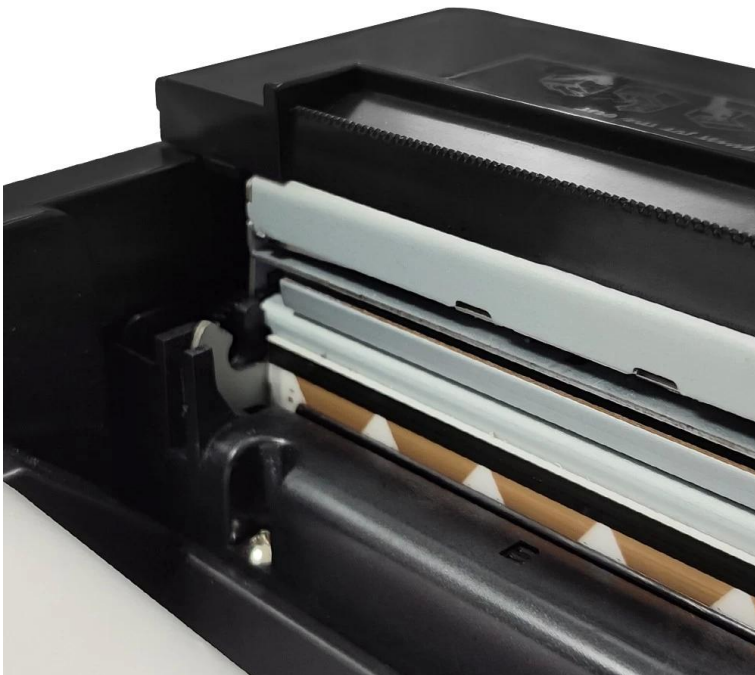

# Supports multi 1D barcode and QR code printing

Support printer status monitoring function. Compatible with black mark paper and normal thermal paper, and has paper out, cover open, cutter jam, paper jam and black mark detection sensor.



## Desktop + Wall Mounted

Support printer status monitoring and printing queuing ticket function






# OEM/ODM


FAMOUS PARTNER BRANDS



[Click here](#)

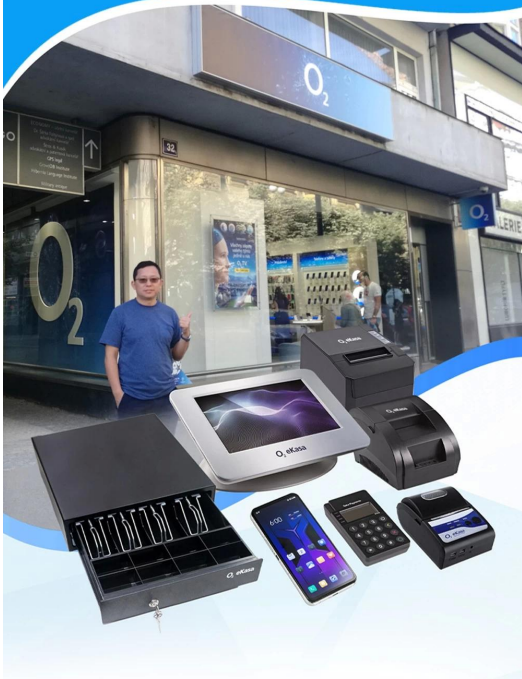


## Customized Your LOGO

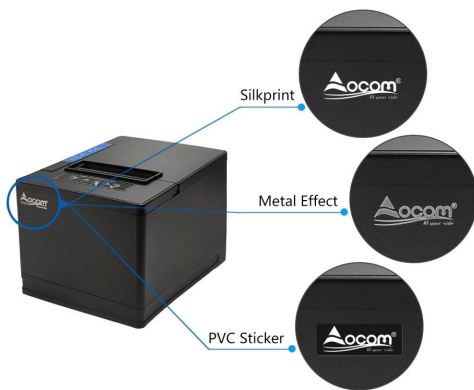

## Customized Your Packaging




## Support Customer's Idea To Do The Design





# APPLICATION

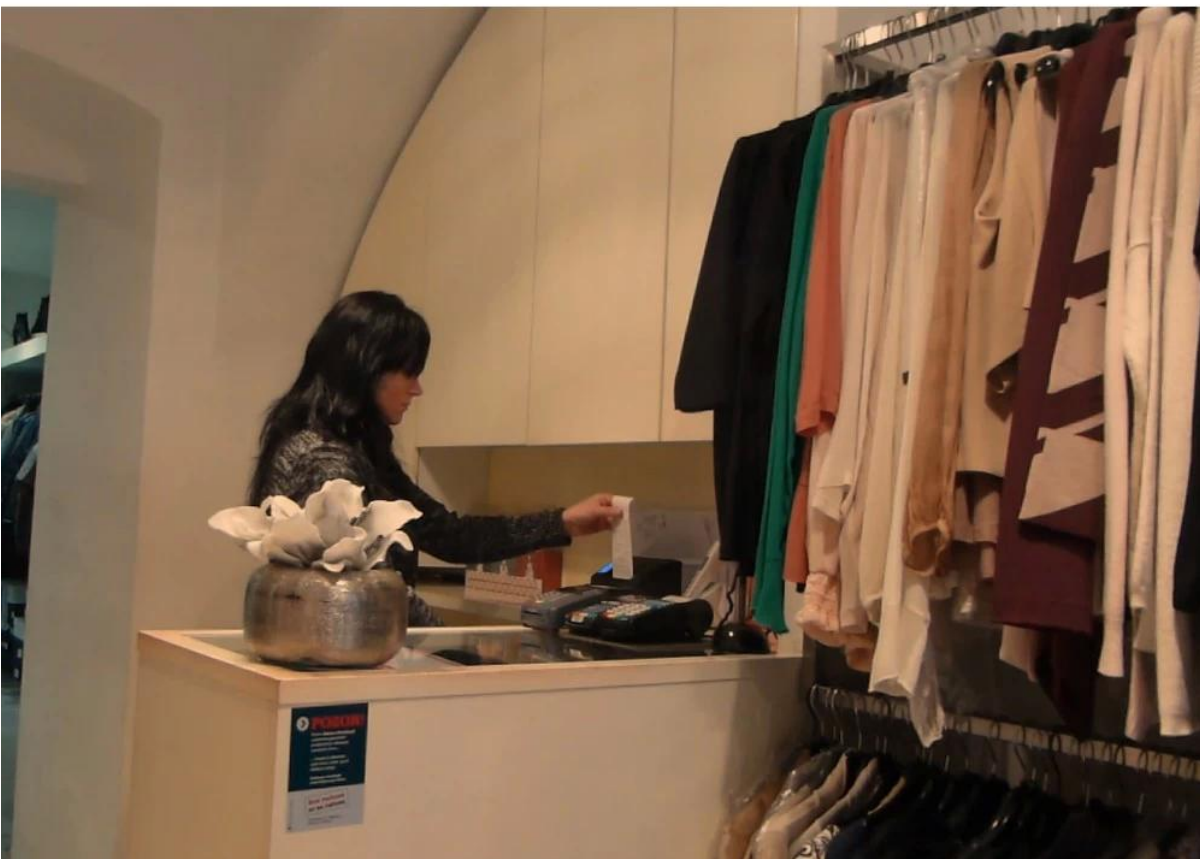

“

**15+ YEARS**  
OEM/ODM EXPERIENCES

**4000+**  
CUSTOMERS OVER 165 COUNTRIES

澳凱碼科技有限公司  
OCC TECHNOLOGIES LIMITED

**15,000,000+**  
UNITS OF ACCUMULATED SALES

**CERTIFICATES**  
BY ISO/CE/FCC/ROHS/BIS...

”

**CERTIFICATE**



## **Documents pertinents :**

[Imprimante de reçus thermique 80 mm CD\\_FILES](#)