

OCKP-5802 USB RS232 mini 58 mm thermische paneelprinter

(M / N: OCKP-5802)

Kenmerken:

90 mm / s afdruksnelheid,

Oversized papieren huis met een diameter van 60 mm

Ondersteuning van taalcodepagina's van meerdere landen

Ondersteuning grafisch afdrukken

Ondersteuning NV logo opslag en afdrukken

Ondersteuning van meerdere barcodes afdrukken

Specificatie:

Afdrukken methode	Direct thermisch
Afdruksnelheid	90mm / s
Diameter papierrol	Φ60mm
Kolomcapaciteit	384 punten / lijn
Papier dikte	0,06 ~ 0.08mm
Karakter	GB2312 en taalcodepagina's van meerdere landen
Karaktergrootte	ANK, Lettertype A □ 1,5 × 3,0 mm □12 × 24 punten□ Lettertype B □ 1,1 × 2,1 mm □9 × 17 punten□
Soorten streepjescodes	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / Code93 / CODE128
Invoerbuffer	32K bytes
NV Flash	64K bytes
Voedingsadapter	DC 12V / 2.6A
Kassalade-uitgang	DC 12V / 1A
Gewicht	0.163KG
Dimensies	111,3 × 89 × 68 mm (D × B × H)
Werkomgeving	Temperatuur (0 □ 45) vochtigheid (10 □ 80%)
Opslagomgeving	Luchtvochtigheid (-10 □ 60 °C) (10 □ 80%)
Levensduur printerkop	50KM




OCKP-5802





OCKP-5802



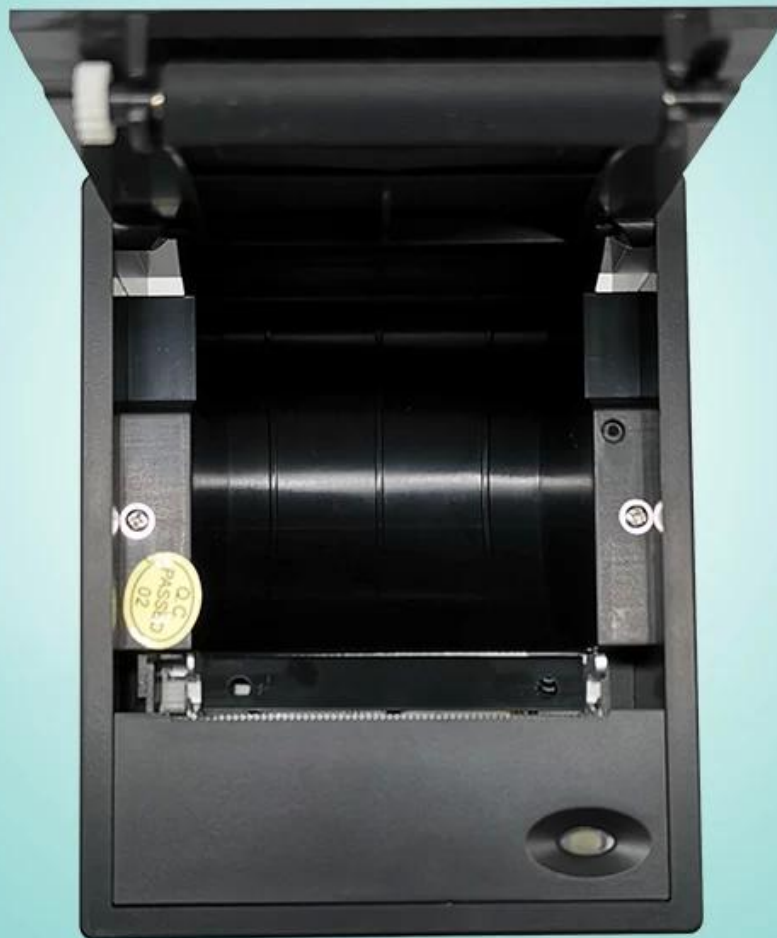





OCKP-5802





OCKP-5802



