

مقاس 11.6 بوصة تعمل باللمس مع طباعة حرارية POS شاشة مقاس

(M / N: POS -M1106-A)

المميزات:

نظام التشغيل أندرويد 7.1 ؛

المعالج ؛ GHz ثماني النواة 1.5 RK3368

؛ G eMMC و 8 G ذاكرة الوصول العشوائي 2

.بوصة شاشة ملونة عالية الوضوح 11.6.

دقة قياسية 1366 * 768 ، يمكن أن تصل إلى 1080 بكسل ؛

.الطباعة الحرارية المدمج في mm دعم 80 / 58

.ماسح الباركود 1 / 2D ، RFID ، MSR ، عرض VFD LCD يمكن اختياري

منطقة التطبيق:

المطاعم: الفندق ، مطعم ، مطعم للوجبات السريعة ، مقهى ، مخبز ومقهى ؛

متاجر التجزئة: شارع الأعمال ، البوتيك ، المتاجر ، متجر مستحضرات التجميل وصالونات الحلاقة الراقية ؛

الترفيه: ساونا ، ومنتجع صحي ، وملهى ليلي ، ومدينة ملاهي ، وكازينو ، ونقطة مبيعات لتذاكر اليانصيب

whar. التجارية: محطات إدارة المعلومات لموقف السيارات ، نزل ، والطيران ، ومترو الانفاق ، ومحطة و

تخصيص

المعالج	الثماني النواة 1.5 جيجا هرتز RK3368
OS	Android 7.1 (لاختياري 6.0 Android)
ذاكرة	G + ROM 8G ذاكرة الوصول العشوائي 2
SD	بطاقة Micro SD حتى TF 32GB
عرض	بوصة شاشة ملونة عالية الوضوح 11.6
القرار	(يمكن حتى 1920 * 1080 بكسل) ، 1366 * 768
شاشة اللمس	شاشة تعمل باللمس بالسعة عشر نقاط
طباعة	(طباعة حرارية مقاس 58 مم (بدون قاطع) أو 80 مم (قاطع تلقائي)
قارئ البطاقة الممغنطة	(المسارات ، دعم الضرب المزدوج (اختياري 1/2/3 ISO7811
RFID قارئ بطاقة	(نوع) ، (اختياري ISO14443
ماسح الباركود	(اختياري) D / 2D فك تشفير الباركود 1
عرض القطب	(اختياري) LCD / VFD شاشة
واي فاي	802.11b / ن / ز
يو اس بي	5 * USB2.0 ،
RJ11	2 * RJ11

LAN	1 * منفذ RJ45 , 100/1000 SELF-ADAPTION
RS232	1 * RS232 , (إلى 3 tp يمكن)
قوة	DC12V, 5A
البطارية	(اختياري , لا يحتوي المنتج القياسي على بطارية) 5200mAh
بيئة العمل	درجة حرارة العمل: -10 °C ~ 50 °C درجة حرارة التخزين: -20 °C ~ 60 °C % الرطوبة النسبية: 10 % ~ 90





POS-M1106-A





POS-M1106-A





POS-M1106-A






POS-M1106-A





POS-M1106-A

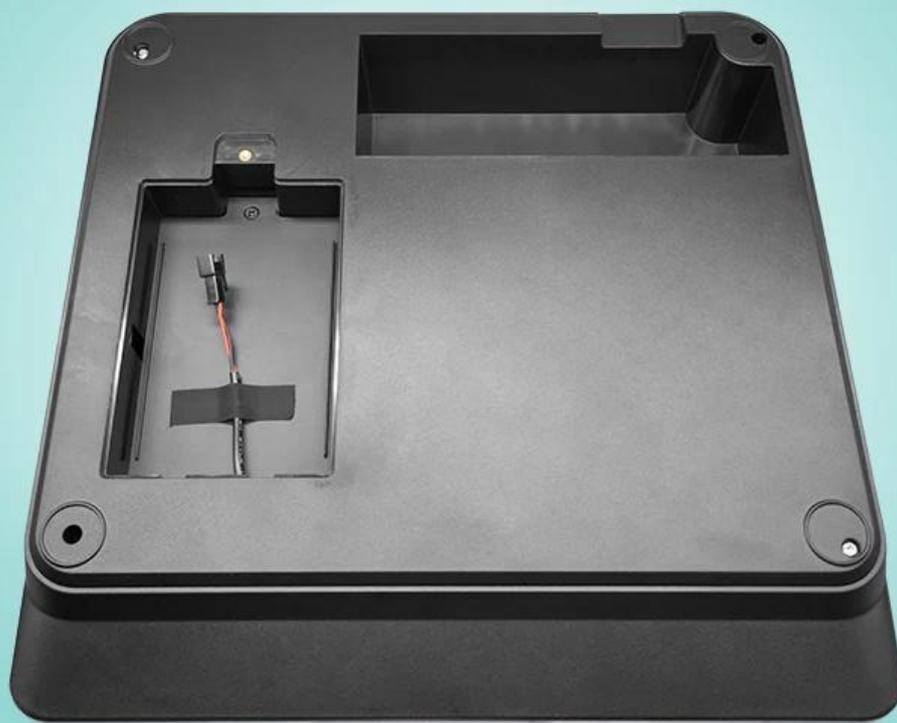



الوثائق ذات الصلة:

[POS -M1106 SPEC](#)