

المباشر آلة الطباعة الحرارية ملصق ورقة لاصقة مدعومة طابعة USB بوصة 2 تسمية الباركود

(M / N: OCBP -006)

1. ورقة لاصقة / ورقة لاصقة / ورقة لاصقة
2. رأس الطباعة مع الضغط قابل للتعديل
3. التلقائي ورقة فحص وظيفة
4. التحكم في درجة الحرارة على التكييف
5. لتلبية متطلبات التطبيق المختلفة ، Modular.تصميم
6. آلة الطباعة ، طابعة الباركود تسمية الحرارية ، طابعة التسمية الحرارية المباشرة Label

طبع طريقة	مباشرة حراري
القرار	203DPI
طباعة عرض	20-60mm
طبع سرعة	ثانية / ثانية: MAX: 127MM / MIN: 50.8mm
ذاكرة	M فلاش: 4 M درهم: 4
طباعة رئيس درجة الحرارة	الترمسور
ورقة موجودة الكشف	التبديل الجزئي
جهة تعامل	يو اس بي
كشف وجود الورق	كشف وجود الورق
الباركود	CODE128,EAN128,ITF.CODE39,CODE93,EAN13,EAN13 + 2,EAN13 + 5,EAN8,EAN8 + 2,EAN8 + 5,CODABAR,POS TNET,UPC-A,UPCA + 2,UPCA + 5,UPC-E,UPCE + 2,UPC-E + 5,C POS T,MSI,MSIC,PLESSEY,ITF14,EAN14 Q رمز، ص الشفرة، DM، PDF417
الخط الداخلي	FONT 0 إلى FONT 8
؛ دوران & توسيع	درجة، 360 (° 1 إلى 10 مرات توسيع في كلا الاتجاهين ؛ 0°، 90°، 270°، 360 درجة دوران 0°، 90°، 270°)
صورة	FLASH ، DRAM إلى BMP أحادي اللون ، يمكن تحميل ملفات الصور PCX
نوع الورق	ورقة لفة ، ملصقا ، لاصق لاصق ، الخ
عرض الورق	20MM~60MM
تدريج خارجي	MAX 80MM
تدريج داخلي قطر الدائرة	MIN 25MM
ورقة خارج النوع	دمعه إيقاف
مدخلات امدادات الطاقة	DC12V ، 3A
وزن	1.04KG
الأبعاد	مم (D) × 135 (W) × 137 (H) 190
بيئة العمل	(رطوبة نسبية (بدون تكاثف 20-80% ، 5~45°C
تخزين	-40~55°C ، ≤93% RH(40°C)
بيئة	










OCBP-006

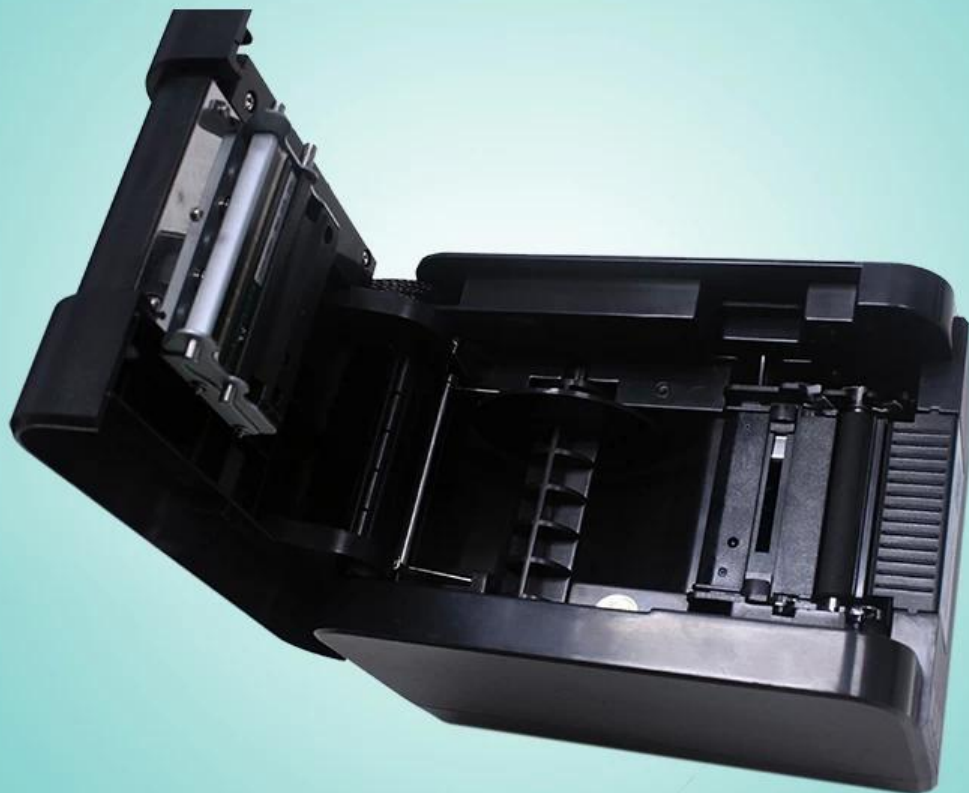



OCBP-006



الوثائق ذات الصلة:

برنامج تسمية الطابعة والسائق OCOM