

بوصة طابعة تسمية نقل الحراري التجارية المكتبية 4

(M / N: OCBP -004A / B)

الميزات

سعة 8 ميجابايت وذاكرة فلاش 4 SDRAM سعة 200 ميگاهرتز بسعة 32 بت مع RISC معالج ميجابايت

ل تصميم محرك مزدوج والعتاد مدفوعة

ملم (5 بوصات) بوصة في سرعة الطباعة الثانية 127

(ل إمدادات الشريط 300 متر (984 بوصة) على قلب 25.4 مم (1 بوصة

آلية الطباعة لتطبيق الكشك

TPLZ و TPLE الثابت يحاكي دعم اللغات TSPL-EZ[™] برنامج

نموذج الطابعة	OCBP -004A	OCBP -004B
الدقة	(نقاط / مم (203 نقطة لكل بوصة 8	(نقطة / مم (300 نقطة لكل بوصة 12
طريقة الطباعة	النقل الحراري والحراري المباشر	
ماكس. سرعة الطباعة	ملم (5 بوصات) / ثانية 127	ملم (4 بوصات) / ثانية 101.6
ماكس. عرض الطباعة	(ملم (4.25 بوصة 108	(ملم (4.09 بوصة 104
ماكس. طول الطباعة	(مم (110 بوصة 2794	(مم (40 بوصة 1016
نوع الوسائط	(المستمر ، قطع يموت ، علامة سوداء ، طية المروحة ، حقق (خارج الجرح	
عرض الوسائط	(مم (0.78 بوصة -4.4 بوصة 20-112	
سمك الوسائط	(ملم (2.36 ~ 10 مل 0.254 ~ 0.06	
طول الملصق	ملم (0.39 بوصة ~ 2794 ~ 10 (110 بوصة	ملم (0.39 بوصة ~ 40 بوصة 1,016 ~ 10
قدرة لفة التسمية	(خارج الجرح) OD (مم (5 بوصات 127	
الشريط وعرض الشريط	مم ، قلب واحد (مغلف بالحبر من الخارج) ، 40 مم ~ 67 OD م. ، كحد أقصى 300 (110 مم (1.6 بوصة ~ 4.3 بوصة	
نسيج	بلاستيك مزدوج الجدار	
البعد المادي	D × 302.5 مم × H × 194.8 مم × W 234 مم	
وزن	كجم 6.83 رطل 3.1	
المعالج	بت 32 RISC وحدة معالجة مركزية	
ذاكرة	فلاش مينموري 4MB	
	SDRAM ميجابايت 8	
	لتوسيع ذاكرة فلاش ، حتى 4 جيجا بايت SD قارئ بطاقة	

واجهه المستخدم	• خيار المصنع) • إيثرنت داخلي) Centronics • (خيار المصنع) RS-232 • USB2.0 • (10/100 ميجابت في الثانية (خيار المصنع لاسلكي) (خيار المصنع) b / g / n • (خيار المصنع) • Bluetooth (802.11 لاسلكي)
قوة	مصدر طاقة التحويل العالمي الخارجي الإدخال: AC 100-240V ، 1A ، 50-60Hz الإخراج: DC 24V ، 2.5A ، 60W
زر ، مفتاح التشغيل ، زر LED	(ألوان: أحمر وأرجواني وبولي 3) LED مفتاح طاقة ، 1 زر تغذية و 1
أجهزة الاستشعار	(قابل للتعديل pos) مستشعر عاكس للعلامة السوداء مستشعر فتح الرأس مستشعر فجوة الإرسال مستشعر نهاية الشريط
ساعة الوقت الحقيقي	أساسي
الخطوط الداخلية	خطوط نقطية أبجدية رقمية 8 TTF. دعم خط
الرمز الشريطي	الرمز 128 ، UCC ، الرمز الشريطي ثنائي الأبعاد: الرمز 39 ، الرمز 93 ، الرمز 128 ، EAN-8 ، EAN-13 ، معشق 2 من 5 ، A ، B ، C ، Codabar ، المجموعات الفرعية EAN-128 ، UPC-A ، UPC-E ، EAN و 2 (5) MSI ، أرقام إضافية PLESSEY ، POS TNET ، الصين ، POS T رمز ، PDF-417 ، Maxicode ، DataMatrix ، الرمز الشريطي الثنائي الأبعاد الاستجابة السريعة
الرسم	(لونيًا كحد أقصى 256) BMAP ، BMP ، PCX
تناوب الخط والباركود	0 ° □ 90 ° □ 180 ° □ 270 °
لغة الطباعة	TSPL (EPL □ ZPL □ DPL)
حالة البيئة	التشغيل: 5 ~ 40 درجة مئوية ، 25 ~ 85٪ دون تكاثف التخزين: -40 ~ 60 درجة مئوية ، 10 ~ 90٪ دون تكاثف
نظام السلامة	FCC □ CE □ CCC □ CB
اعتبارات بيئية	الامتثال بنفايات
مستلزمات	دليل البدء السريع guide □ لبرامج وضع العلامات Windows برنامج قرص ① مصدر طاقة التحويل العالمي power □ سلك الطاقة USB □ كبل cable x 2 محول أساسي "1.5 ، x 2 عمود الدوران ، تثبيت علامة التيوب ind ind الخارجي الوسائط edia □ "core" x 2 عمود الدوران ind 2"
خيارات المصنع	Centronics واجهة متوازية ، RS-232 ، إيثرنت داخلي ، 10/100 ميجابت في الثانية
خيارات التاجر	وحدة تقشير ، قاطع مقصلة (قطع كامل أو قطع جزئي) سمك الوسائط 0.06 ~ 0.19 مم ، 500000 قطع ؛ 0.20 ~ 0.25 مم ، 200000 قطع
خيارات المستخدم	مم (8.4 بوصة) مع قلب 25.4 مم (1 بوصة) OD. 214 لفة خارجية ، وسائل الإعلام واجهة تسلسلية) ، وحدة لاسلكية (802.11 Bluetooth ، لوحة تثبيت خارجية ، وحدة RFID واجهة تسلسلية) ، وحدة) b / g / n



OCBP-004






OCBP-004





OCBP-004



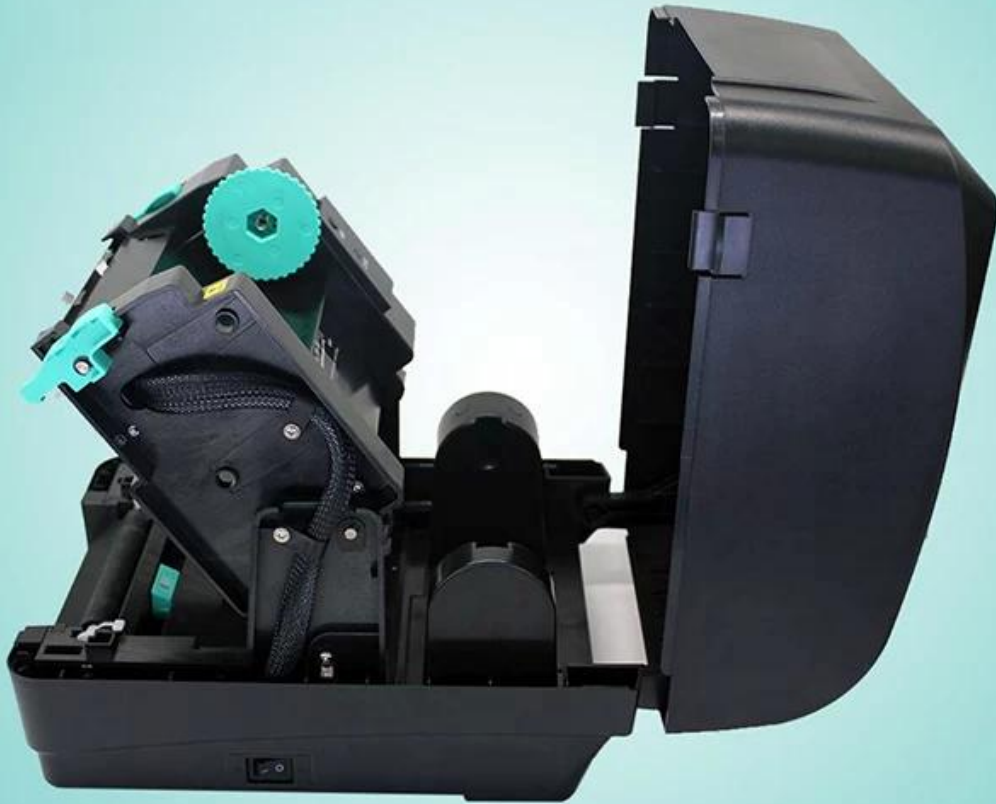



OCBP-004

