

الحد الأدنى لدرجة الحرارة 80 °C الحد الأقصى لدرجة الحرارة 48 °C الحد الأقصى لدرجة الحرارة 80 °C

سمات:

1. الحد الأدنى لدرجة الحرارة 80 °C الحد الأقصى لدرجة الحرارة 48 °C الحد الأقصى لدرجة الحرارة 80 °C
2. الحد الأدنى لدرجة الحرارة 80 °C الحد الأقصى لدرجة الحرارة 48 °C الحد الأقصى لدرجة الحرارة 80 °C
3. الحد الأدنى لدرجة الحرارة 80 °C الحد الأقصى لدرجة الحرارة 48 °C الحد الأقصى لدرجة الحرارة 80 °C
4. الحد الأدنى لدرجة الحرارة 80 °C الحد الأقصى لدرجة الحرارة 48 °C الحد الأقصى لدرجة الحرارة 80 °C
5. الحد الأدنى لدرجة الحرارة 80 °C الحد الأقصى لدرجة الحرارة 48 °C الحد الأقصى لدرجة الحرارة 80 °C
6. UP الحد الأدنى لدرجة الحرارة 80 °C الحد الأقصى لدرجة الحرارة 48 °C الحد الأقصى لدرجة الحرارة 80 °C
7. الحد الأدنى لدرجة الحرارة 80 °C الحد الأقصى لدرجة الحرارة 48 °C الحد الأقصى لدرجة الحرارة 80 °C
8. الحد الأدنى لدرجة الحرارة 80 °C الحد الأقصى لدرجة الحرارة 48 °C الحد الأقصى لدرجة الحرارة 80 °C
9. الحد الأدنى لدرجة الحرارة 80 °C الحد الأقصى لدرجة الحرارة 48 °C الحد الأقصى لدرجة الحرارة 80 °C

مواصفة

نموذج	OCPP-80s
اسم	مع قطع تلقائي mm مطابقة حرارية لسطح المكتب 80
لون	أسود
واجهة اختيارية	USB/USB-LAN/USBBT/USBWIFI/ur/wifi/ur/bt
مزود الطاقة	A
درج نقدي	DC 24V/1A
عمر الطباعة	150 كم
قاطع	قاطع السيارات
أجهزة استشعار	ورقة خارج ، تغطية مفتوحة ، قاطع المربى ، مربى الورق وعلامة أسود (الكشف اختياري)
مُكَمِّلات	)
دعم OS	iOS/ Android/ Windows/ Linux متوافق مع
معايير السلامة	CE ، FCC ، ROHS إلخ
القدرة على الطباعة	
طريقة الطباعة	الخط الحراري المباشر
على أحل	203 DPI
سرعة الطباعة	200mm/s (u/ur)) 300mm/ s (url/ ur/bt/ ur/wifi)
عرض الطباعة	72mm
طباعة الرسومات	BITMAP يدعم تنزيل وطباعة (MAX.20K كل حجم صورة نقطية)
قيادة الطباعة	ESC/POS متوافق مع
الباركود والشخصية	
الباركود	ID:الباركود 1 UPC-A/UPC-E/Jan13 □EAN13□/Jan8 □EAN8□/CODE39/ITF/ CODABAR/CODE93/CODE128 رمز الاستجابة السريعة □ 2D Barcode
حجم الشخصية	شخصية عنك ، الخط A: 12*24 Dots ، 1.5 (W)*3.0 (H) MM fontb: 9*17 dots ، 1.1 (W)*2.1 (ح مم) مم (H) *3.0 (W) مبسط/تقليدي: 24*24 د ، 3.0
اليابانية/كوريا	يدعم
لغة محددة المستخدم	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/Westeurope/Greek/ العربية/easteurope/إيران/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IRANII/ لا تفيان/PT151،1251/PC737/WPC/1257/Thai vietnam/ PC864/PC1001/(لا تفيان)/(PC1001)/(PT151،1251)/(WPC1257)/ (فيتنام)/(تايلاندي)/(PC864)
وسائط	
نوع الورق	ورقة لفة حرارية
عرض الورق	(مم) 52/مم 56/مم 64/مم 68/مم 76/مم 80/مم (اختياري 48)
سمك الورق	0.06 ~ 0.08mm
قطر لفة الورق	كحد أقصى 80mm
فاصل الورق	يدعم
بدني	
البعد	180*142*136mm
وزن	1.65 كجم
مربع الخزمة	228*215*165mm
في الكرتون 8	475*445*358mm/15.65kg
بيئة	
عمل درجة حرارة & رطوبة	إلى 45 درجات مئوية و 10 % ~ 80 % لا تكثيف 0
تخزين درجة حرارة & رطوبة	إلى 60 درجات مئوية و 10 % ~ 90 % لا تكثيف -20

80MM Thermal Printer with Auto Cutter

OCPP-80S



Windows

LINUX



Android

IOS



Direct Thermal Printing

Without the printing ink and ribbon etc traditional consumables,
Low material cost. 48 or 80mm adjustable paper separator for option



Thermal Receipt Paper
Paper Width: 80mm
Roll Dia: Max. Ø 80mm



Supports multi 1D barcode and QR code printing

Support printer status monitoring function. Compatible with black mark paper and normal thermal paper, and has paper out, cover open, cutter jam, paper jam and black mark detection sensor.




Desktop + Wall Mounted

Support printer status monitoring and printing queuing ticket function



Easy Paper Loading

One button operation, abandon the traditional paper loading structure, and directly put the paper in, easy to operate

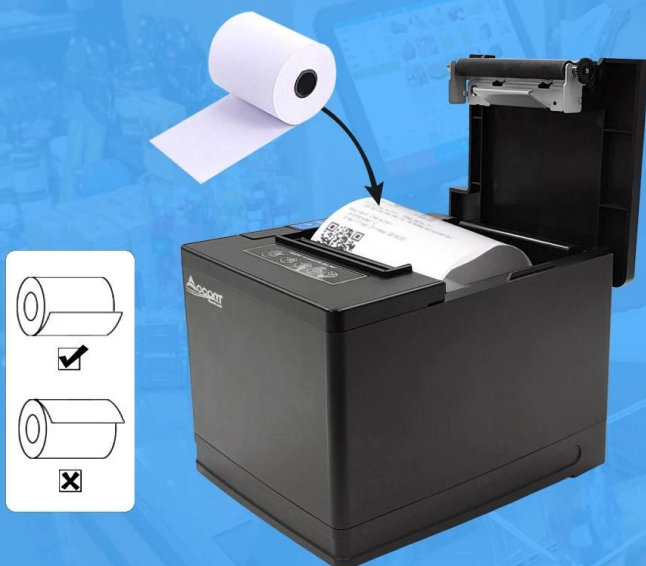

OEM/ODM

FAMOUS PARTNER BRANDS



[Click here](#)




Customized Your LOGO

High-performance Print Head

Regularly use a cloth soaked in alcohol to domaintenance to extend the lifespan of printing head life

Print Speed: 200-300mm/s

Printing Head Life: 150KM

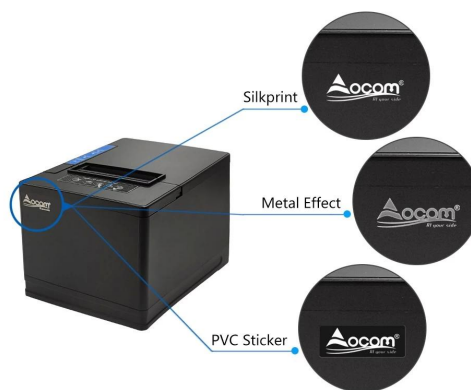

Customized Your Packaging



Support Customer's Idea To Do The Design

