

كومبو RFID البطاقة الممغنطة للبطاقة الممغنطة وقارئ

(M / N: CR003IC)



1 المقدمة

متعددة الوظائف والقراءة. يمكن للمستخدم وفقًا IC عبارة عن بطاقة ممغنطة قابلة للبرمجة وبطاقة CR003IC للاحتياجات الفعلية ، من خلال تنسيقات بيانات البرمجة أو التكوين والواجهة الذكية.

يستخدم على نطاق واسع في الصناعة والتجارة والاتصالات والضرائب والبنوك والتأمين والطب وجميع أنواع الرسوم والتخزين ونظام إدارة الاستعلام.

2. الميزات

مريحة: الفحص الذاتي للتمهيد ، لا يوجد مصدر طاقة إضافي ، التوصيل والتشغيل ؛


بروتوكول وحدة المعالجة T = 0 ، T = 1 نوع البطاقة: يمكنه قراءة وكتابة جميع أنواع بطاقات الذاكرة ودعم المركزية ؛

Android والكمبيوتر ، ودعم منصة USB واجهة الاتصال: عبر اتصال.

3. المواصفات الفنية

مجال الاتصالات	USB أو RS232
درجة الحرارة	تخزين $-20^{\circ} \sim 60^{\circ} \text{C}$ عملية $50^{\circ} \sim 0^{\circ} \text{C}$
رطوبة	15% ~ 85%
الأبعاد	(مم (طول) $36 \times$ مم (عرض) $38.4 \times$ مم (ارتفاع) 116
البطاقة الممغنطة	
الحياة العملية	مرة 200000 >

سماكة البطاقة	حوالي 0.75 ملم
أدخل البطاقة الممغنطة الحالية	مللي أمبير 20
تشغيل البطاقة الممغنطة	مللي أمبير 50
العمل الحالي	مللي أمبير 25
نوع البطاقة	AT24C01A / 24C02 / 24C04 / 24C08 / 24C16 / AT24C64 □ SLE4432 / 4442 □ SLE4418 / 4428 □ ISSI 24C01A / 16 , ISO7816- (1-4) (T = 1 , T = 0)
الشريط المغناطيسي	
نوع البطاقة	و تنسيقات أخرى CADMV و AMMVA و ISO 7811
انتقاد السرعة	بوصة / ثانية 3 ~ 60
الحياة العملية	> 600000
pos ition المسار	كل 3 - المسار
سماكة البطاقة	ملم 0.76 ~ 1.2
العمل الحالي	7mA
RFID (وظيفة اختيارية)	
نوع البطاقة	ب / ISO / IEC14443A / 13.56 ميغا هرتز
الحياة العملية	> 600000
استشعار المسافة	سم 1-4

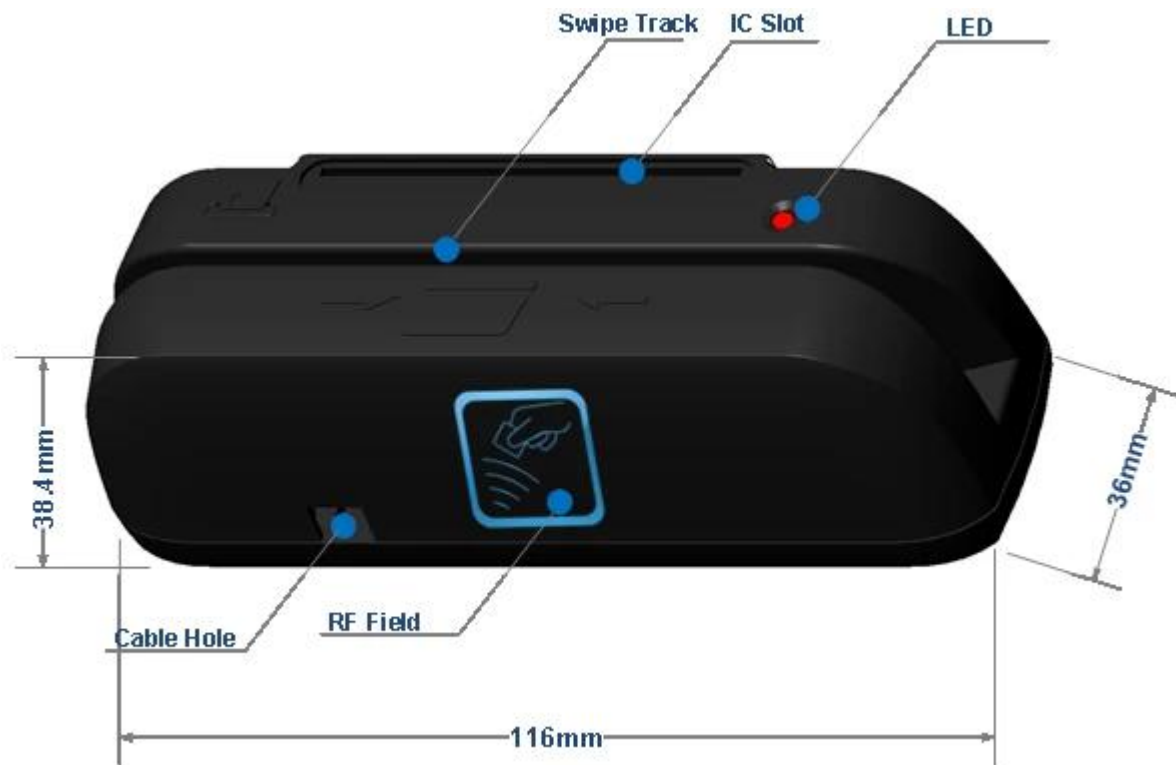



CR003IC





CR003IC







CR003IC





CR003IC





CR003IC





CR003IC





المستندات ذات الصلة

[CR003IC-MSR الأداة المساعدة لتكوين](#)

[عرض CR003IC-RFID](#)

[أداة اختبار CR003IC-SCard](#)