الشريط المغناطيسي وقارئ كومبو بطاقة IC

(M / N: CR003IC)

1 المقدمة

CR003IC عبارة عن بطاقة مغناطيسية قابلة للبرمجة ، بطاقة IC وفقا للاحتياجات الفعلية ، عن طريق برمجة أو تنسيقات بيانات التكوين واجهة ذكية متعددة الوظائف ، والقراءة. يمكن للمستخدم.

يستخدم على نطاق واسع في الصناعة ، والتجارة ، والاتصالات ، والضرائب ، والخدمات المصرفية ، والتأمين ، والطب ، وجميع أنواع الرسوم ، والتخزين ، ونظام إدارة الاستعلام.

2.Features

- مريحة: التمهيد الفحص الذاتي ، لا امدادات الطاقة الإضافية ، التوصيل والتشغيل
- بطاقة وحدة المعالجة المركزية T = 1 ، T = 0 نوع البطاقة: يمكن قراءة وكتابة جميع أنواع بطاقة الذاكرة ودعم للبروتوكول
- والاتصالات الكمبيوتر ، ودعم منصة أندرويد USB واجهة الاتصالات: عبر

3. المواصفات الفنية

مجال الاتصالات	USB أو RS232
درجة الحرارة	-20 ° ~ 60 ° C تخزين 50 ~ ° 0 ° C العملية
رطوبة	15٪ ~ 85٪
الأبعاد	116 مم (L) × 36 مم (ع) × 38.4 مم (العرض)
بطاقة IC	
حياة التشغيل	> 200000 مرة
سمك البطاقة	حوالي 0.75 ملليمتر
الحالية IC أدخل بطاقة	20MA
تشغيل بطاقة IC	50mA و
العمل الحالي	25MA
نوع البطاقة	AT24C01A / 24C02 / 24C04 / 24C08 / 24C16 / AT24C64، SLE4432 / 4442، SLE4418 / 4428، ISSI 24C01A / 16 ، ISO7816- (1-4) (T = 1 ، T = 0)
الشريط المغناطيسي	
نوع البطاقة	ISO 7811 ، AMMVA ، CADMV وغيرها من الأشكال
انتقد السرعة	3 ~ 60 بوصة / ثانية
حياة التشغيل	> 600000
تتبع pos ition	كل 3- المسار
سمك البطاقة	0.76 ~ 1.2MM
العمل الحالي	7mA
RFID (وظيفة اختيارية)	

نوع البطاقة	ISO / IEC14443A / B ميجا هرتز 13.56
حياة التشغيل	> 600000
الاستشعار عن بعد	1-4cm

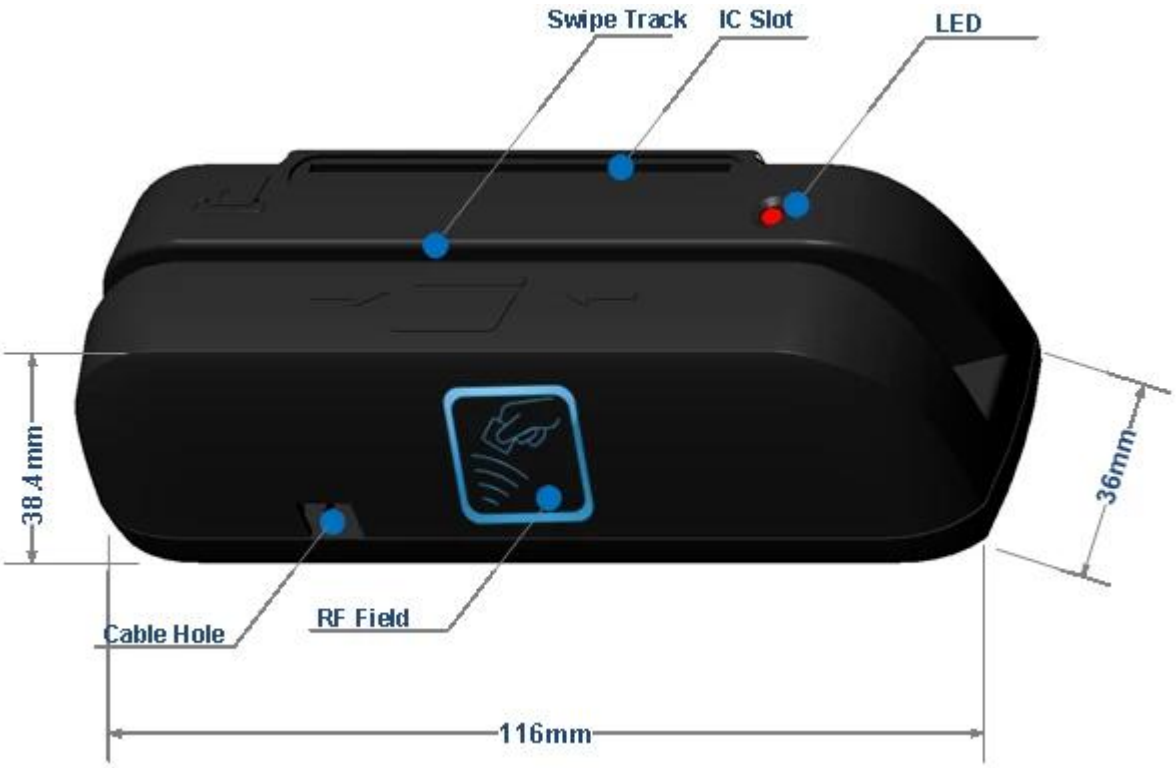

Aocom®
At your side

CR003IC

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

CR003IC

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

CR003IC

ISO FC CE RoHS