

:المزيد من الاقتصاد

.تضمن المستشعرات المزدوجة المدمجة عدم وجود نفايات ورقية عند تحميل الورق

:سهل التشغيل

.أكثر تعقيدًا P على توصيل الطابعة وتشغيلها، ولا توجد إعدادات عنوان أنا DHCP تعمل وظيفة

:أكثر متانة

.محرك كبير 10 وات ومعدات كبيرة، مما يجعل عمر الخدمة أطول

:المواد الراقية

الياباني، عمر الطابعة يصل إلى 5 0 كم ROHM رأس طابعة

:برامج تحرير أكثر ذكاءً

أنا نظام التشغيل أندرويد هارموني نظام التشغيل ويندوز ماك، خمسة - برنامج تحرير مجاني قابل للتشغيل المتبادل

المواصفات

نموذج	دت OCBP-401
مادة	السكن البلاستيك
واجهة اختبارية	USB LAN ، بلوتوث واي فاي USB ، بلوتوث USB ، يو اس بي
المعالج	وحدة المعالجة المركزية 32 بت
الذاكرة	ميغابايت ذاكرة فلاش، 320 كيلو بايت ذاكرة الوصول العشوائي 4
عمر رأس الطابعة	كم 50
مصدر الطاقة	التيار المتناوب 100 فولت-240 فولت ، 50-60 هرتز ، الإخراج: Input A : العاصمة 24 فولت / 2.5
الملحقات	محول الطاقة ، كابل الطاقة ، كابل يو اس بي ، رمح التسمية ، دليل
أجهزة الاستشعار	اكتشاف حافة الملصق، اكتشاف نفاد الورق، اكتشاف الفجوات، اكتشاف العلامات السوداء، اكتشاف الغطاء المفتوح
ارتفاع الفجوة	ملم دقيقة 2
ارتفاع العلامة السوداء	ملم دقيقة 2
الخط والشريط دوران الكود	درجة ، 90 درجة ، 180 درجة ، 270 درجة 0
أمر متوافق	TSPL
طريقة الطابعة	الحرارية المباشرة
ريسولو نشوئها	ديسبيل متوحد الخواص 203
سرعة الطابعة P	مللي متر/ثانية كحد أقصى 152
عرض الطابعة	ملم 20-108
طول طباعة الملصق	ملم 10-250
الرمز الشريطي	ID:الرمز الشريطي 1 A، الكود 128 مجموعات فرعية ،UCCالكود 39، الكود 93، الكود 128 B، C، Codabar، Interleaved 2 of 5، EAN-8، EAN-13، MSI، أرقام إضافية (5) 2 وUPC EAN، UPC-A، UPC-E، EAN POST تي نت، الصين، PLESSEY، POS رمز ماكسي، مصفوفة البيانات، رمز ،PDF417:الرمز الشريطي 2D الاستجابة السريعة
الخط	الصورة النقطية الأبجدية الرقمية الخطوط، 8 من البرنامج Windows يمكن تنزيل خطوط
وسائل الإعلام	


نوع الورق	ورق مطوي أو ورق ملفوف، ملصق مقطوع بالقالب، ورق ذو علامة سوداء
عرض الورق	ملم 20-118
سمك الورق	ملم 0.06-0.22
سعة لفة الملصقات	127 مم OD (الجرح الخارجي)
جسدية	
البعاد	(مم * 180 * مم * 152 (طول وعرض 232
الوزن	صافي: 1.36 كجم
صندوق الحزمة	مللي متر/1.92 كجم 254*254*174
في 1 كرتون 8	مللي متر/15.36 كجم 528*528*368
البيئة	
العمل درجة الحرارة والرطوبة	إلى 4 5 درجة مئوية ، 10%~80% لا التكثيف 0
التخزين درجة الحرارة والرطوبة	إلى 50 درجة مئوية ، 10%~90% لا التكثيف -20









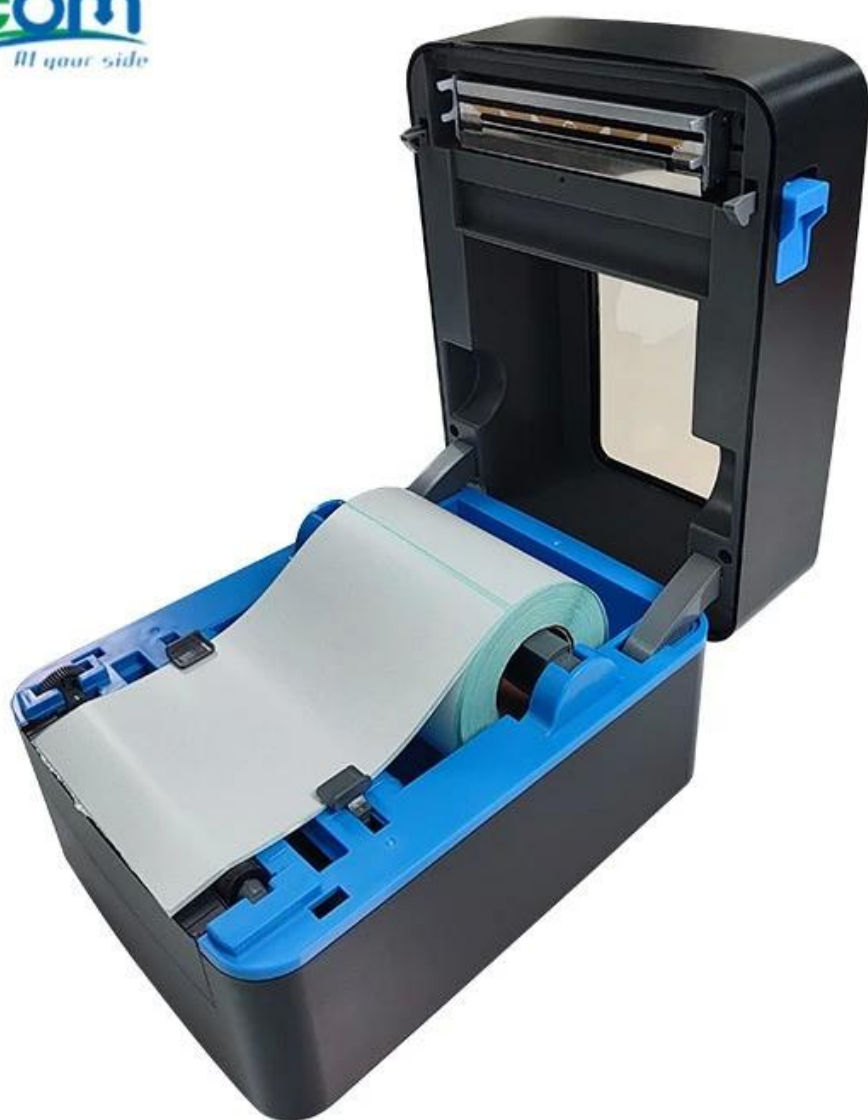






APPLICATION



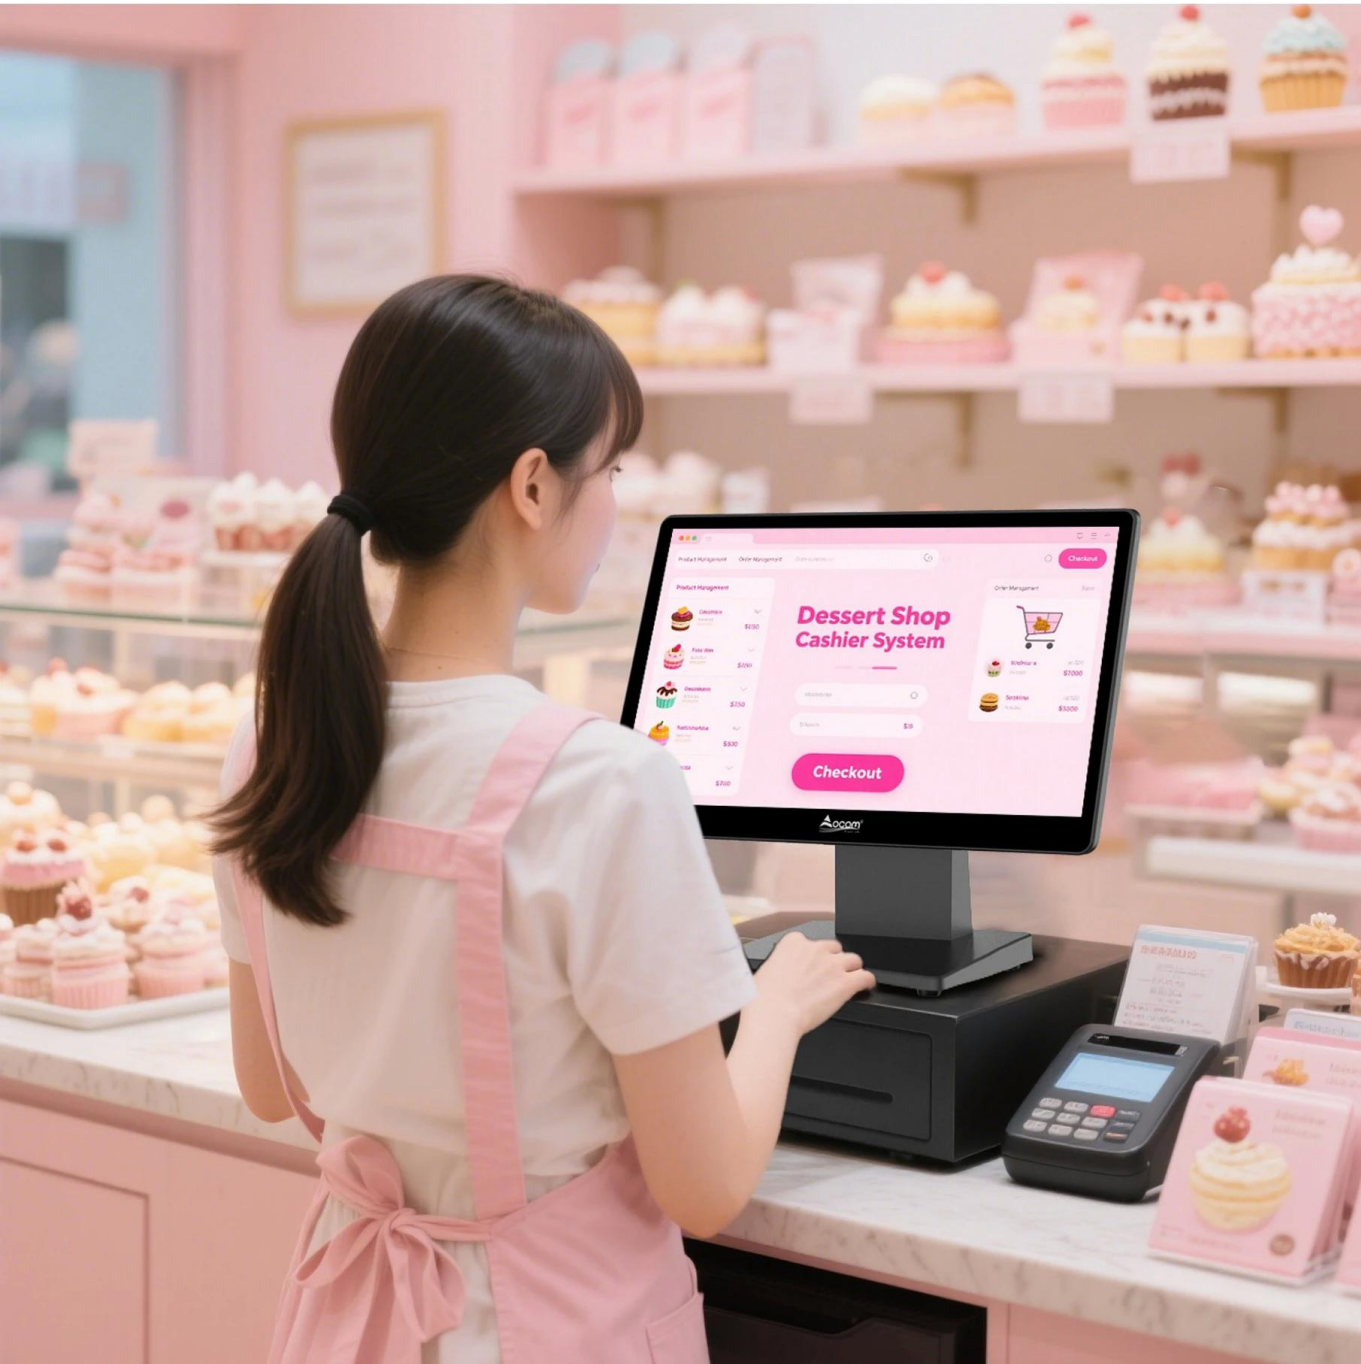



18+ YEARS

OEM/ODM EXPERIENCES

4000+

CUSTOMERS OVER 165 COUNTRIES

15,000,000+

UNITS OF ACCUMULATED SALES

CERTIFICATES

BY ISO/CE/FCC/ROHS/BIS...



CERTIFICATE



OUR COMPANY

