

6*4 Qr Termcas

سمات:

المزيد من الاقتصاد:

تضمن المستشعرات المزدوجة المدمجة عدم وجود نفايات ورقية عند تحميل الورق.

سهل تنفيذه:

أكثر تعقيدًا على P على توصيل الطابعة وتشغيلها، ولا توجد إعدادات عنوان أنا DHCP تعمل وظيفة.

أكثر دواما:

محرك كبير 10 وات ومعدات كبيرة، مما يجعل عمر الخدمة أطول.

المواد الراقية:

الياباني، عمر الطابعة يصل إلى 0 5 كم ROHM رأس طابعة

برامج تحرير أكثر ذكاءً:

أنا نظام التشغيل أندرويد هارموني نظام التشغيل شباييك ماك، خمسة - برنامج تحرير مجاني قابل للتشغيل المتبادل

تخصيص

عام	
نموذج	دت OCBP-401
مادة	بناء المساكن باستخدام البلاستيك
واجهه المستخدم	USB LAN , بلوتوث واي فاي USB , بلوتوث USB ,
المعالج	وحدة المعالجة المركزية 32 بت
ذاكرة	ميجابايت ذاكرة متنقله، 320 كيلو بايت كيش 4
عمر رأس الطابعة	50 كم
مزود الطاقة	التيار المتناوب 100 فولت-240 فولت , 50-60 هرتز , انتاج : nput A : العاصمة 24 فولت / 2.5
مُكَمِّلات	رمح التسمية , يدوي , USB محول الطاقة , سلك الطاقة , كابل
أجهزة الاستشعار	اكتشاف حافة الملصق, اكتشاف نفاد الورق, اكتشاف الفجوات, اكتشاف العلامات السوداء, اكتشاف الغطاء المفتوح
ارتفاع الفجوة	ملم دقيقة 2
ارتفاع العلامة السوداء	ملم دقيقة 2
الخط والشريط دوران الكود	درجة , 90 درجة , 180 درجة , 270 درجة 0
أمر متوافق	TSPL
القدرة على الطابعة	
طريقة الطابعة	الحرارية المباشرة
ريسولو نشؤها	ديسبيل متوحد الخواص 203
سرعة الطابعة P	ملي متر/ثانية كحد أقصى 152
عرض الطابعة	ملم 20-108
طول طابعة الملصق	ملم 10-250
الباركود والشخصية	

الباركود	D:الرمز الشريطي 1 A, الكود 128 مجموعات فرعية ,UCCالكود 39, الكود 93, الكود 128 B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN وUPC 2 (5) ,أرقام إضافية MSI, PLESSEY, POS تي نت, الصين POST رمز ماكسي, مصفوفة البيانات, رمز الاستجابة , PDF417:الباركود 2D السريعة
الخط	الصورة النقطية الأبجدية الرقمية الخطوط, 8 من البرنامج Windows يمكن تنزيل خطوط
وسائط	
نوع الورق	ورق مطوي أو ورق ملفوف, ملصق مقطوع بالقالب, ورق ذو علامة سوداء
عرض الورق	ملم 20-118
سمك الورق	ملم 0.06-0.22
سعة لفة الملتصقات	127 مم OD (الجرح الخارجي)
بدني	
البعاد	(مم * 180 * مم * 152 * طول وعرض 232
وزن	صافي: 1.36 كجم
صندوق الحزمة	مللي متر/كجم 1.92*254*254*174
في 1 كرتون 8	مللي متر/كجم 15.36*528*528*368
بيئة	
عمل درجة حرارة & رطوبة	إلى 4 5 درجة مئوية , 10%~80% لا التكثيف 0
تخزين درجة حرارة & رطوبة	إلى 50 درجة مئوية , 10%~90% لا التكثيف -20

Built-in Dual Sensors

no paper wastewhen loading paper



* Other Printer

Packaging accessories

SMART PRINTING



Beautiful packaging, original accessories




01 Machine 02 USB Cable 03 Thermal Paper

04 AC Adapter 05 Power Cable 06 Tube Mandrel

07 User Manual 1~3pcs depends on the interface

Printer Internal Components

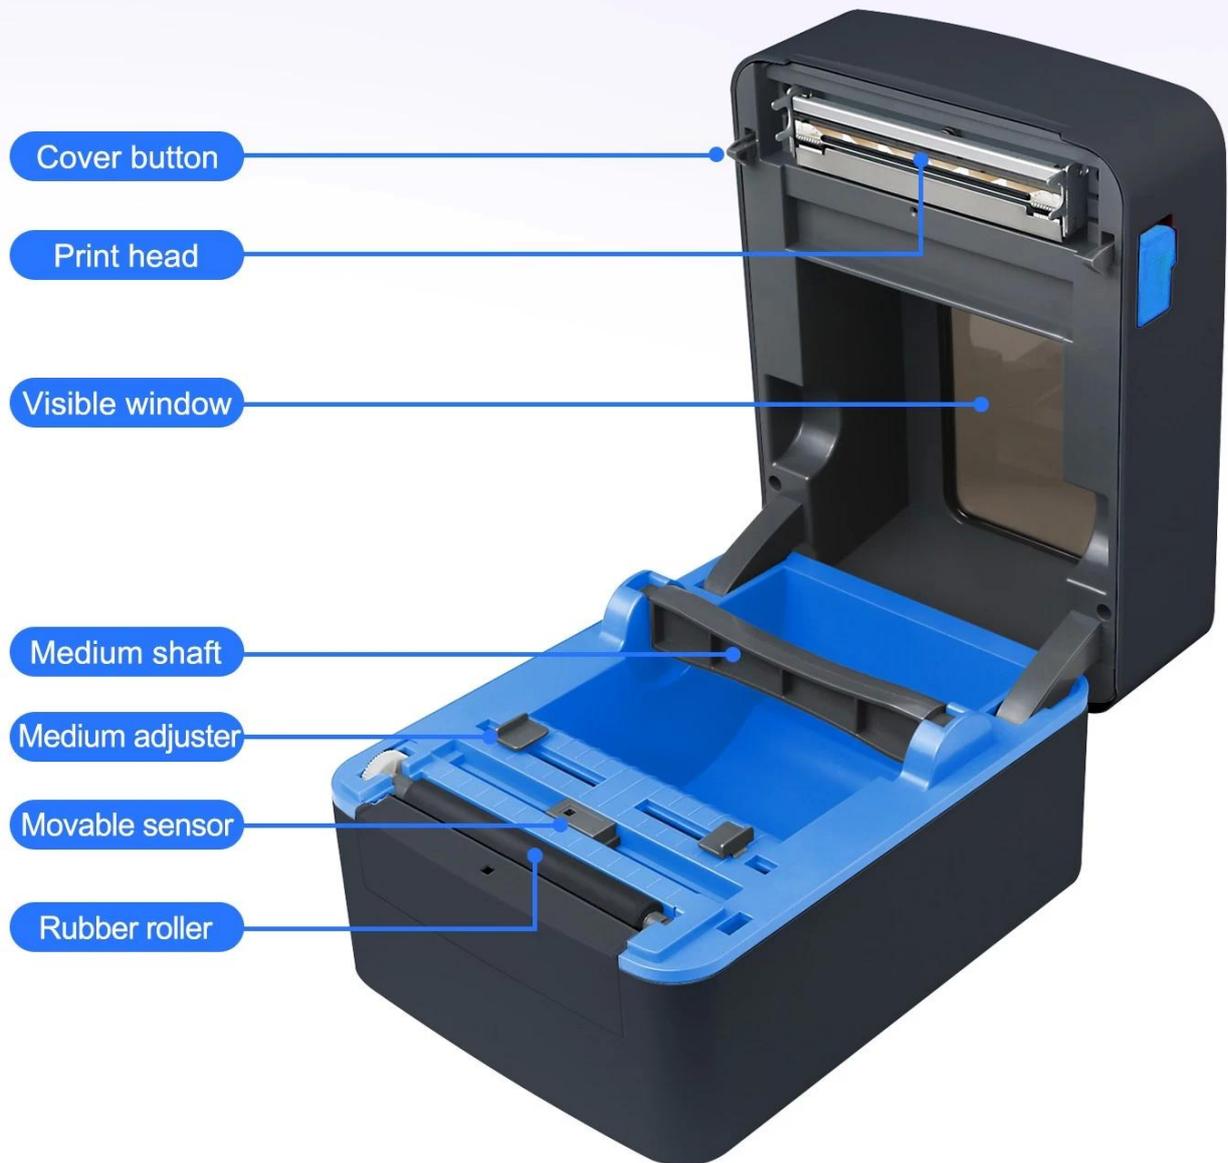

Multi-System Compatible

IOS+Android+HarmonyOS+Windows(Win xp,7,8,10,11)+MAC
five-terminal interoperable free editing software



Dimensions

SMART PRINTING



232mm*180mm*152mm(L*W*H)



Manual measurement has slight errors and does not affect the use.

Thermal Barcode Label Printer

Model: OCBP-401DT



Application



Warehouse Management



Express & Logistics



Baggage Check-in



Fresh Food Supermarket



Network Information Label



Jewelry Labels

High Printing Speed

It can print 5,000 orders per hour



Printer Interface



Long Life Printhead

The service life of the print head is increased by **166%**

Other Printers  30KM Printer Head Life

OCBP-401DT  50KM Printer Head Life

