

6*4 00000 0000 Qr 00000 000 00000 00000 0000000 0000 000 0000000 00000 00000000 0000000 000
000mresoras Term000cas

!سمات

المزيد من الاقتصاد

تتضمن المستشعرات المزودة بالدمج عدم وجود نفايات ورقية عند تحميل الورق.

سہل تنفیذہ:

أكثر تعقيدًا P على توصيل الطابعة وتشغيلها، ولا توجد إعدادات عنوان أنا DHCP تعمل وظيفة

أكثر دواما

محرك كبير 10 وات ومعدات كبيرة، مما يجعل عمر الخدمة أطول

المواد الراقية:

الياباني، عمر الطباعة يصل إلى 5 0 كم ROHM رأس طباعة

١٠٠٠: بَرَامِجُ تَحْرِيرِ أَكْثَرِ ذَكَاءَ

أنا نظام التشغيل أندرويد هارموني نظام التشغيل شيايبك ماك، خمسة - ب نامج تحرير محاني قابل للتشغيل المتبادل

تخصیص

عام	
نموذج	OCBP-401د
مادة	بناء المساكن باستخدام البلاستيك
واجهه المستخدم	USB LAN , بلوتوث واي فاي USB , بلوتوث USB ,
المعالج	وحدة المعالجة المركزية 32 بت
ذاكرة	ميجابايت ذاكرة متقله، 320 كيلو بايت كبش 4
عمر رأس الطابعة	50 كم
مزود الطاقة	التيار المتناوب 100 فولت-240 فولت , 50-60 هرتز , انتاج : nput A : العاصمة 24 فولت / 2.5
مُكَمِّلات	رمح التسمية , يدوي , USB محول الطاقة , سلك الطاقة , كابل
أجهزة الاستشعار	اكتشاف حافة الملصق, اكتشاف نفاد الورق, اكتشاف الفجوات, اكتشاف العلامات السوداء, اكتشاف الغطاء المفتوح
ارتفاع الفجوة	ملم دقيقة 2
ارتفاع العلامة السوداء	ملم دقيقة 2
الخط والشريط دوران الكود	درجة , 90 درجة , 180 درجة , 270 درجة 0
أمر متوافق	TSPL
القدرة على الطباعة	
طريقة الطباعة	الحرارية المباشرة
ريسولو نشوئها	ديسيل متوحد الخواص 203
سرعة الطباعة P	ملي متر/ثانية كحد أقصى 152
عرض الطباعة	ملم 108-20
طول طباعة الملصق	ملم 250-10
الباركود والشخصية	

الباركود	D:الرمز الشريطي 1 A، الكود 128 مجموعات فرعية ،UCCالكود 39، الكود 93، الكود 128 B، C، Codabar، Interleaved 2 of 5، EAN-8، EAN-13، EAN-128، UPC-A، UPC-E، EAN وUPC 2 (5) ،أرقام إضافية MSI، PLESSEY، POS تي نت، الصين POST رمز ماكسي، مصفوفة البيانات، رمز الاستجابة ، PDF417:الباركود 2D السريعة
الخط	الصورة النقطية الأبجدية الرقمية الخطوط، 8 من البرنامج Windows يمكن تنزيل خطوط
وسائط	
نوع الورق	ورق مطوي أو ورق ملفوف، ملصق مقطوع بال قالب، ورق ذو علامة سوداء
عرض الورق	ملم 20-118
سمك الورق	ملم 0.06-0.22
سعة لفه الملصقات	(الجرح الخارجي) OD مم 127
بدني	
البعد	(مم * 180 مم * 152 مم (طول وعرض 232
وزن	صافي: 1.36 كجم
صندوق الحزمة	مللي متر/ 1.92 كجم 254*254*174
في 1 كرتون 8	مللي متر/ 15.36 كجم 528*528*368
بيئة	
عمل درجة حرارة & رطوبة	إلى 4 5 درجة مئوية ، 10%~80% لا التكثيف 0
تخزين درجة حرارة & رطوبة	إلى 50 درجة مئوية ، 10%~90% لا التكثيف -20

Built-in Dual Sensors

no paper wastewhen loading paper



Packaging accessories

SMART PRINTING



Beautiful packaging, original accessories




01 Machine 02 USB Cable 03 Thermal Paper

04 AC Adapter 05 Power Cable 06 Tube Mandrel

07 User Manual 1~3pcs depends on the interface

Printer Internal Components

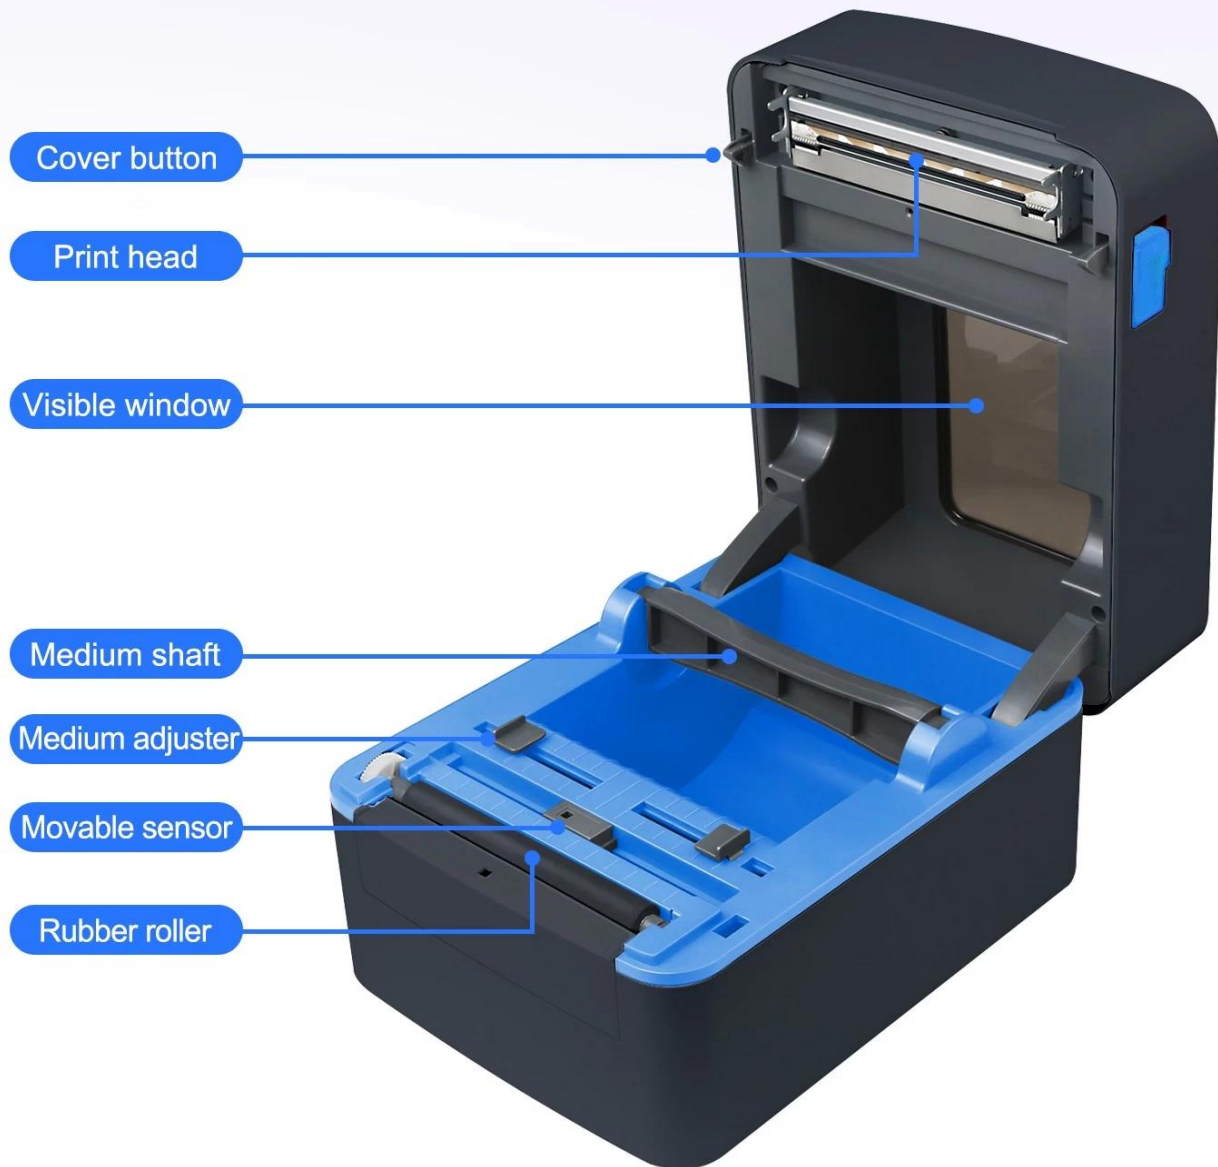


Multi-System Compatible

IOS+Android+HarmonyOS+Windows(Win xp,7,8,10,11)+MAC
five-terminal interoperable free editing software



Support Many Label Sizes

Label width from 25mm-250mm, Print width from 20-108mm

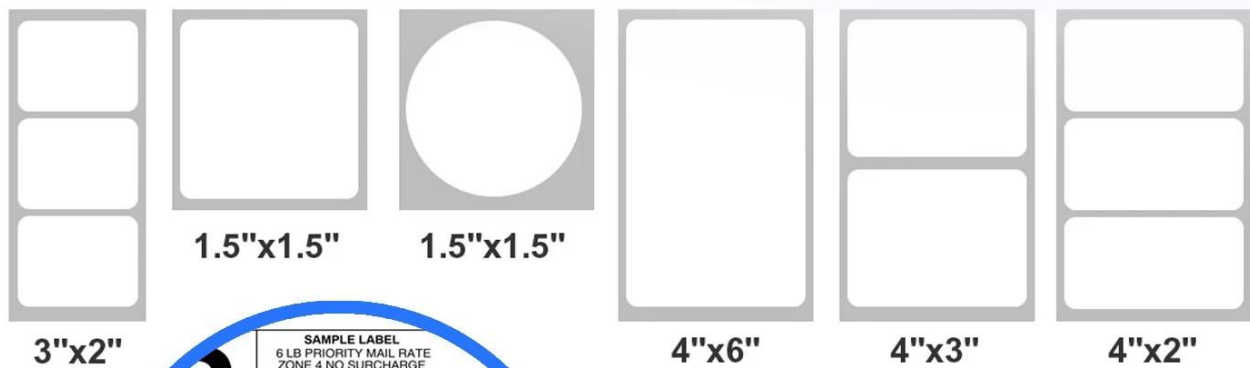

Resolution: 203 DPI



Dimensions

SMART PRINTING



232mm*180mm*152mm(L*W*H)



Manual measurement has slight errors and does not affect the use.

Thermal Barcode Label Printer

Model: OCBP-401DT



Application



Warehouse Management



Express & Logistics



Baggage Check-in



Fresh Food Supermarket



Network Information Label



Jewelry Labels

High Printing Speed

It can print 5,000 orders per hour




Printer Interface



Long Life Printhead

The service life of the print head is increased by **166%**

Other Printers  30KM Printer Head Life

OCBP-401DT  50KM Printer Head Life

