

OCBP-004A / B

(M / N: OCBP -004A / B)



OCBP-004A / B

OCBP RISC CPU 32-bit SDRAM 8 MB

4MB RAM

OCBP-004A / B

127 mm (5 in) paper

300 dpi (1 in) 25.4 mm (984 dots)

OCBP Kiosk

OCBP TSPL-EZ™ Firmware TPLE / TPLZ

OCBP-004A	OCBP -004B
8 (203 mm / 8 in)	12 (300 mm / 12 in)
OCBP & OCBP	
127 mm (5 in)	101.6 mm (4 in)
108 mm (4.25 in)	104 mm (4.09 in)
2794 mm (110 in)	1016 mm (40 in)
OCBP (OCBP & OCBP)	
20-112 mm (4.4- 0.78 in)	
0.06 ~ 0.254 mm (10 ~ 2.36 in)	
10 ~ 2794 mm (0.39 in)	10 ~ 1016 mm (0.39 in)
127 mm (5 in) OD (OCBP & OCBP)	
300 dpi (1 in) 25.4 mm (984 dots) 4.3 ~ 1016 mm (16.77 in)	
OCBP	
234 mm (9.2 in) x 194.8 mm (7.7 in) x 302.5 mm (11.9 in) OD	
3.1 mm (0.12 in) 6.83 mm (0.27 in)	
32-bit RISC CPU	

<p>4 GB SDRAM</p> <p>8MB SDRAM</p> <p>SD カード (4 GB) をサポートする</p>	<p>4 GB SDRAM</p> <p>8MB SDRAM</p> <p>SD カード (4 GB) をサポートする</p>
<p>USB2.0 • RS-232 (オプション) • Centronics (オプション) • Ethernet 10/100 Mbps (オプション)</p> <p>Bluetooth (802.11 b / g / n オプション) をサポートする</p>	<p>• USB2.0 • RS-232 (オプション) • Centronics (オプション) • Ethernet 10/100 Mbps (オプション)</p> <p>• Bluetooth (802.11 b / g / n オプション) をサポートする</p>
<p>電源</p> <p>電源: AC 100-240V 1A 50-60Hz</p> <p>消費電力: DC 24V 2.5A 60W</p>	<p>電源</p> <p>電源: AC 100-240V 1A 50-60Hz</p> <p>消費電力: DC 24V 2.5A 60W</p>
<p>LED</p> <p>1 1 LED &amp; 1 LED (3 .LED) をサポートする</p>	<p>1 1 LED &amp; 1 LED (3 .LED) をサポートする</p>
<p>位置調整可能な</p> <p>位置調整可能な</p> <p>位置調整可能な</p> <p>位置調整可能な</p>	<p>位置調整可能な (position adjustable)</p> <p>位置調整可能な</p> <p>位置調整可能な</p> <p>位置調整可能な</p>
<p>電源</p> <p>電源</p>	<p>電源</p>
<p>8</p> <p>TTF</p>	<p>8</p> <p>TTF</p>
<p>1 128 93 39 UCC 128 A B C Codabar 5 2 EAN-8 EAN-13 EAN-128 UPC-A UPC-E EAN UPC 2 (5) MSI PLESSEY POS TNET POS T</p> <p>PDF-417 Maxicode DataMatrix</p>	<p>1 128 93 39 UCC 128 A B C Codabar 5 2 EAN-8 EAN-13 EAN-128 UPC-A UPC-E EAN UPC 2 (5) MSI PLESSEY POS TNET POS T</p> <p>PDF-417 Maxicode DataMatrix</p>
<p>BIMAP BMP PCX (256)</p>	<p>BIMAP BMP PCX (256)</p>
<p>0 ° 90 ° 180 ° 270 °</p>	<p>0 ° 90 ° 180 ° 270 °</p>
<p>TSPL (EPL ZPL DPL)</p>	<p>TSPL (EPL ZPL DPL)</p>
<p>85 ~ 25 40 ~ 5</p> <p>90 ~ 10 60 ~ 40-</p>	<p>85 ~ 25 40 ~ 5</p> <p>90 ~ 10 60 ~ 40-</p>
<p>FCC CE CCC CB</p>	<p>FCC CE CCC CB</p>
<p>RoHS</p>	<p>RoHS</p>
<p>CDWindows USB Media</p>	<p>CDWindows USB Media</p>
<p>10/100 RS-232 Centronics</p>	<p>10/100 RS-232 Centronics</p>
<p>0.19 ~ 0.06 500000 0.25 ~ 0.20 200000</p>	<p>0.19 ~ 0.06 500000 0.25 ~ 0.20 200000</p>
<p>OD. 214 1 25.4 (8.4) 802.11 b / g / n RFIDmodule.</p>	<p>OD. 214 1 25.4 (8.4) 802.11 b / g / n RFIDmodule.</p>

電源: 電源:



OCBP-004






OCBP-004





OCBP-004



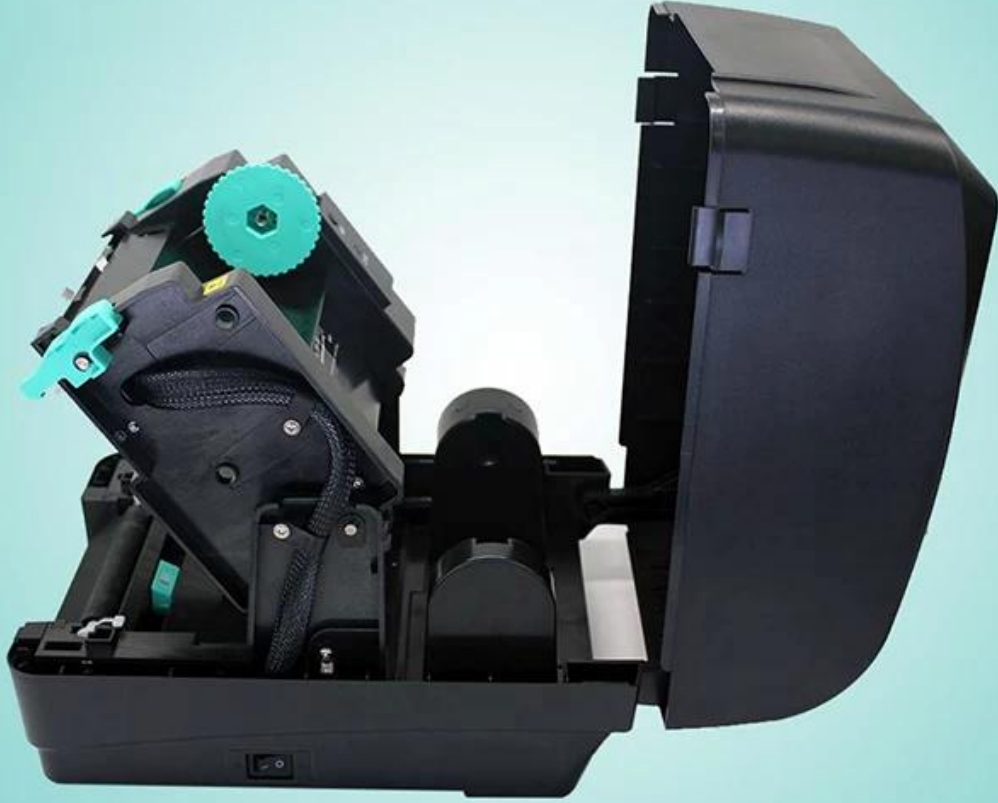

قابس الطاقة المتاحة:



منطقة التطبيق:

## ▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



منتجات ذات صلة

عالية الجودة 2 بوصة نسبية طابعة الباركود الحرارية المباشر 006-OCBP