بوصة النقل الحراري/الحرارية المباشرة طابعة ملصقات 4

(M / N: OCBP -008)

متوافق مع مجموعة واسعة من ملصقات الشريط والملصقات لن يتأثر توافقها ، حتى في ظل OCBP -008 قالب التي ، OCOM ظروف قاسية للغاية. تستخدم هذه السلسلة من الطابعات مواد عالية الجودة جاهزة للاستخدام من مثالية لطباعة الملصقات والإيصالات وعلامات الأسعار والشحن ملاحظات وإرجاع الملصقات ، تصاريح الصعود ، معرفات الأساور ، التسميات ، تذاكر القبول ، الخ

ميزات:

محرك مزدوج ، تصميم صدفي جانبي.

سرعة الطباعة ، وجعل المهمة اليومية أكثر كفاءة ؛ 200 mm / s (8 "/ s)

تصميم قدرة تسمية (8.4 ") مم 214 إلى تصل ، متر 300 الشريط سعة OD ؛

بسعة 8 ميجابايت SRAM ذاكرة فلاش بسعة 8 ميجابايت وذاكرة

بديل مثالي لمشروع الباركود الخاص بك ؛ ، TSPL / EPL / ZPL / DPL متوافق مع

قياسي USB 2.0 منفذ

ويندوز سائق المتاحة ؛ Bartender & amp؛ برنامج تعديل التصنيف

المواصفات التفصيلية:

القرار	8 نقطة لكل بوصة (203 مم / نقاط)
طريقة الطباعة	النقل الحراري / الحراري المباشر
أقصى سرعة الطباعة	200 مم (8 ") / ثانية
عرض ماكس	104 بوصة (4.09 مم)
طول ماكس	1778 بوصة (70 مم)
نوع الوسائط	المستمر ، الفجوة ، علامة سوداء ، مروحة أضعاف وثقب لكمة
عرض الوسائط	25.4 ~ 115 مم
سمك الوسائط	0.06 ~ 0.25mm
طول التسمية	10 ~ 1778 ملم
قدرة لفة التسمية	127 5) مم ") OD (حامل خارجي)
نسيج	البلاستيك ABS
البعد المادي	246 ملم(L)× 223 مم (W)× 204 ملم(H)
وزن	2.47kg
المعالج	32 بت RISC وحدة المعالجة المركزية
ذاكرة	8 سعة ميجابايت ، قارئ بطاقة SDRAM ذاكرة فلاش بسعة 8 ميجابايت ، ذاكرة Mro SD لتوسيع ذاكرة الفلاش ، حتى 4 جيجا بايت
جهة تعامل	قياسي: USB 2.0 / TF Card ؛
	اختياري: RS-232 / Ethernet / WIFI / Bluetooth

الباركود	رمز 128 مجموعات فرعية ، UCCرمز 39 ، رمز 93 ، رمز 128 IDالرمز الشريطي 1 A ، B ، C ،
	و UPC-A و EAN-128 و EAN-13 و EAN-8 و Interleaved 2 of 5 ، Codabar و EAN و UPC-E
	إضافة UPC 2 (5) من الأرقام ، MSI ، PLESSEY ، POS TNET ، الصين POS T ، الكود 11 ، GS1 DataBar
	الرمز الشريطي ثنائي الأبعاد PDF-417 ، Maxicode ، DataMatrix ، QR code ، Aztec
خيارات المصنع	SRS-232 (2400-115200 بت في الثانية) luBluetooth ③ WiFi clock ساعة توقيت حقيقية
	⑤ إيثرنت ⑥ LCD / LED (يجب اختيار واحد)
معايير السلامة	FCC ، CE ، CB ، CCC
حالة البيئة	حالة التشغيل: -10 ~ 50 درجة مئوية (14 ~ 122°F) ، 10 ~ 90 ٪ دون تكاثف
	حالة التخزين: -40 ~ 60 درجة مئوية (-40 ~ 140°F) ، 10 ~ 90 ٪ غير مكثفة

Ocom®

At your side

OCBP-008

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCBP-008

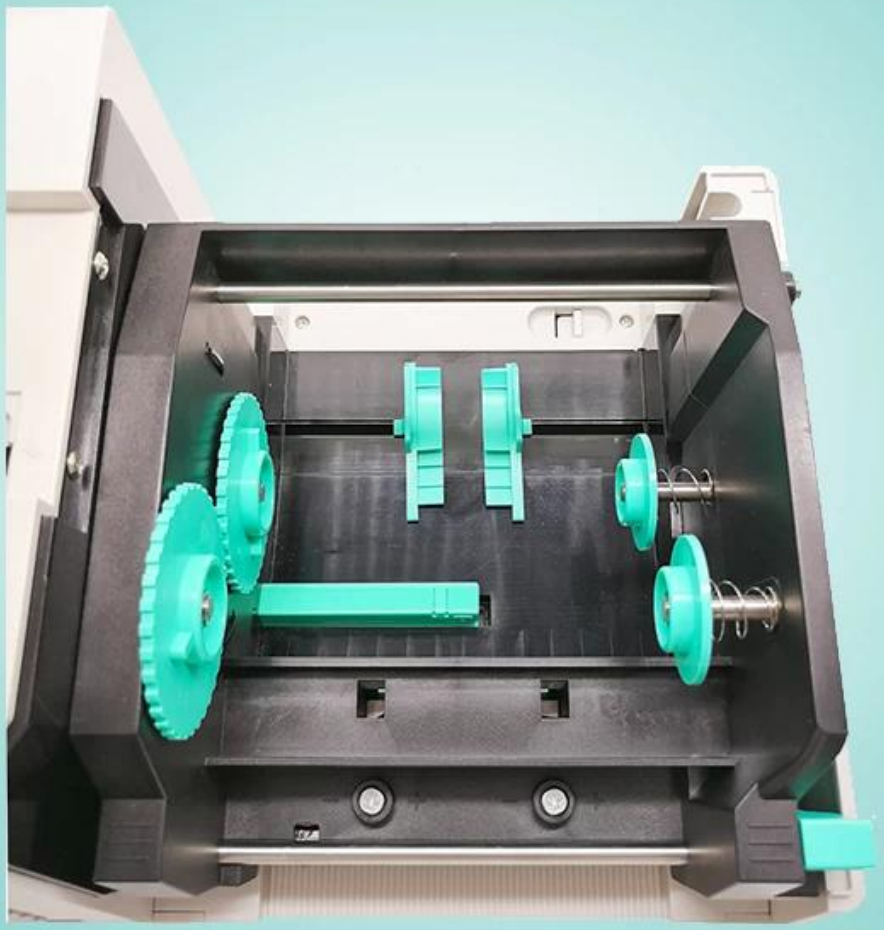

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCBP-008

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCBP-008

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCBP-008

ISO FC CE RoHS