بوصة النقل الحراري/الحرارية المباشرة طابعة ملصقات 4
(M / N: OCBP -008)

المميزات:

ن محرك مزدوج ، تصميم صدفي جانبي.
سرعة الطباعة ، وجعل المهمة اليومية أكثر كفاءة ؛ (8 "/ s) 200ن mm / s
OD ؛ ن سعة الشريط 300 متر ، تصل إلى 214 مم (8.4 ") تصميم قدرة تسمية
بسعة 8 ميجابايت SRAM ن ذاكرة فلاش بسعة 8 ميجابايت وذاكرة
بديل مثالي لمشروع الباركود الخاص بك ؛ ، TSPL / EPL / ZPL / DPL ن متوافق مع
قياسي USB2.0 ن منفذ
تسمية برنامج تحرير & ويندوز سائق المتاحة ؛ Bartender ن

المواصفات التفصيلية:

الدقة	8 نقطة لكل بوصة (203 نقاط / مم)
طريقة الطباعة	النقل الحراري / الحراري المباشر
أقصى سرعة الطباعة	200 مم (8 ") / ثانية
عرض ماكس	104 بوصة (4.09 مم)
طول ماكس	1778 بوصة (70 مم)
نوع الوسائط	المستمر ، الفجوة ، علامة سوداء ، مروحة أضعاف وثقب لكمة
عرض الوسائط	115 ~ 25.4 مم
سمك الوسائط	0.06 ~ 0.25mm
طول التسمية	10 ~ 1778 ملم
قدرة لفة التسمية	5 127 مم (") OD (حامل خارجي)
نسيج	البلاستيك ABS
البعد المادي	246 مم (L)× 223 مم (W)× 204 ملم(H)
وزن	2.47kg
المعالج	32 بت RISC وحدة المعالجة المركزية
ذاكرة	Mro SD سعة 8 ميجابايت ، قارئ بطاقة SDRAM ذاكرة فلاش بسعة 8 ميجابايت ، ذاكرة لتوسيع ذاكرة الفلاش ، حتى 4 جيجا بايت
واجهه المستخدم	قياسي: USB 2.0 / TF Card ؛
	اختياري: RS-232 / Ethernet / WIFI / Bluetooth
الرمز الشريطي	1 الرمز الشريطيID 128 رمز 128 مجموعات فرعية ، UCCرمز 39 ، رمز 93 ، رمز A ، B ، C ،
	UPC-E و UPC-A و EAN-128 و EAN-13 و EAN-8 و Codabar ، Interleaved 2 of 5 و EAN و
	الوظيفة الإضافية لـ UPC 2 (5) ، MSI ، PLESSEY ، POS TNET ، الصين POS T ، GS1 DataBar ، الكود 11
	الرمز الشريطي ثنائي الأبعاد PDF-417 ، Maxicode ، DataMatrix ، QR code ، Aztec
خيارات المصنع	RS-232 (2400-115200 بت في الثانية) ؛ Bluetooth ؛ WiFi ؛ ساعة في الوقت الفعلي ؛
	إثرنت. LCD / LED (يجب اختيار واحد)
معايير السلامة	FCC ، CE ، CB ، CCC
حالة البيئة	حالة التشغيل: -10 ~ 50 درجة مئوية (14 ~ 122 ℉) ، 10 ~ 90 ٪ دون تكاثف
	حالة التخزين: -40 ~ 60 درجة مئوية (-40 ~ 140 ℉) ، 10 ~ 90 ٪ دون تكاثف

Aocom®
At your side

OCBP-008

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCBP-008

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCBP-008

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side
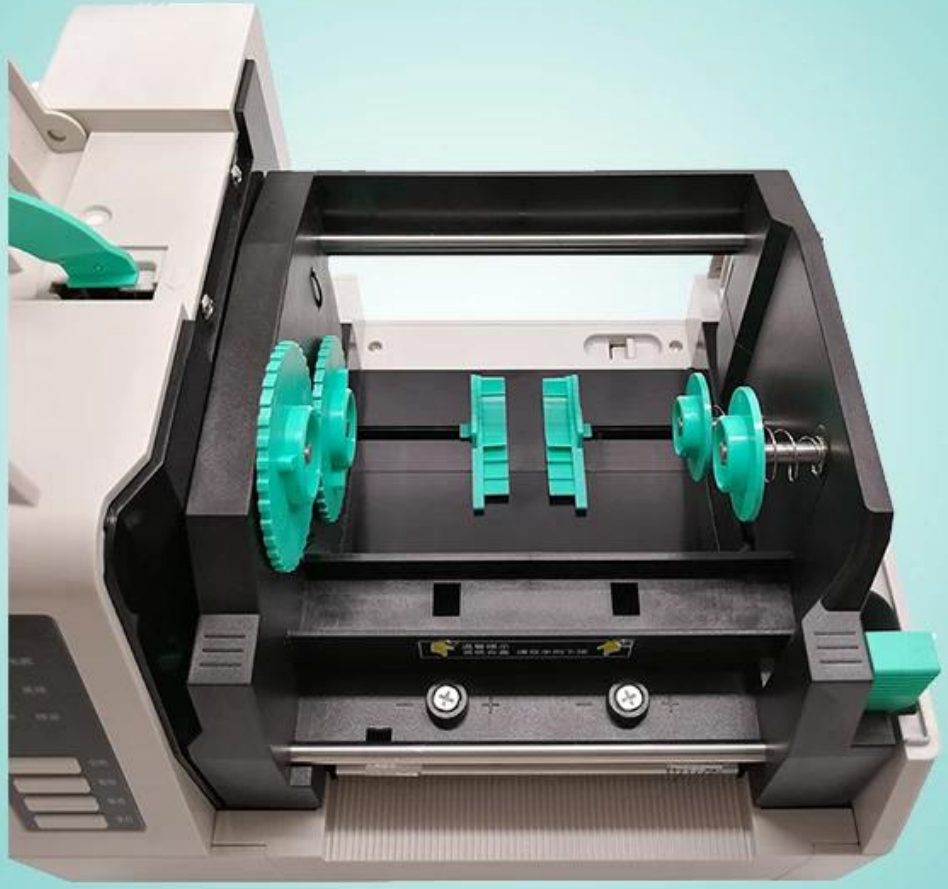
OCBP-008