

طابعة ملصقات باركود حرارية عالية السرعة 4 بوصة

(ب 014-OCBP:م / ن)

سمات:



إنه تصميم صدفه يبدو أنيقًا جدًا ؛

MAC و windows متوافق مع أنظمة متعددة مثل ؛

جسم موفر للمساحة مع الاحتفاظ بحاوية تحميل ورق كبيرة ؛

زر واحد متعدد الوظائف ومؤشر ثنائي اللون ، عملية بسيطة ؛

نظام التحكم الذكي في درجة حرارة رأس الطباعة تأكد من استقرار إخراج الطباعة ؛

وظائف الكشف المختلفة: كشف الغطاء المفتوح ، والكشف عن درجات الحرارة العالية ، والكشف عن الورق.

تخصيص

عام	
نموذج	OCBP-014 ب
مواد	غلاف بلاستيكي أبيض
واجهه المستخدم	USB
المعالج	بت وحدة المعالجة المركزية 32
ذاكرة	SDRAM ميجا بايت ذاكرة فلاش ، 8 ميجا بايت 8
عمر رأس الطباعة	كم 30
مزود الطاقة	الإدخال: تيار متردد 100 فولت -240 فولت ، 50-60 هرتز ، الإخراج □ تيار مستمر 24 فولت / 2.5 أمبير
مجسات	مستشعر فتح الحقيبة ، Blackmark مستشعر الفجوة ، مستشعر
ارتفاع الفجوة	مم دقيقة 2
ارتفاع بلاك مارك	مم دقيقة 2
تدوير الخط والباركود	درجة ، 90 درجة ، 180 درجة ، 270 درجة 0
أمر متوافق	SPL EPL ZPL DPLتي
القدرة على الطباعة	
طريقة الطباعة	حراري مباشر
ريسولوتون	نقطة في البوصة 203
سرعة الطباعة	مم / ثانية كحد أقصى 152
عرض الطباعة	ملم كحد أقصى 108
طول الطباعة	ملم كحد أقصى 1778
الباركود والشخصية	
الرمز الشريطي	رمز شريطي أحادي الأبعاد: T الباركود ثنائي الأبعاد: PDF-417 ، Maxicode ، DataMatrix ، QR code
وسائل الإعلام	
نوع الوسائط	ثقب مستمر ، فجوة ، مطوي ومثقوب
عرض الوسائط	ملم 20-116
سمك الوسائط	مم 0.06-0.20
قدرة لغة التسمية	OD مم 101 (الجرح الخارجي)
طول التسمية	ملم 10-1778

بدني	
البعد	(ملم (عرض) × 178.5 ملم (ارتفاع) × 219.03 ملم (عمق) 189.62
وزن	الصافي: 1.78 كجم الإجمالي: 2.38 كجم
صندوق العبوة	ملم 335 * 225 * 235
في 1 كرتون 6	ملم / 15.74 كجم 713 * 350 * 510
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 45 درجة مئوية ، 10% ~ 80% لا تكاثف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية ، 10% ~ 90% لا تكاثف -20





















Thermal Label Printer

Model: OCBP-014B
Interface: USB
Paper Width: 104mm
Print Speed: 152mm/s
Power Input: 24V/2.5A
Cash Drawer: 24V/1.0A




OCBP014B2282700003

CE FCC  Made in China







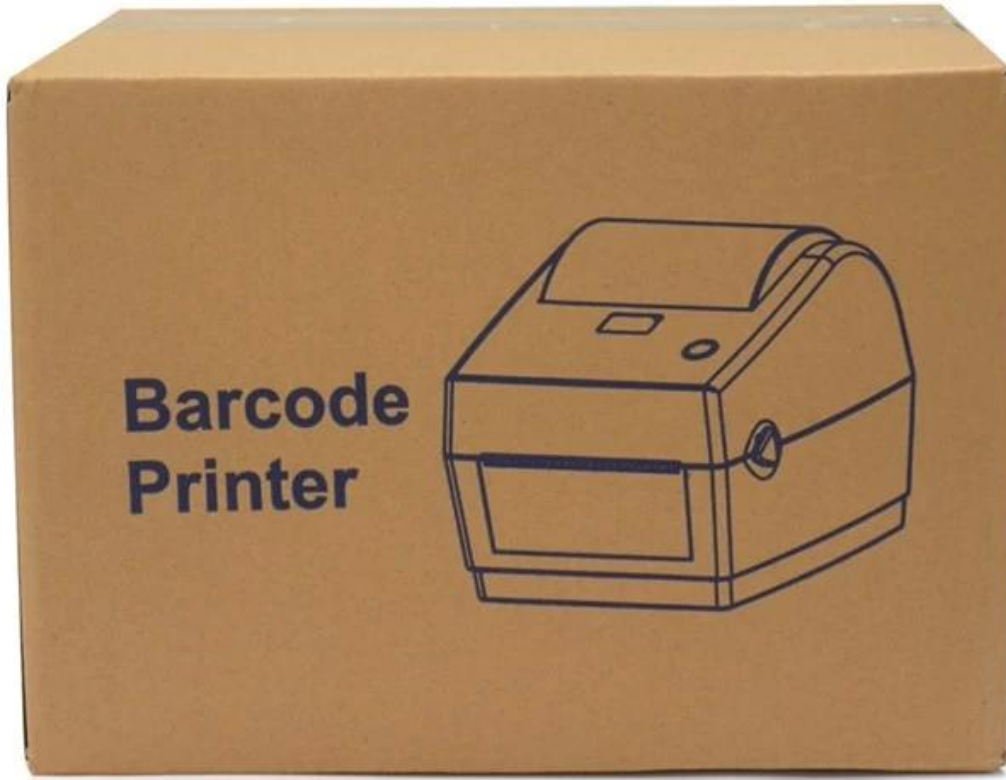

المستندات ذات الصلة:

[أداة التشخيص OCBP-014B](#)

[برنامج صنع الملصقات OCBP-014B](#)

[برنامج تشغيل ويندوز OCBP-014B](#)

