

طابعة ملصقات باركود حرارية / حرارية 4 بوصات

(OCBP-016:م / ن)



سمات:

تصميم أنيق وسطح أملس ؛

نقل حراري / حراري مباشر

دعم طباعة مواد متعددة ؛

سعة لفة الشريط 300 متر (شريط لفه خارجي) ؛

سرعة طباعة تصل إلى 127 مم / ثانية ؛

وظائف الكشف المختلفة: كشف الغطاء المفتوح ، والكشف عن درجات الحرارة العالية ، والكشف عن الورق

تخصيص

عام	
نموذج	OCBP-016
مواد	غلاف بلاستيكي أبيض
واجهه المستخدم	يو أس بي
المعالج	بت وحدة المعالجة المركزية 32
ذاكرة	SDRAM ميغا بايت ذاكرة فلاش ، 8 ميغا بايت 8
عمر رأس الطباعة	كم 30
مزود الطاقة	الإدخال: تيار متردد 100 فولت -240 فولت ، 50-60 هرتز ، الإخراج: تيار مستمر 24 فولت / 2.5 أمبير
مجسات	Blackmark مستشعر الفجوة ، مستشعر مستشعر فتح العلبة ، مستشعر الشريط
ارتفاع الفجوة	مم دقيقة 2
ارتفاع بلاك مارك	مم دقيقة 2
تدوير الخط والباركود	درجة ، 90 درجة ، 180 درجة ، 270 درجة 0
أمر متوافق	TSPL EPL ZPL DPL
القدرة على الطباعة	
طريقة الطباعة	نقل حراري / حراري مباشر
الدقة	نقطة في البوصة 203
سرعة الطباعة	ملم / ثانية 127
عرض الطباعة	ملم كحد أقصى 104
طول الطباعة	ملم كحد أقصى 1778
الباركود والشخصية	
الرمز الشريطي	رمز شريطي أحادي الأبعاد: أرقام (5) UPC 2 و EAN ، UPC-E ، UPC-A ، EAN-128 ، EAN-13 ، EAN-8 ، معشق 2 من 5 ، Codabar ، B ، C ، A كود 128 مجموعة فرعية ، UCC كود 39 ، كود 93 ، كود 128 الوظيفية الإضافية MSI ، PLESSEY ، POSTNET ، الصين ، POST ، قاعدة بيانات ، GSI ، Code11 ، PDF-417 ، Maxicode ، DataMatrix ، QR code ، Aztec الباركود ثنائي الأبعاد
وسائل الإعلام	
نوع الوسائط	ثقب مستمر ، فجوة ، علامة سوداء ، مطوي ومثقوب
عرض الوسائط	ملم 25.4-118
سمك الوسائط	مم 0.06-0.254
قدرة لفه التسمية	(الجرح الخارجي) OD ملم 127
طول التسمية	ملم 10-1778
طول الشريط	م 300
عرض الشريط	ملم 110
بدني	
البعد	(مم (العرض) × 232 مم (الارتفاع) × 171 مم (العمق) 282
وزن	صافي: 2.9 كجم الإجمالي: 3.9 كجم
صندوق العبوة	ملم 410 * 270 * 225
في 1 كرتون 6	ملم / 17.05 كجم 570 * 425 * 480
بيئة	

درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 45 درجة مئوية ، 10٪ ~ 80٪ لا تكافئ 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية ، 10٪ ~ 90٪ لا تكافئ -20












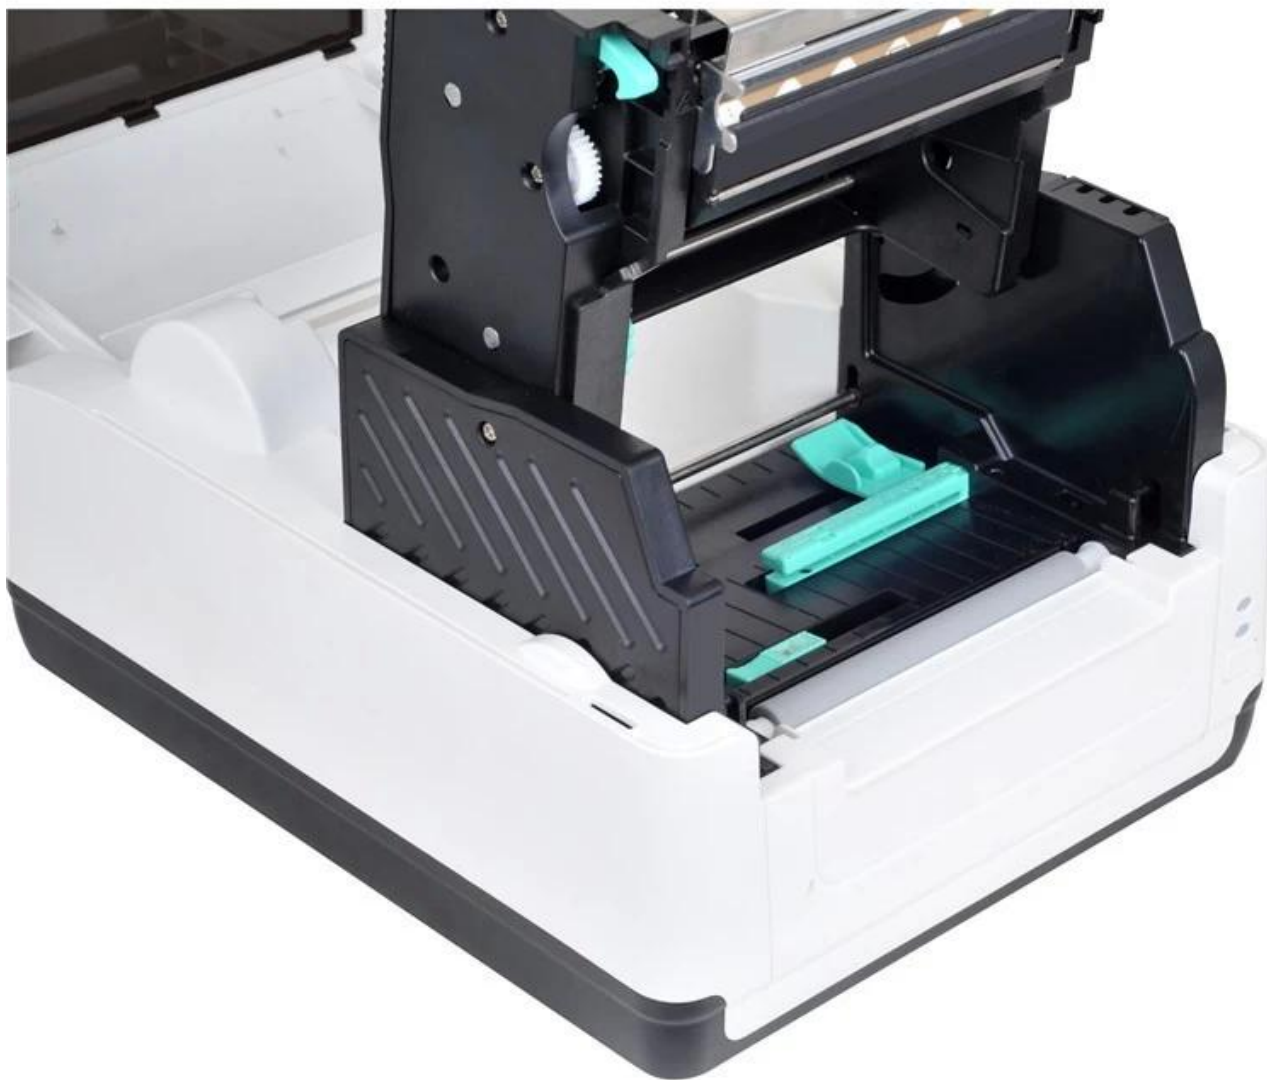













المستندات ذات الصلة:

[أداة التشخيص OCBP-016](#)

[برنامج صنع الملصقات OCBP-016](#)

[برنامج تشغيل ويندوز OCBP-016](#)

