

بوصة حزمة عنوان ملصقات التسمية طابعة لاصق ثمن 4 OCBP-018 (OCBP-018):بطاقة الباركود الحرارية تسمية الطابعة (م / ن

سمات:



تصميم مدمج وأنيق ؛

دعم طباعة ورقة واحدة ؛

سرعة طباعة 152 مم (6 بوصات) / ثانية ، أقل من ثانية لكل ملصق ؛

فتح الغطاء الجانبي يجعل تركيب الورق بسهولة ؛

يمكنها ضبط درجة الحرارة بذكاء أثناء الطباعة المستمرة ؛

وظائف الكشف المختلفة: كشف الغطاء المفتوح ، والكشف عن درجات الحرارة العالية ، والكشف عن الورق

تخصيص

عام	
نموذج	OCBP-018
مواد	غلاف بلاستيكي أبيض
واجهه المستخدم	USB
المعالج	بت وحدة المعالجة المركزية 32
ذاكرة	SDRAM ميغا بايت ذاكرة فلاش ، 8 ميغا بايت 8
عمر رأس الطابعة	30 كم
مزود الطاقة	الإدخال: تيار متردد 100 فولت -240 فولت ، 50-60 هرتز ، الإخراج □ تيار مستمر 24 فولت / 2.5 أمبير
مجسات	مستشعر فتح الحقيبة ، Blackmark مستشعر الفجوة ، مستشعر
ارتفاع الفجوة	مم دقيقة 2
ارتفاع بلاك مارك	مم دقيقة 2
تدوير الخط والباركود	درجة ، 90 درجة ، 180 درجة ، 270 درجة 0

أمر متوافق	SPL EPL ZPL DPL بي
القدرة على الطباعة	
طريقة الطباعة	حراري مباشر
ريسولوتيون	نقطة في البوصة 203
سرعة الطباعة	ملم / ثانية 152
عرض الطباعة	ملم كحد أقصى 108
طول الطباعة	ملم كحد أقصى 1778
الباركود والشخصية	
الرمز الشريطي	رمز شريطي أحادي الأبعاد T
وسائل الإعلام	الباركود ثنائي الأبعاد: PDF-417 ، Maxicode ، DataMatrix ، QR code
نوع الوسائط	ثقب مستمر ، فجوة ، علامة سوداء ، مطوي ومنقوب
عرض الوسائط	ملم 26-116
سمك الوسائط	ملم 0.06-0.20
قدرة لفة التسمية	لا يوجد منزل من الورق
طول التسمية	ملم 10-1778
بدني	
البعاد	(مم (عرض) × 85 مم (ارتفاع) × 85 مم (عمق) 185
وزن	الصافي: 1.14 كجم الإجمالي: 1.3 كجم
صندوق العبوة	ملم 220 * 180 * 130
في 1 كرتون 12	ملم / 17.1 كجم 285 * 460 * 560
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 45 درجة مئوية ، 10٪ ~ 80٪ لا تكافئ 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية ، 10٪ ~ 90٪ لا تكافئ -20
























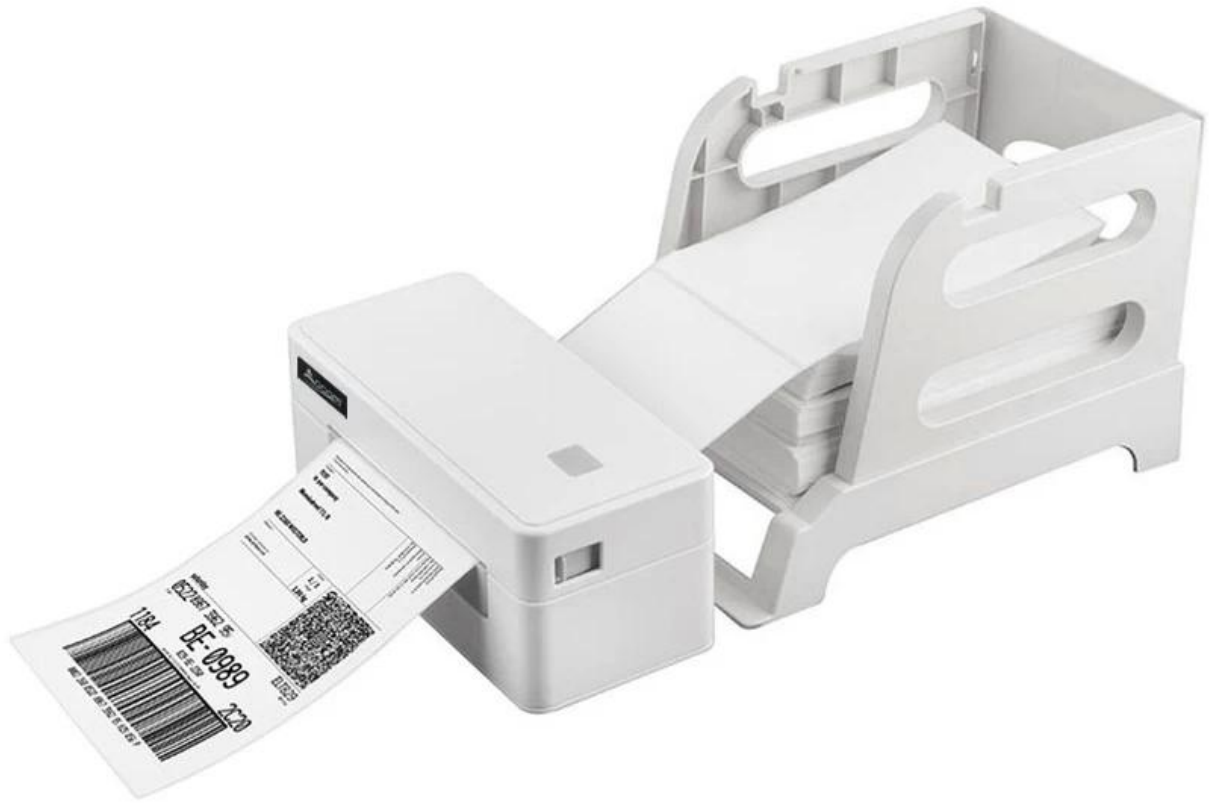







المستندات ذات الصلة:

[أداة التشخيص OCBP-018](#)

[برنامج صنع الملصقات OCBP-018](#)

[برنامج تشغيل ويندوز OCBP-018](#)