

طابعة ملصقات باركود حرارية مباشرة مقاس 4 بوصات (دت401-OCBP :نموزج)

سمات:



:المزید من الاقتصاء

.تضمن المستشعرات المزدوجة المدمجة عدم وجود نفايات ورقية عند تحميل الورق

:سهل التشغيل

.المعقدة IP على توصيل الطابعة وتشغيلها، ولا مزيد من إعدادات عنوان DHCP تعمل وظيفة

:أكثر متانة

.محرك عزم دوران عالي 42 مم 10 وات، عمر خدمة أكثر قوة وأطول

:المواد الراقية

اليابانية، عمر الطباعة يصل إلى 50 كم ROHM رأس الطباعة

برامج تحرير أكثر ذكاءً:

IOSAndroidHarmonyOSWindowsMAC برنامج تحرير مجاني قابل للتشغيل المتبادل بخمس محطات

مواصفة

عام	
نموذج	ت OCBP-401D
مادة	السكن البلاستيك
واجهة اختيارية	يو اس بي / يو اس بي بلوتوث / يو اس بي بلوتوث واي فاي / يو اس بي لان
المعالج	وحدة المعالجة المركزية 32 بت
ذاكرة	ذاكرة فلاش 4 ميجا بايت، ذاكرة وصول عشوائي 320 كيلو بايت
عمر رأس الطباعة	50 كم
مزود الطاقة	الإدخال: تيار متردد 100 فولت-240 فولت، 50-60 هرتز، الإخراج: تيار مستمر 24 فولت/2.5 أمبير
مُكَمِّلات	عمود الملصق، دليل الاستخدام، USB محول الطاقة، كابل الطاقة، كابل
أجهزة الاستشعار	اكتشاف حافة الملصق، اكتشاف نفاد الورق، اكتشاف الفجوات، اكتشاف العلامات السوداء، اكتشاف الغطاء المفتوح
ارتفاع الفجوة	ملم دقيقة 2
ارتفاع العلامة السوداء	ملم دقيقة 2
دوران الخط والرمز الشريطي	0°، 90°، 180°، 270°
أمر متوافق	TSPL
القدرة على الطباعة	
طريقة الطباعة	الحرارية المباشرة
دقة	ديسبيل متوحد الخواص 203
سرعة الطباعة	مللي متر/ثانية كحد أقصى 152
عرض الطباعة	ملم 20-108
طول طباعة الملصق	ملم 25-250
الباركود والشخصية	

الرمز الشريطي	D:الرمز الشريطي 1 A, B, C, الكود 128 مجموعات فرعية، الكود 39، الكود 93، الكود 128 Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, T كود ماكسي، مصفوفة البيانات، رمز، PDF417:الرمز الشريطي ثنائي الأبعاد الاستجابة السريعة
الخط	خطوط نقطية أبجدية رقمية، 8 من البرنامج Windows يمكن تنزيل خطوط
وسائط	
نوع الورق	ورق مطوي أو ورق ملفوف، ملصق مقطوع بالقالب، ورق ذو علامة سوداء
عرض الورق	ملم 20-118
سمك الورق	ملم 0.06-0.22
سعة لفة الملصقات	127 ملم OD (جرح خارجي)
بدني	
البعد	(مم * 180 مم * 152 مم (طول وعرض 232
وزن	صافي: 1.36 كجم
صندوق الحزمة	مللي متر/1.92 كجم 254*254*174
في 1 كرتون 8	مللي متر/15.36 كجم 528*528*368
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 45 درجة مئوية، 10%~80% بدون تكثيف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 50 درجة مئوية، 10%~90% بدون تكثيف -20

Thermal Barcode Label Printer

Model: OCBP-401DT



Multi-System Compatible

IOS+Android+HarmonyOS+Windows(Win xp,7,8,10,11)+MAC
five-terminal interoperable free editing software




Long Life Printhead

The service life of the print head is increased by **166%**

Other Printers  30KM Printer Head Life

OCBP-401DT  50KM Printer Head Life

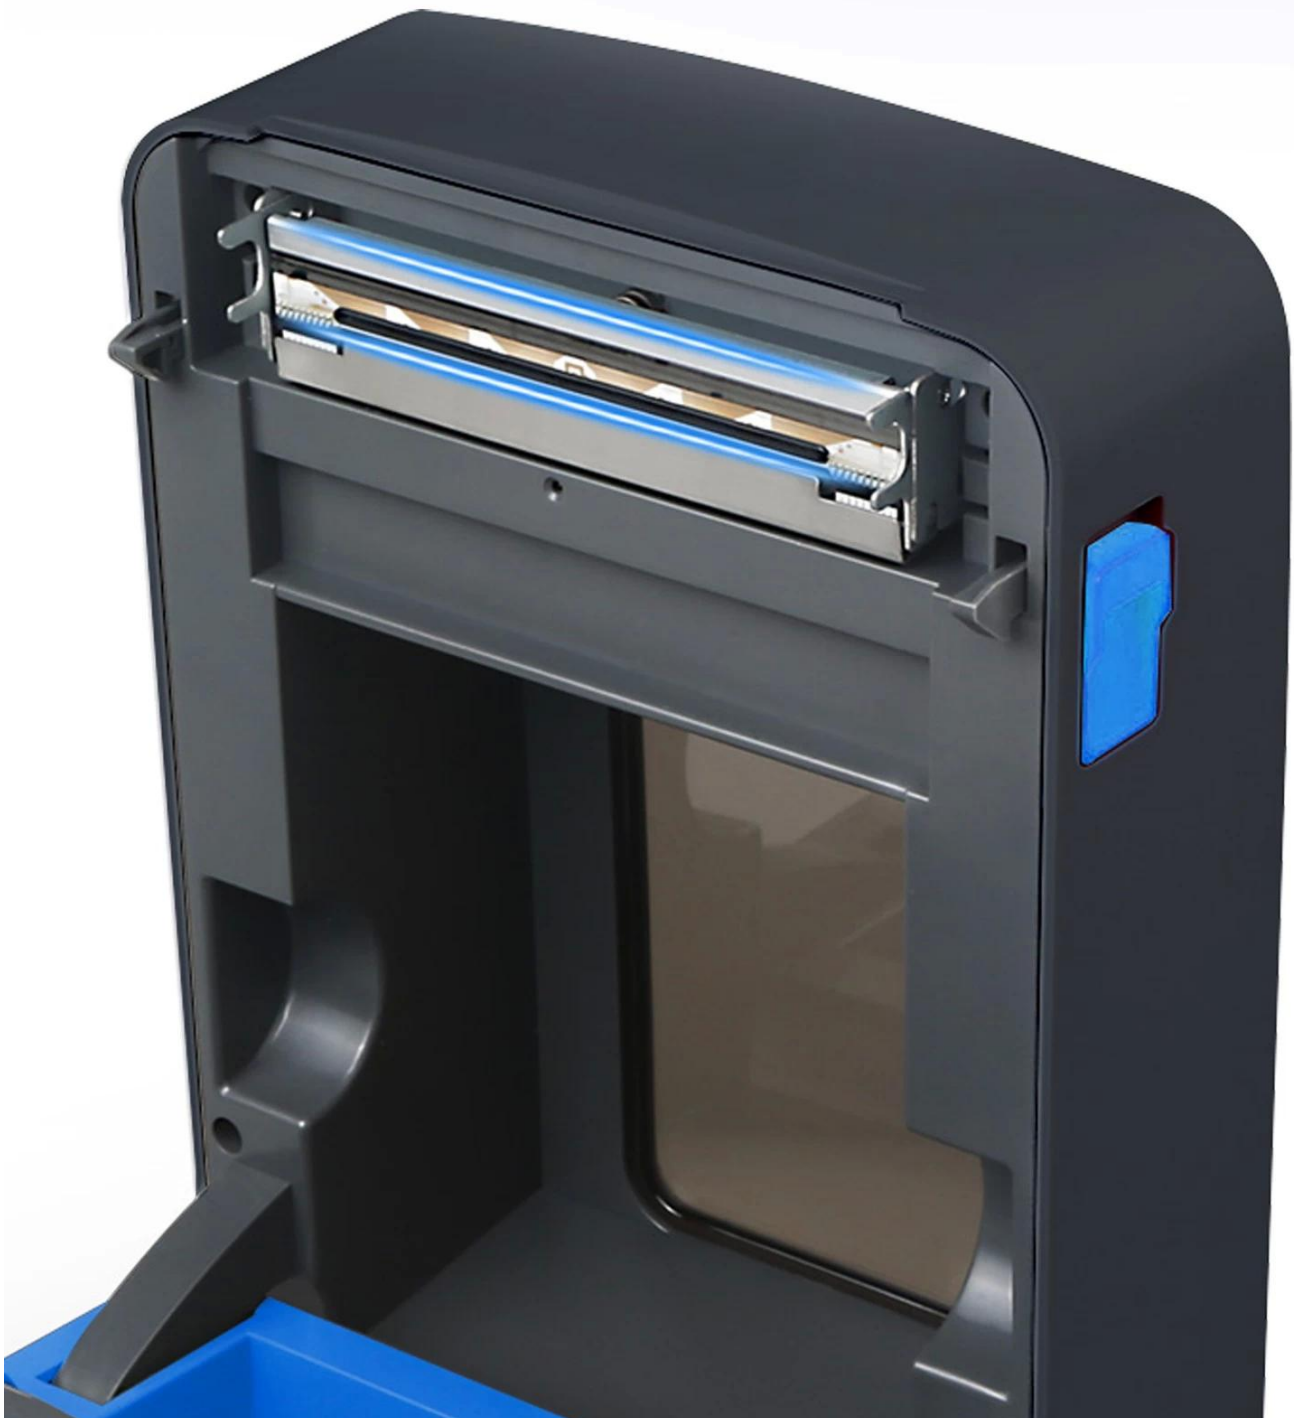

High Printing Speed

It can print 5,000 orders per hour




Built-in Dual Sensors

no paper wastewhen loading paper



Support Many Label Sizes

Label width from 25mm-250mm, Print width from 20-108mm

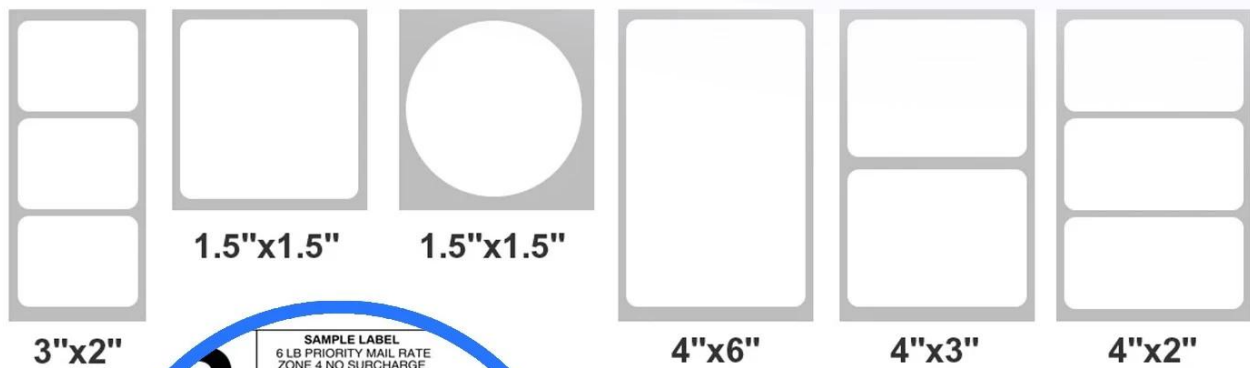

Resolution: 203 DPI



Printer Internal Components



Printer Interface



Dimensions

SMART PRINTING



232mm*180mm*152mm(L*W*H)



180mm

152mm

232mm

Manual measurement has slight errors and does not affect the use.

Packaging accessories

SMART PRINTING



Beautiful packaging, original accessories



01 Machine 02 USB Cable 03 Thermal Paper

04 AC Adapter 05 Power Cable 06 Tube Mandrel

07 User Manual 1~3pcs depends on the interface

Application



Warehouse Management



Express & Logistics



Baggage Check-in



Fresh Food Supermarket



Network Information Label



Jewelry Labels














 **Tips for Bluetooth Connection**
It's one to one Bluetooth connection.
Must disconnect your printer to the
previous Bluetooth device before
connecting it to another new one,
otherwise the new connection will fail.

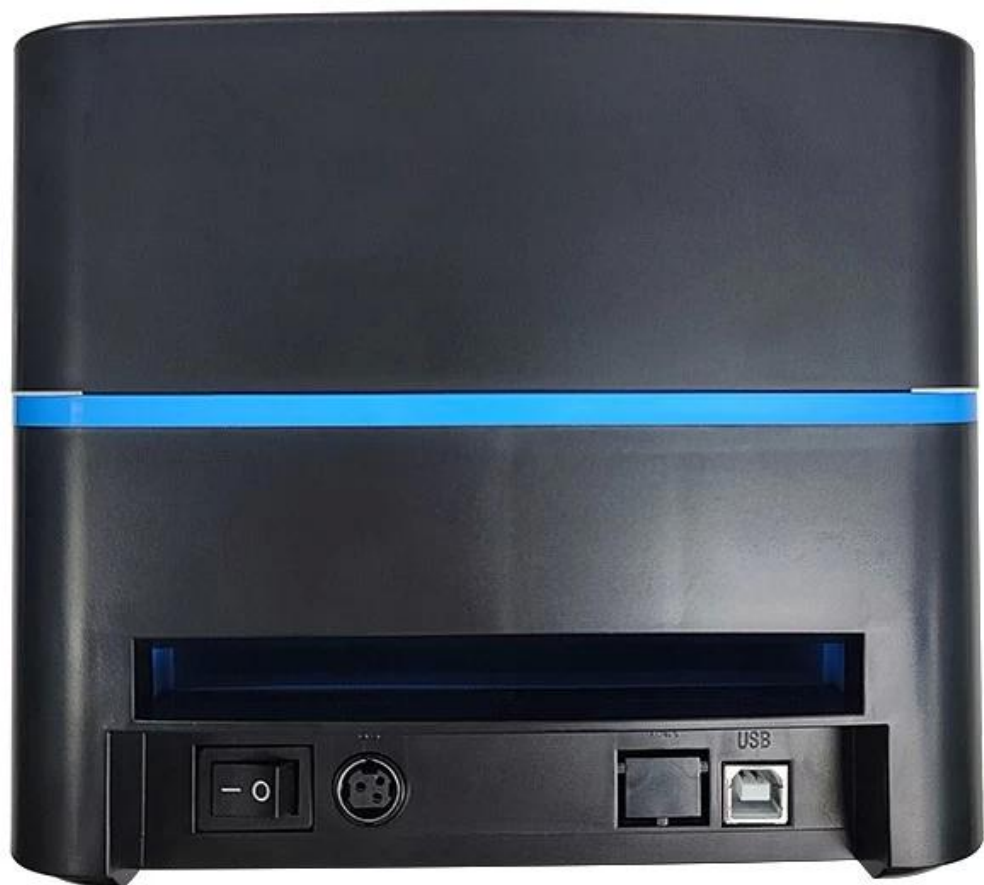










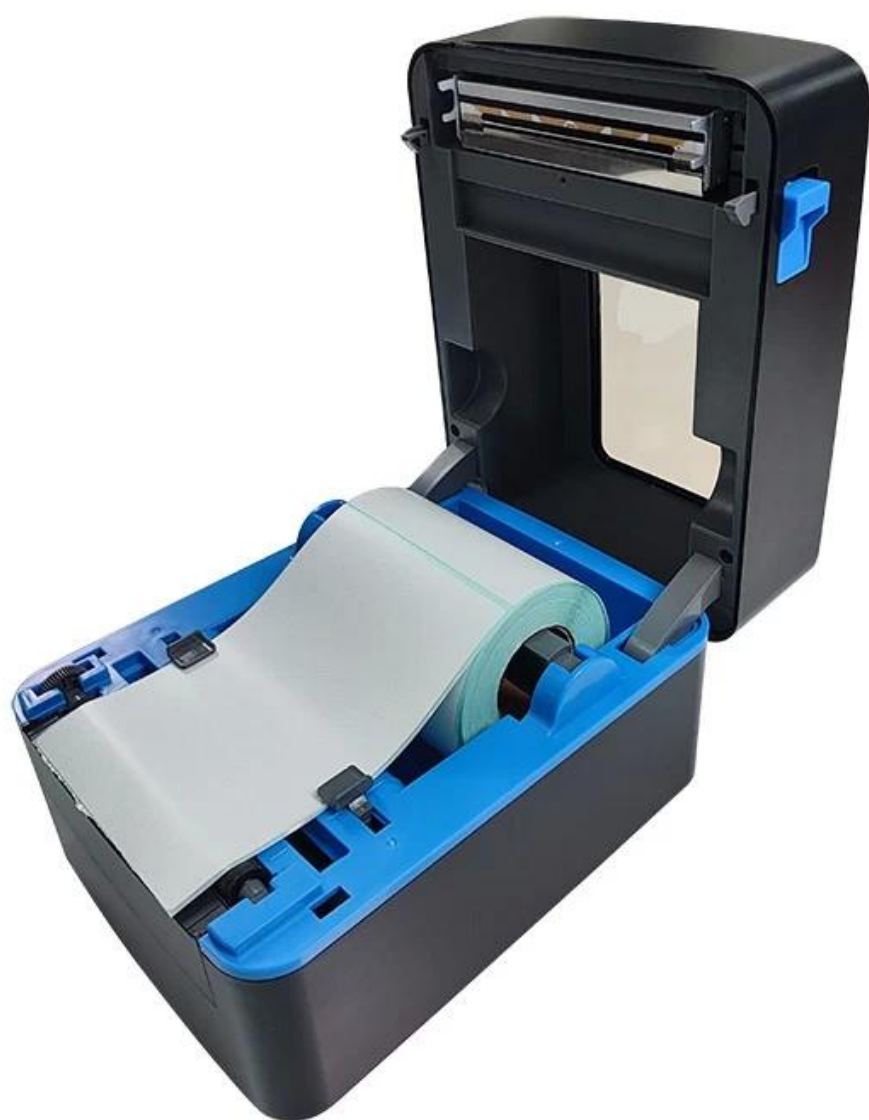







直接熱転写 直接印刷機:

[OCBP-401DT 直接印刷機](#)

[OCBP-401DT 直接印刷機 直接印刷機 - Android](#)

[OCBP-401DT 直接印刷機 直接印刷機 - IOS](#)

[OCBP-401DT 直接印刷機 直接印刷機 - 直接印刷機 直接印刷機 Mac OS](#)

[OCBP-401DT 直接印刷機 直接印刷機 直接印刷機 - Windows](#)

