

طابعة ملصقات الأكواد الشريطية الحرارية / الحرارية المباشرة (OCBP-T4201/T4301: نموذج)

سمات:



الطباعة الحرارية / الحرارية المباشرة؛
بسرعة 200 ميغا هرتز 32 بت؛ RISC معالج
سعة 8 ميجابايت ذاكرة فلاش سعة 8 ميجابايت؛ SDRAM ذاكرة
تصميم ذو محرك مزدوج.
سرعة الطباعة 152 ملم (6 بوصات) في الثانية (كحد أقصى)؛
عرض شريط بطول 300 متر (984) على قلب مقاس 25.4 مم (1 بوصة)؛
دقة 203 نقطة في البوصة أو 300 نقطة في البوصة للخيار؛
ياباني متطور، يصل عمر الطباعة إلى 100 كم؛ ROHM رأس طابعة
دعم مستشعر الفجوة، مستشعر الغطاء المفتوح، مستشعر العلامة السوداء، مستشعر الشريط؛
برنامج تحرير الملصقات؛ bartender يقدم مجاناً
وقابل، IOS/Android/Harmony OS /Windows/MAC، يدعم برنامج التحرير المجاني المطور ذاتياً نظام التشغيل
للتشغيل المتبادل بخمسة أطراف.

مواصفة

عام		
نموذج	OCBP-T4201	OCBP-T4301
لون	أسود	
المعالج	وحدة المعالجة المركزية 32 بت	
واجهة اختيارية	USB2.0 (قياسي) / USBBT / USBBTWIFI / USBLAN اختياري	
ساعة الوقت الحقيقي	معياري	

لغة الطباعة	TSPL	
عمر رأس الطباعة	100 كم	
مزود الطاقة	الإدخال: تيار متردد 100 فولت-240 فولت، 50-60 هرتز، الإخراج: تيار مستمر 24 فولت/2.5 أمبير	
أجهزة الاستشعار	مستشعر الفجوة، مستشعر فتح الغطاء، مستشعر العلامة السوداء، مستشعر نهاية الشريط	
ذاكرة	ميجابايت/ذاكرة فلاش 8 SDRAM ذاكرة فلاش 8 ميجابايت/ذاكرة	
مُكَمِّلات	سلك الطاقة، عمود دوران الملصق، USB دليل البدء السريع، كابل مصدر طاقة تحويل عالمي خارجي، علامة تبويب التثبيت 2 × 2، محول أساسي مقاس 1.5 بوصة 2 × 2، عمود دوران شريطي 2 × 2، قلب ورق الشريط	
برمجة	Windows/Mac SDK: Windows/Android/iOS: برنامج التشغيل	
القدرة على الطباعة		
طريقة الطباعة	النقل الحراري / الحراري المباشر	
القرار	(نقطة/مم (300 نقطة لكل بوصة 12	(نقاط/مم (203 نقطة لكل بوصة 8
الأعلى. سرعة الطباعة	ملم (5 بوصات) / ثانية 127	ملم (6 بوصات) / ثانية 152
الأعلى. عرض الطباعة	(ملم (4.09 بوصات 104	(ملم (4.09 بوصات 104
الأعلى. طول الطباعة	(ملم (35 بوصة 889	(ملم (70 بوصة 1178
طباعة الرسومات	BIMAP, BMP, PCX (بحد أقصى 256 لونًا)	
الباركود والشخصية		
الباركود	ID:الباركود 1: A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, 128, المجموعات الفرعية, IUCCKود 39, الكود 93, الكود 128, أرقام إضافية, (5) UPC و EAN, UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-128, الكود 11, GS1 DataBar, POST, تي نت, الصين POS, إم إس آي, بليسي الكود 11, QR رمز, DataMatrix, Maxicode, PDF-417: باركود ثنائي الأبعاد, Aztec	
الخطوط الداخلية	قابلة للتنزيل من البرنامج Windows خطوط نقطية أبجدية رقمية، خطوط 8.	
دوران الخط والباركود	0°, 90°, 180°, 270°	
رسم بياني	BIMAP, BMP, PCX (بحد أقصى 256 لونًا)	
وسائط		
نوع الوسائط	(مستمر، مقطوع بالقالب، علامة سوداء، طي مروحي، مسنن (جرح خارجي)	
عرض الوسائط	(ملم (0.78 بوصة - 4.4 بوصة 20-112	
سمك الوسائط	(ملم (2.36 ~ 10 مل 0.06 ~ 0.254	
طول التسمية	(ملم (0.39 بوصة ~ 35 بوصة 889 ~ 10	(ملم (0.39 بوصة ~ 70 بوصة 1178 ~ 10
سعة لفة الملصقات	(القطر الخارجي) OD (ملم (5 بوصات 127	

سعة الشريط	الحد الأقصى 300 متر
عرض الشريط	110 ملم
القطر الداخلي لقلب الشريط	(ملم 1 بوصة 25.4)
بدني	
البعد	ملم * 210 ملم * 170 ملم 280
وزن	صافي 2.25 كجم الإجمالي: 3.25 كجم
صندوق الحزمة	مللي متر 370*240*205
في 1 كرتون	مللي متر/14.5 كجم 500*390*430
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 45 درجة مئوية، 10%~80% بدون تكثيف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية، 10%~90% بدون تكثيف -20

Thermal Transfer Label Printer

Versatility Creates Efficiency

- Thermal Direct Labels
- Thermal Transfer Labels
- PET Silver Labels
- Garment Hang Tags
- Wash Care Labels



Dual Printing Mode

Direct Thermal Print / Thermal Transfer Print

Switch at Ease Between Both Modes

Direct Thermal Mode

MODE 1



Direct
Thermal
Labels

No TTR Ribbons Required

Thermal Transfer Mode

MODE 2



Thermal Transfer Labels

PET Silver Labels

Garment Hang Tags

Wash Care Labels

TTR Ribbons Required

Professional and Durable Print Head

High-resolution Printing at Lightning Speeds

203dpi Printing Speed

152^{Max.}mm/s



Ordinary Print Head

Durability

Professional Print Head

Durability

Versatile Sizes Compatible Adjustable Media Guide

Different Sizes Printed by Guide Width Adjusted Flexibly



Various Connectivity

Multiple OS Compatible

Running smoothly with
Windows XP, 7, 8, 10, 11 and Mac OS

USB Connectivity

- ✓ Windows PC
- ✓ Mac

Also compatible with Google Chrome OS after installing the plugin in the Google browser.

Bluetooth Connectivity

For Bluetooth Version Only

- ✓ Windows Laptop
- ✓ Android Phone
- ✓ iPhone
- ✗ Mac

WiFi Connectivity

For WiFi Version Only

- ✓ Windows PC
- ✓ Mac
- ✓ Android Phone
- ✓ iPhone

Ethernet Connectivity

For Ethernet Version Only

- ✓ Windows PC
- ✓ Mac

Widely Applicable Supporting Various Labels



Direct Thermal Labels



PET Silver Labels



Garment Hang Tags



Thermal Transfer Labels



Wash Care Labels



Price Tags



Different Resolution for Option

For Different Printing Needs



For Most Printing Needs




For Fine Text Printing Needs

Resolution	203dpi	300dpi
Label Material	Direct Thermal Labels, Thermal Transfer Labels, PET Silver Labels, Synthetic PP Labels, Garment Hang Tags, Wash Care Labels	
TTR Ribbons	Wax Ribbon, Wax-resin Ribbons, Resin Ribbons, Washable Resin Ribbons	
Available Version	USB / Bluetooth / WiFi / Ethernet	
Media Type	Continuous paper, gap paper, folded paper, black mark paper, hole-punched paper	
Printer Dimension	280×220×168mm(L×W×H)	
Print Width	15-104mm	15-108mm
Print Speed	152mm/s	127mm/s


Appearance Components

- ① LED Indicator Light + FEED Button
- ② Cover Open Switch
- ③ Viewing Window
- ④ Label Exit

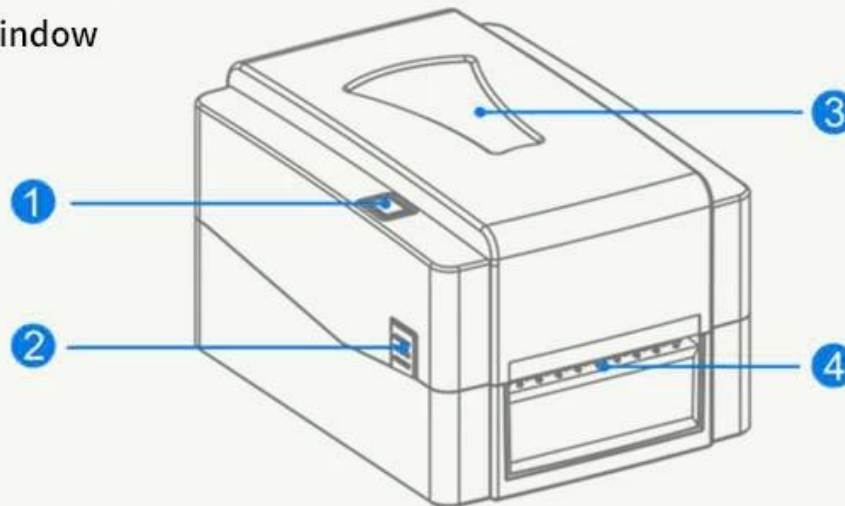

Internal Components

- ① Ribbon Rewind Gear
- ② Print Head Open Switch
- ③ Print Head
- ④ Ribbon Supply Gear
- ⑤ Ribbon Baffle Plate
- ⑥ Media Guide
- ⑦ Rubber Platen Roller
- ⑧ Gap Sensor
- ⑨ Black Mark Sensor

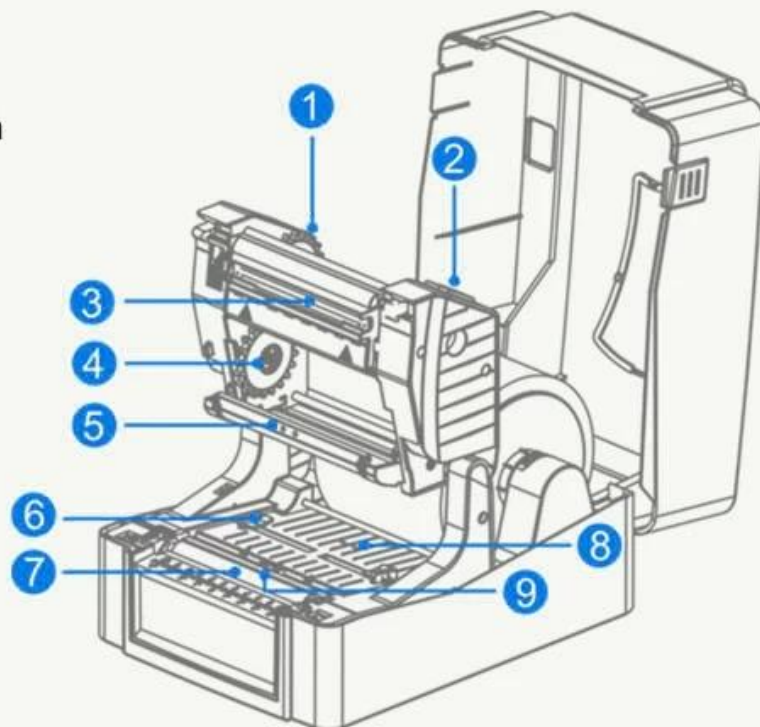

Default Accessories List



1



2



3



4



5



6



7



8



9

- ① User Guide ② USB Cable ③ Power Adapter ④ Power Cord
- ⑤ Media Shaft & Baffle Plate x 2 ⑥ Ribbon Shaft x 2
- ⑦ Ribbon Rewind Paper Core ⑧ Ribbon Sample Roll
- ⑨ Label Sample Roll

Professional and Eye-catching Packing

Compact and Protective



Packing Specs

Unit box size (LWH)
370*240*205mm

Unit box N'W.
2.92kg

Unit box G'W.
3.47kg

4 Units Per Master Carton

Master carton size (LWH)
500*390*430mm

Master Carton N'W.
11.68kg

Master Carton G'W.
15kg











