

الباركود الماسح الضوئي Dمحمول باليد 2

(M / N: OCBS -2012)

Feautre:

- ن تكنولوجيا التصوير عالية الأداء ؛
- ن المسح متعدد الاتجاهات ، سهل المسح ؛
- D و D 2 ن التوافق العالي لجميع الرموز الرئيسية 1.
- ن يمكن قراءة الباركود على الشاشة والباركود اللون .
- (ن 5 مل دقة المسح الضوئي ممتازة) يمكن تخصيصها على النحو المطلوب .
- ن متعددة وظيفة إعداد خاص المدعومة .
- ن واجهات متعددة اختياري .

تخصيص:

خصائص الأداء	
القرار	مستويات الرمادي 256 ، 480 * 640
مصدر ضوء	(يؤدي 617 نانومتر $\pm$ 10 نانومتر
إضاءة	لوكس 0 ~ 100000
مسح الزاوية	$65^{\circ} \pm$ انحراف $60^{\circ} \pm$
سرعة المسح الضوئي	ثانية / 300scan
الرموز	2D DataMatrix, Matrix 2 of 5, MaxiCode, MicroPDF417, MSI Code, PDF417, QR code, Standard 2 of 5, Telepen, TLC 39, etc.
	1D الرمز 11 ، الكود 39 ، الكود ، الكود ، Codabar ، Codablock ، Pos t ، كندا ، Pos t ، Aztec ، Pos t ، الأسترالي 128 ، الكود 93 / EAN128 ، Pos t الهولندية ، EAN.UCC Com pos ite ، Interleaved 2 of 5 ، إلخ ، Plessey Code ، Pos tnet ، RSS ، UPC / EAN ، اليابان الكوكب .
الاحكام	مل يمكن تخصيصها على النحو المطلوب 5 m
تدريج	360°
ملعب كورة قدم	درجة 65
انحراف	75°
الخصائص البدنية	
جهة تعامل	COM الظاهري RS232 / USB/ USB
الجهد الكهربى	DC 5 V $\pm$ 5 %
تيار	(مللي أمبير (العمل 190
كابل	م 1.5
وزن	ز 165
الأبعاد	مم 60 × مم 95 × مم 170
بيئة المستخدم	
تعمل درجة الحرارة	C $^{\circ}$ -565 إلى مئوية
درجة حرارة التخزين	درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية -20
رطوبة	(بدون تكاثف) 5 % - 95 %
صدمة	انخفاض من 150 سم إلى أرضية خرسانية



OCBS-2012






OCBS-2012





OCBS-2012

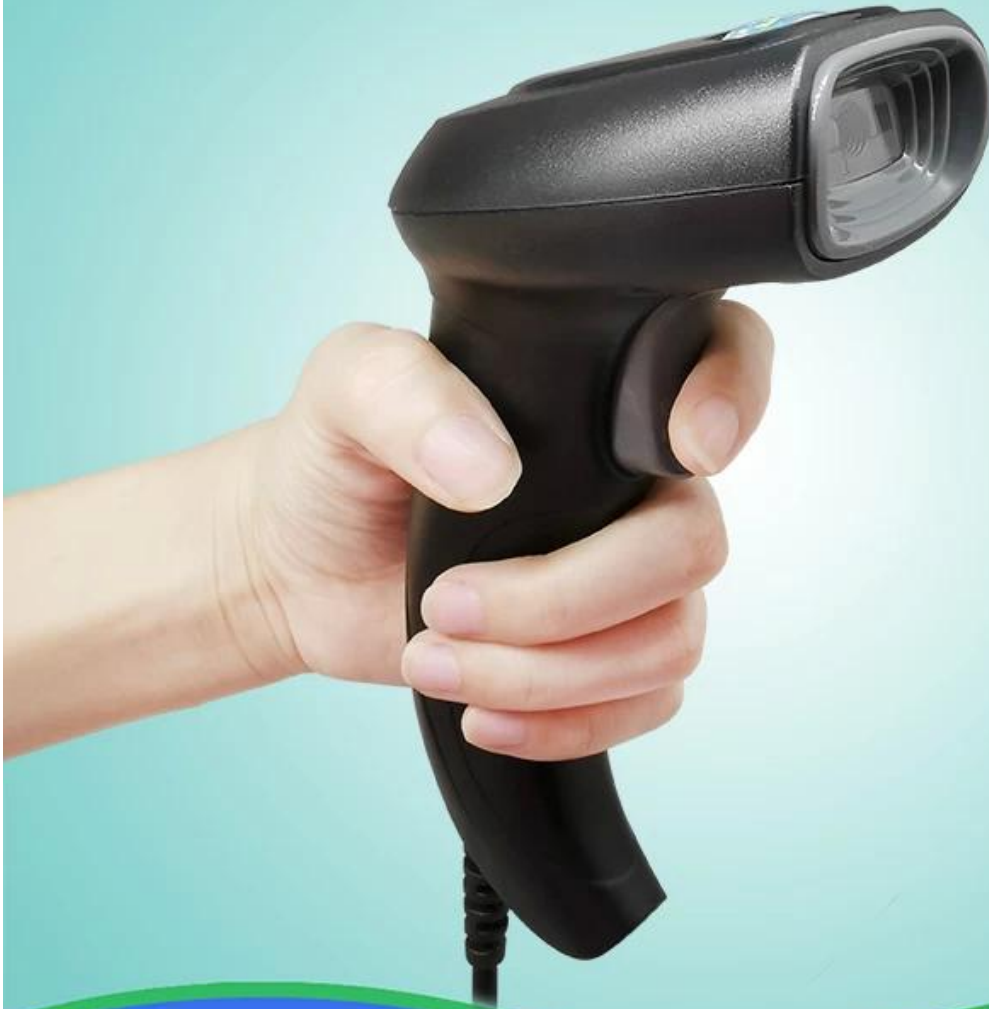



OCBS-2012





OCBS-2012

