

واحد ماسح الباركود اتفاقية مكافحة التصحر

(M / N: OCBS -C006)

المميزات:

٢٥٠٠. بکسل اتفاقية مكافحة التصحر

بالاشعة فى الثانية الواحدة ؛ 280

التوصيل والتشغيل ، needdriver لا

mil. القدرة على مسح الباركود كثافة 3

دعم قراءة الرموز الشريطية من الشاشة ؛

دعم دليل / السيارات / مواصلة وضع المسح

معدل فك التشفير ومعدل الخطأ المنخفض، للغاية ؛

يمكن التعرف على أنواع كثيرة من الرمز الشرطي أحادي البعد

معايير الأداء	المعالج	بت ARM 32 معالج
المعلومات الكهربائية	صورة الاستشعار	بكسل اتفاقية مكافحة التصحر 2500
	مصدر ضوء	LED (660 nm $\pm$ 10nm الطول الموجي)
	سرعة المسح الضوئي	بالاشعة في الثانية الواحدة 280
	مسح زاوية	$^{\circ}$ انحراف ± 55 لفة ± 25 $^{\circ}$ درجة ± 75
	مسح المسافة	تباين (25 ميل) 40 سم ، (15 ميل) 32 سم ، (10 ميل) 22 (60% سم ، (5 ميل) 11 سم ، (3 ميل) 3 سم
	مسح العرض	≤ 110 ملم
	الدقة	$\geq 0.1\text{mm}$ (4mil)
	الحد الأدنى من التباين	15%
المعلومات الكهربائية	فك القدرة	الكامل 39 ، الرمز 32 ، الرمز 128 ، الرمز ASCII الرمز 39 ، رمز 11 Codabar / NW7 ، 93 ، الرمز 11 UPC-A و UPC-8 و EAN-13 / JAN (EAN-13 و EAN-128) ، Interleave 2 of 5 ، STD 2of 5 ، Industrial 2 of 5 ، WPC رمز ، IATA ، MSI / PLESSY ، الصيني tage Pos مصفوفة 2 من 5 ، رمز 5 ، BC-412. UPC-A ، UPC- ، كود الصيدلة الإيطالية ، صناعي 2 من 5 ، Coda ، IATA ، MSL / PLESSY ، رمز 128 ، رمز 93 ، شريط ، STD ، رمز 32
	الجهد الكهربى	4.5 ~ 5.5V DC V1 $\pm$ 5 %
	تيار	التشغيل 100 ~ 110ma تعليق 30 ~ 40ma

المعلومات الميكانيكية	الأبعاد	170MM (L) × 60MM (W) × 95MM (H)
	وزن	185g
	حالة المواد	عضلات المعدة
	واجهات	يو اس بي
المعايير البيئية	درجة حرارة التشغيل	-200 °C ~ 50 °C
	درجة حرارة التخزين	-40 °C ~ 70 °C
	رطوبة	0 % ~ 98 % (بدون تكاثف)
	إضاءة	0 ~ 70000 لوكس
مسافة المسح النموذجي	5 مل UPC	مم - 160 ملم
	10mil Code93	مم - 240 مم
	15 مل EAN13	مم - 250 مم
	20mil code128	مم - 380 مم
	40mil code128	ملم - 520 ملم



OCBS-C006





OCBS-C006






OCBS-C006





OCBS-C006

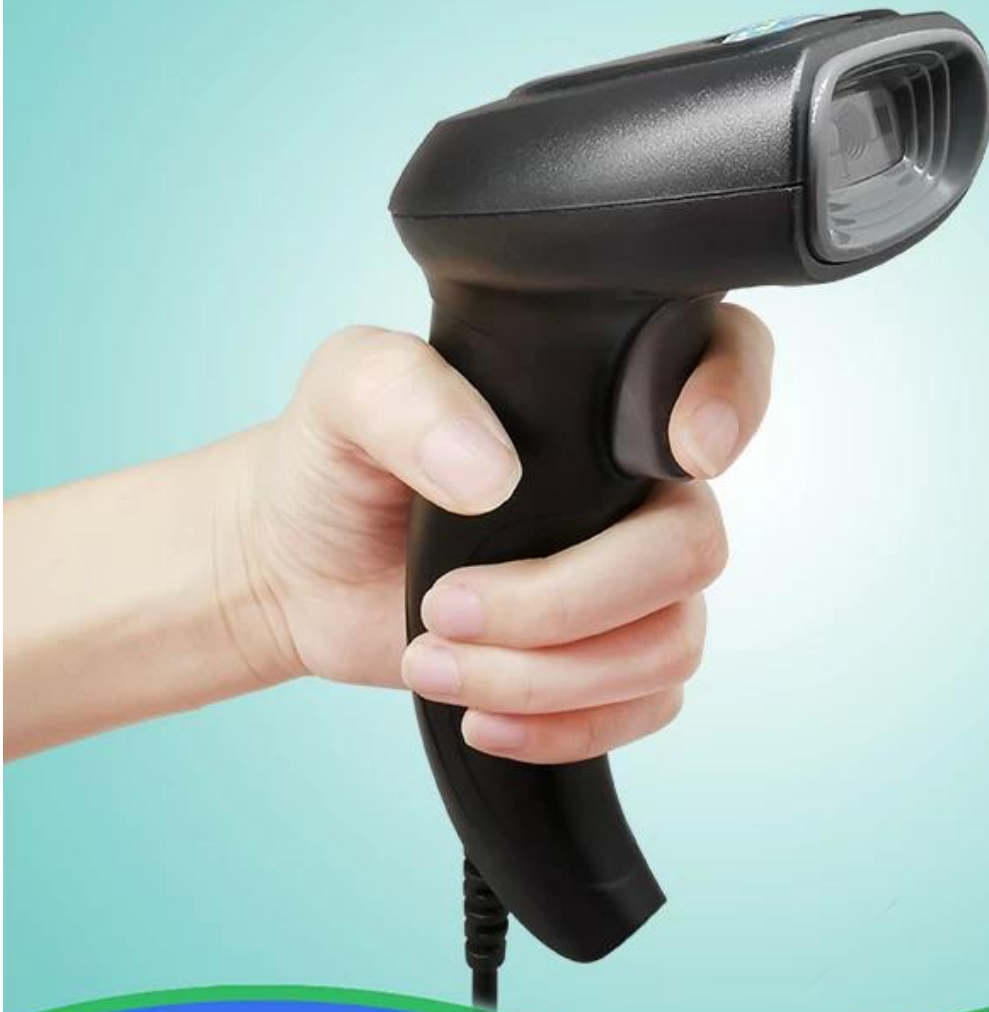



OCBS-C006





OCBS-C006



الوثائق ذات الصلة:

[OCBS -C006 SPEC](#)