

# جدار جبل لوحي الطابعة عن بعد المدمجة الحرارية

(M / N: OCKP-8001)

## خاصية:

160mm / s سرعة الطابعة ،

قطرها ورقة منزل المتضخم 80mm

ورقة منزل عرض قابل للتعديل 58 80 أو MM

دعم قطع السيارات

دعم صفحات الرموز لغة متعددة

دعم الطابعة الرسومية

شعار التخزين والطباعة NV دعم

الباركود الطابعة D و D 2 دعم 1

حياة القاطع مليون مرة ، km رأس الطابعة 100


## تخصيص:

طريقة الطابعة	الحرارية المباشرة
سرعة الطابعة	160MM / ثانية
قطر لفة الورق	Φ80mm
قدرة العمود	نقطة / خط 576
سمك الورق	و 0.06 ~ 0.08mm
واجهه المستخدم	متوازي + RS232 + USB منفذ
حرف	وصفحات لغة متعددة البلدان GB18030
حجم الحرف	ANK □ الخط A □ 1.5 × 3.0 الخط □ 24 × 12 □ مم B □ 1.1 × 2.1mm □ 9 × 17 □ نقطة □
أنواع الباركود	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2D: QRCode / PDF417
المدخلات العازلة	بايت 32 كيلو بايت
NV فلاش	بايت 64 كيلو بايت
محول كهرباء	DC24V / 2.5A
إخراج درج النقود	DC 24V / 2.5A
وزن	0.96KG
الأبعاد	140 × 142 × 110.7 مم (D × W × H)
بيئة العمل	80 □ 10) الرطوبة (45 □ 0) درجة الحرارة (%)
بيئة التخزين	80 □ 10) (°C 60 □ 10-) الرطوبة (%)
عمر رأس الطابعة	100KM



OCKP-8001



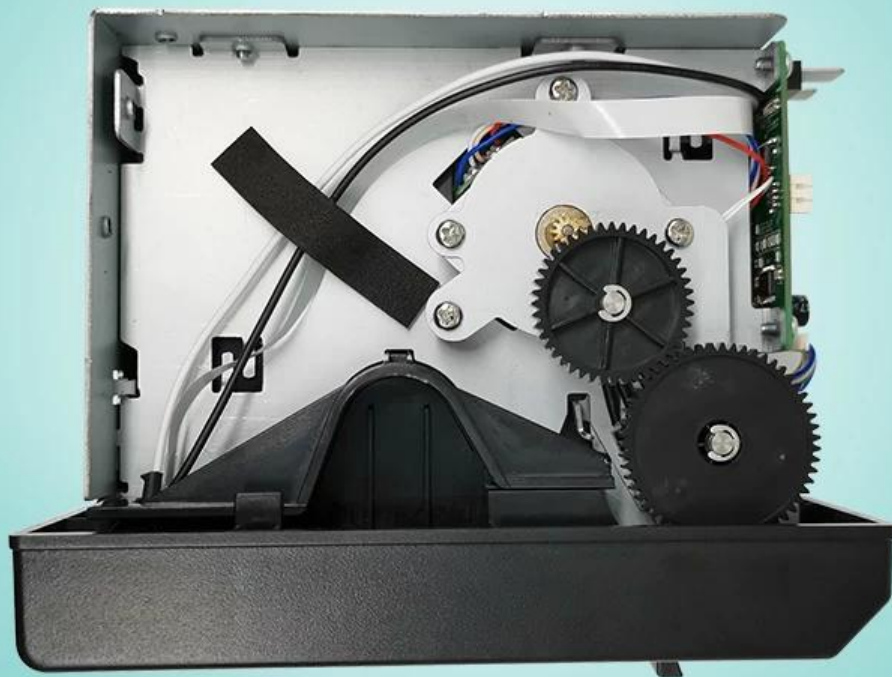



OCKP-8001







OCKP-8001





OCKP-8001





OCKP-8001







OCKP-8001









# OCKP-8001



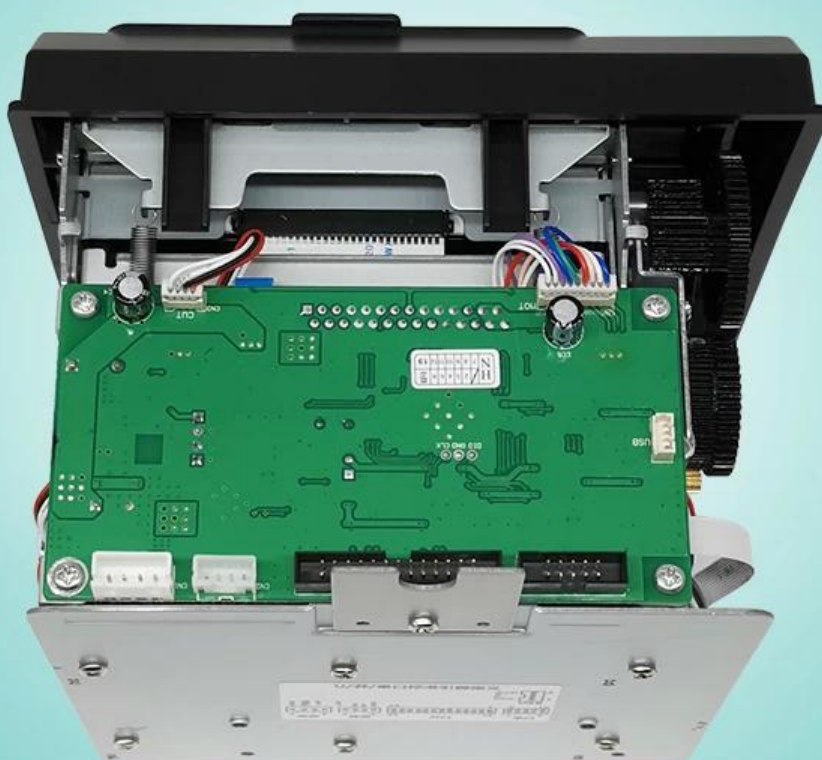



OCKP-8001

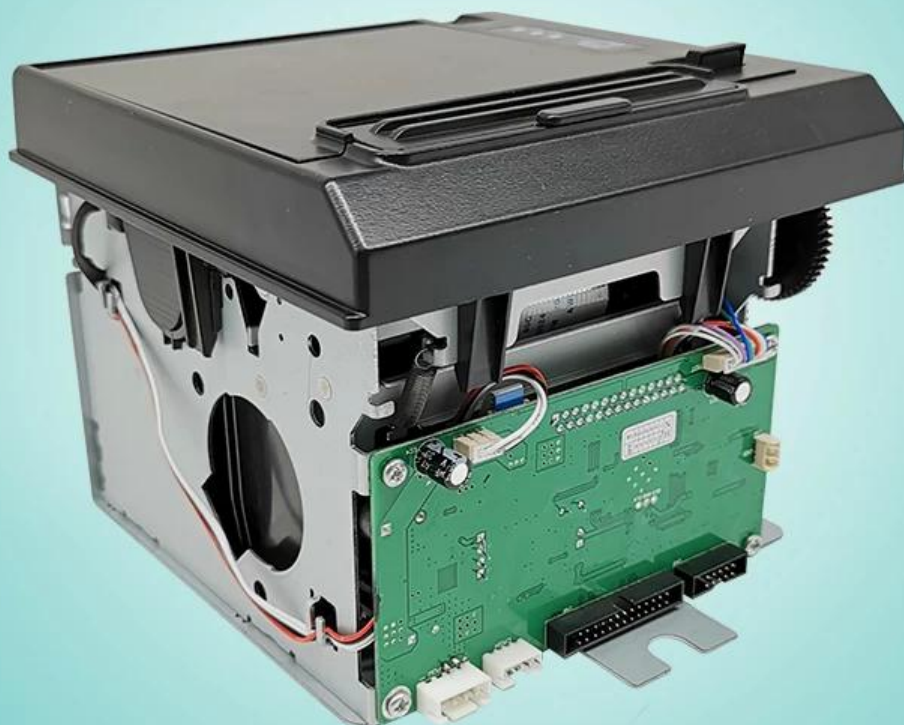



OCKP-8001

