طابعة فواتير حرارية 80 ملم مزودة بقاطع آلي

(نموذج: OCPP-80 د)

سمات:

وصافرة صوتية كبيرة، والتي تذكر الطبخ جيدًا؛ LED طابعة مطبخ احترافية مزودة بضوء فلاش

دعم وظيفة استلام الجدول المنفصلة؛

دعم وضع الاستمرار.

مجهزة بالتركيب على الحائط، لا حاجة إلى تثبيت دعامة التعليق يدويًا؛

آلية يابانية المنشأ 100%، آلة قطع تلقائية تدوم طويلاً تصل إلى 1.5 مليون عملية قطع؛

يمكن أن تكون الواجهة المتنوعة خيارًا، تسلسلي USB LAN، تسلسلي USB LAN WiFi، تسلسلي USB LAN Bluetooth؛

يمكن أن تكون الطباعة الجوية خيارًا.

مواصفة

عام	

نموذج	درهم OCPP-80	ديسيلتر OCPP-80
واجهة اختيارية	للخيار URL/URLB/URLW	للخيار UL أو URL/URLB/URLW
المخزن المؤقت للإدخال	ميجابايت 4	كيلو بايت 256
سرعة الطباعة	ملم/ثانية 300	مم / ث أو 260 مم / ث 300
نيفادا فلاش	كيلو بايت 256	
اسم	طابعة حرارية لسطح المكتب مقاس 80 مم مزودة بقاطع تلقائي	
لون	أسود	
مزود الطاقة	الإدخال: تيار متردد 100 فولت-240 فولت، 50-60 هرتز، الإخراج: تيار مستمر 24 فولت/2.5 أمبير	
درج النقود	تيار مستمر 24 فولت/1 أمبير	
عمر رأس الطابعة	كم 150	
فاصل الورق	(مم / 52 مم / 56 مم / 64 مم / 68 مم / 76 مم / 80 مم (اختياري 48	
القاطع	القاطع التلقائي	
أجهزة الاستشعار	نفاد الورق، فتح الغطاء، انحشار القاطع، انحشار الورق وعلامة سوداء (الكشف (اختياري	
مُكَمِّلات	كابل البيانات، محول الطاقة، سلك الطاقة، بكرة الورق، القرص المضغوط، الدليل، (فاصل الورق (اختياري	
دعم نظام التشغيل	أندرويد/ويندوز/لينكس/iOS متوافق مع	
القدرة على الطباعة		
طريقة الطباعة	خط حراري مباشر	
دقة	ديسيبل متوحد الخواص 203	
عرض الطباعة	ملم 72	
طباعة الرسومات	(يدعم تنزيل الصور النقطية وطباعتها (حجم الصورة النقطية بحد أقصى 20 كيلو بايت	
أمر الطباعة	متوافق مع إيسك/POS	
الباركود والشخصية		
الرمز الشريطي	الرمز الشريطي 1D: UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13)/ JAN8(EAN8)/ CODE39 / ITF / كودابار / كود 93 / كود 128 الرمز الشريطي ثنائي الأبعاد: رمز الاستجابة السريعة	
الخطوط	حرف ANK: الخط A: 12*24، الخط B: 9*17 الصينية: GB18030، BIG5 24x24	
خياري اليابانية/كوريا	يدعم	
لغة محددة من قبل المستخدم	يدعم	
وسائط		
نوع الورق	ورق رول حراري	
عرض الورق	ملم / 52 ملم / 56 ملم / 64 ملم / 68 ملم / 76 ملم / 80 ملم 48	

سمك الورق	ملم 0.08 ~ 0.06
قطر لفة الورق	ملم كحد أقصى 80
فاصل الورق	يدعم
بدني	
البعد	مللي متر 186*143*140
وزن	كجم 1.0
صندوق الحزمة	مللي متر/1.9 كجم 228*215*165
في الكرتون 8	مللي متر/15.5 كجم 476*446*348
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 45 درجة مئوية، 10%~80% بدون تكثيف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية، 10%~90% بدون تكثيف 20-

Selftest

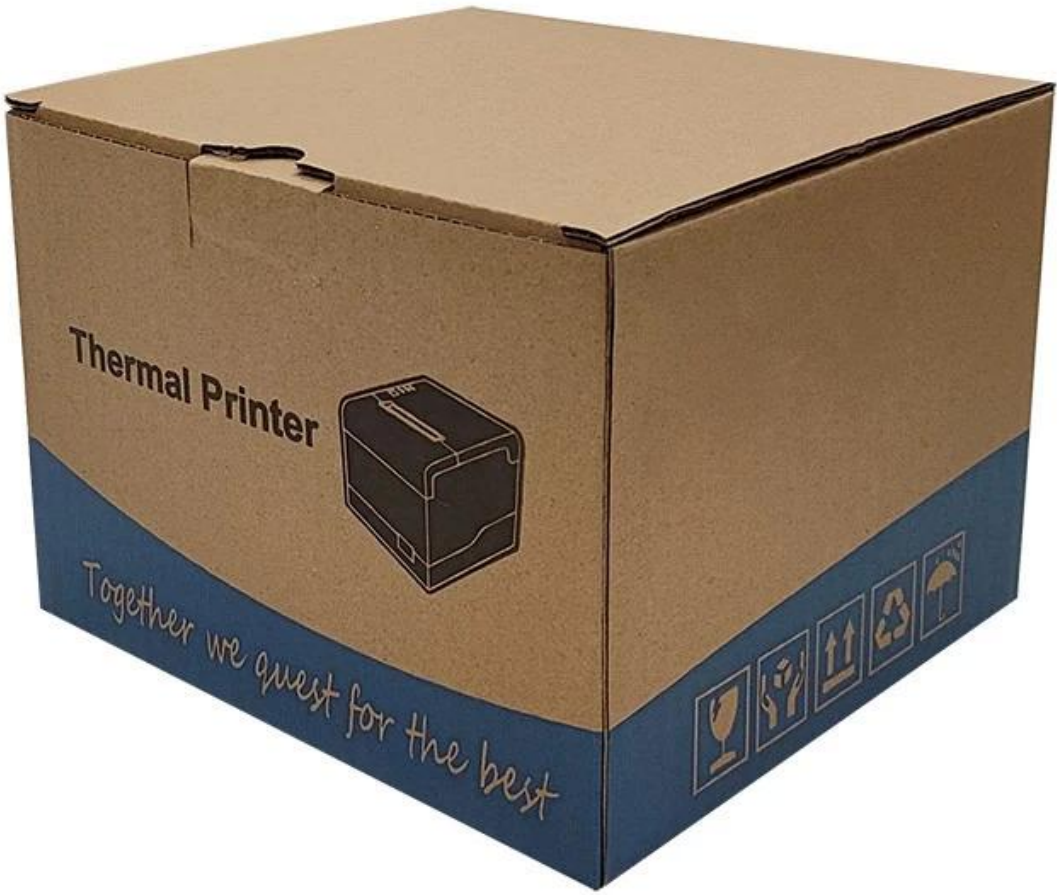
Thermal Printer
Together we quest for the best