

طابعة إيصالات حرارية متنقلة مقاس 4 بوصات للسوبر ماركت  
(ثانية OCPP-80 :نموذج)

سمات:



- تصميم مدمج، مظهر عصري، سهل تحميل الورق؛
- يدعم طباعة الباركود متعدد الأبعاد ورمز الاستجابة السريعة؛
- دعم وظيفة مراقبة حالة الطابعة.
- دعم وظيفة تذكرة انتظار الطابعة؛
- دعم مجموعة واجهة مختلفة؛
- سرعة عالية تصل إلى 300 مم/ثانية، طباعة منخفضة الضوضاء؛
- فاصل ورق قابل للتعديل 48 أو 80 مم للخيار؛
- رأس طباعة طويل العمر 150 كجم؛
- دعم التثبيت على الحائط.

تخصيص

عالم	
نموذج	ثانية OCPP-80
اسم	طابعة حرارية لسطح المكتب مقاس 80 مم مزودة بقاطع تلقائي

لون	أسود
واجه المستخدم	/بو أس بي/ يو أس بي /آي بي بي /بو أس بي يو أس بي/ بواب فاي/USB/ URLBT/ URLWIFI/ URLBT
مزدود الطاقه	الإحالة: تيار مزدود 100 فولت-240 فولت، 60-50 هرتز الإحراج: تيار مزدود 24 فولت/2.5 أمبير
درج النفوذ	تيار مزدود 24 فولت/1 أمبير
عمر رأس الطاقه	150 كم
الفاطع	الفاطع التلقائي
أجهزه الاستشعار	نفاذ الورق، فتح الغطاء، اختبار الفاطع، اختبار الورق والعلمه السوداء (الكشف اجباري)
مكشكات	كابل البيانات، مجول الطاقه، حل التواء، بكتره الورق، قرص مصغوط، دليل، فاصل الورق ( اجباري )
دعم نظام التشغيل	أندرويد/ ويندوز/ لينكس /IOS/ متوافق مع
معيار السلامة	لجحه الاتصالات الغداليه، شفايات الح. CE.
القدرة على الطاقه	
طريقه الطاقه	حط حراري مباشر
دقه	ديسبل منوحد الخواص 203
سرعه الطاقه	200 م/ثانيه (U/UR) 260 م/ثانيه (UL/UBT/UWIFI) 300 م/ثانيه (URL/URLBT/URL/WIFI)
عرض الطاقه	72 ملم
طباعه الرسومات	دعم تحميل وطباعه الصوره المنطقه (حجم كل صوره نقطه بحد أقصى 20 كيلو بايت)
أمر الطاقه	POS/متوافق مع إي سك
الباركود والشخصيه	
الباركود	1 شبار كود: UPEC-A/UPEC-E/JAN13 (EAN13)/ 8 باركود (EAN8)/CODE39/ITF/ كودانا/كود93/كود128 الباركود ثنائي الأبعاد: رمز الاستجابة السريعة (واحد لا توجد وطيفه رمز الاستجابة السريعة، UR أو USB أحراج)
حجم الحرف	الخط: ANK- الخط ب: الخط ب: الخط ب:
البيانيه / كوربا	حجم: 24*12 نقطه، 1.5 (عرض) * 3.0 (ارتفاع) ملم 17*9 نقطه، 1.1 (عرض) * 2.1 (ارتفاع) ملم 24*24 نقطه، 3.0 (عرض) * 3.0 (ارتفاع) ملم
المستخدم - لغة محدده	PC437 / UAE / PC850 / PC860/ PC863/ PC865/ أوروبا الغربيه/اليونانيه/العربيه/ WPC1252 / أوروبا الشرقيه / إيران PC866/ PC852/ PC858/ PT151/PT151/الترسي التلقائي عربي ول، 1251/ PC737/ 1257 البيانيه/اليونانيه/PC864/PC1001/ الترسي ( PC1001 ) / (الترسي) PT151, 1251) / (WPC1257) / الترسي ( PC864) / (اليونانيه)
وسائط	
نوع الورق	ورق رول حراري
عرض الورق	ملم / 52 ملم / 56 ملم / 64 ملم / 48 (ملم / 68 ملم / 76 ملم / 80 ملم احشائي)
سمك الورق	ملم 0.08 ~ 0.06
قطر لفة الورق	ملم كحد أقصى 80
فاصل الورق	دعم
بدين	
البعده	ملم 180*142*136
وزن	كجم 1.65
صندوق الحزمه	ملم 228*215*165
بنفه	
درجه حراره العمل والرطوبه	من 0 إلى 45 درجه مئوية، 10% ~ 80% بدون تكثيف
درجه حراره التخزين والرطوبه	إلى 60 درجه مئوية، -20 10% ~ 90% بدون تكثيف



# 80MM Thermal Printer with Auto Cutter

**OCP-80S**



Windows

LINUX



Android

IOS



## Direct Thermal Printing

Without the printing ink and ribbon etc traditional consumables,  
Low material cost. 48 or 80mm adjustable paper separator for option




Thermal Receipt Paper  
Paper Width: 80mm  
Roll Dia: Max. Ø 80mm



## Easy Paper Loading

One button operation, abandon the traditional paper loading structure, and directly put the paper in, easy to operate




## High-performance Print Head

Regularly use a cloth soaked in alcohol to domaintenance to extend the lifespan of printing head life

Print Speed: 200-300mm/s

Printing Head Life: 150KM

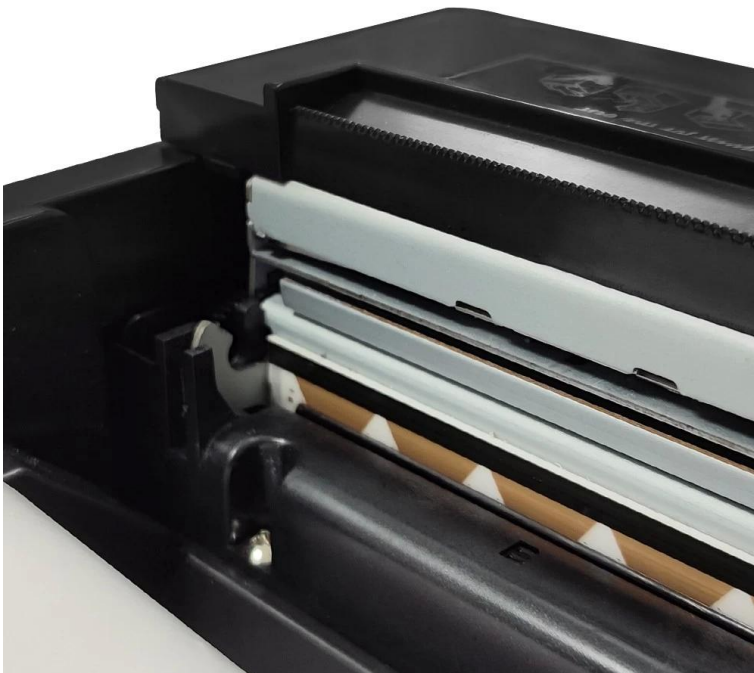

# Supports multi 1D barcode and QR code printing

Support printer status monitoring function. Compatible with black mark paper and normal thermal paper, and has paper out, cover open, cutter jam, paper jam and black mark detection sensor.



## Desktop + Wall Mounted

Support printer status monitoring and printing queuing ticket function



# OEM/ODM


FAMOUS PARTNER BRANDS



[Click here](#)




## Customized Your LOGO

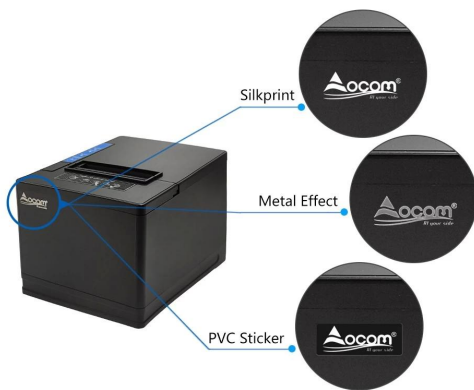

## Customized Your Packaging



## Support Customer's Idea To Do The Design



# APPLICATION





“

**15+ YEARS**  
OEM/ODM EXPERIENCES

**4000+**  
CUSTOMERS OVER 165 COUNTRIES

澳凱碼科技有限公司  
OCC TECHNOLOGIES LIMITED

**15,000,000+**  
UNITS OF ACCUMULATED SALES

**CERTIFICATES**  
BY ISO/CE/FCC/ROHS/BIS...

”

**CERTIFICATE**



## **الوثائق ذات الصلة:**

[CD\\_FILES](#) طباعة الإيصالات الحرارية 80 ملم