

طابعة إيصالات حرارية متنقلة مقاس 4 بوصات للسوبر ماركت (نماذج: OCPP-80 :ثانية)

سمات:



- تصميم مدمج، مظهر عصري، سهل تحميل الورق؛
- يدعم طباعة الباركود متعدد الأبعاد ورمز الاستجابة السريعة؛
- دعم وظيفة مراقبة حالة الطابعة؛
- دعم وظيفة تذكرة انتظار الطابعة؛
- دعم مجموعة واجهة مختلفة؛
- سرعة عالية تصل إلى 300 مم/ثانية، طباعة منخفضة الضوضاء؛
- فاصل ورق قابل للتعديل 48 أو 80 مم للخيار؛
- رأس طابعة طوبل العمر 150 كجم؛
- دعم التثبيت على الحائط.


تخصيص

عام	
نماذج	OCPP-80 :ثانية
اسم	طابعة حرارية لسطح المكتب مقاس 80 مم مزودة بطاقة ثانية

لون	أسود
واجهه المستخدم	/بو اس بي/ بو اس بي لان/ بو اس بي بي تي USB URLWIFI URLBT
الإدخال:	بيان متعدد 100 فولت 50-60وات 240 فولت 5.2 أمبير
مرود الطاقة	الإخراج: بيان متعدد 24 فولت 5.2 أمبير
درج الفتوح	بيان متعدد 24 فولت 1 أمبير
عمر راس الطاعة	كم 150
الفاطع	فاطع للثبات
أجهزة الاستشعار	فاطع الورق، فتح المطاعه، احتضار المطاعه احتضار الورق والعلامة السريعة (الكشف الحراري)
مكالمات	كابل البيانات، محول المطاعه حلقة، القوه، ذكره الورق قرص معقوط، دليل، طاصل الورق () حارز
دعم نظام التشغيل	أندرويد وندور لينكس / iOS
معايير السلامة	اللجنة الاتصالات الفدرالية، بيعارات الج CE
القدرة على الطاعة	خط حراري مباشر
طريقة الطاعة	بسیل متعدد الحواس
دقة	203 مم/أمسنة (U/UR)
سرعة الطاعة	260 مم/أمسنة (UL UBT/ UWIFI) 300 مم/أمسنة (URL/ URLBT/ URL WIFI)
عرض الطاعة	72 ملم
طباعة الرسومات	يدعم تحميل وطباعة الصور المقطبة ((حجم كل صورة نقطية حد اقصى 20 مللي بابت))
أمر الطاعة	متافق مع إيساس POS
الباركود والشخصية	الباركود: 1 UPC-A/UPC-E/A/N13 (EAN13)/ 3/2860/ CODE39/ITF/ 128/140/193/203/205/207/ الباركود ثبات البيانات، الاصطدام السريع (ز) واحد لا يوجد وظيفة رمز الاستجابة السريعة (UR) الخط أ ANK بـ 1.5 (عرض) 24*12 نقطه، (ارتفاع) ملم الخط بـ 2.1 * (ارتفاع) ملم البساطه / المقابله الخط C 3.0 * (عرض) 24*24 نقطه، 3.0 ملم البابيه / كورنر يدعم
مح حرف	PC437 / كاتالينا PC850 / PC860/ PC863/ PC865/ أوروبا/الولايات المتحدة / أوروبا/الشرق الأوسط / إسلام PC866/ PC852/ PC858 1251/1252/1253/1254/1255/1256/ وكل (PC1001/PC1002/PC1003/ (PT151، 1251) / (WPC1257) / (PC864) / (فيماء) / (البابيه) واسطة
نوع الورق	ورق بول حراري
عرض الورق	48 ملم / ملم 64 / ملم 52 / ملم 56 مم 80 / مم 76 / مم 68)
سمك الورق	0.05 - 0.08 ملم
قطر لفة الورق	0.05 ملم كحد أقصى
فاصل الورق	يدعم
بدن	
البعد	180*142*136 مللي متر
وزن	1.65 كجم
صندوق الخرزة	228*215*165 مللي متر
بنية	
درجة حرارة العمل، والرطوبة	من 0 إلى 45 درجة مئوية دون تكيف %80 - %10
درجة حرارة التخزين، والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية، 20% دون تكيف %90 - %10

80MM Thermal Printer with Auto Cutter

OCPP-80S

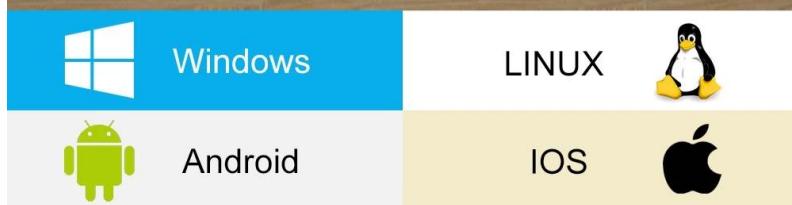

Direct Thermal Printing

Without the printing ink and ribbon etc traditional consumables,
Low material cost. 48 or 80mm adjustable paper separator for option




Thermal Receipt Paper
Paper Width: 80mm
Roll Dia: Max. Ø 80mm



Easy Paper Loading

One button operation, abandon the traditional paper loading structure, and directly put the paper in, easy to operate




High-performance Print Head

Regularly use a cloth soaked in alcohol to domainaintenance
to extend the lifespan of printing head life

Print Speed: 200-300mm/s

Printing Head Life:150KM

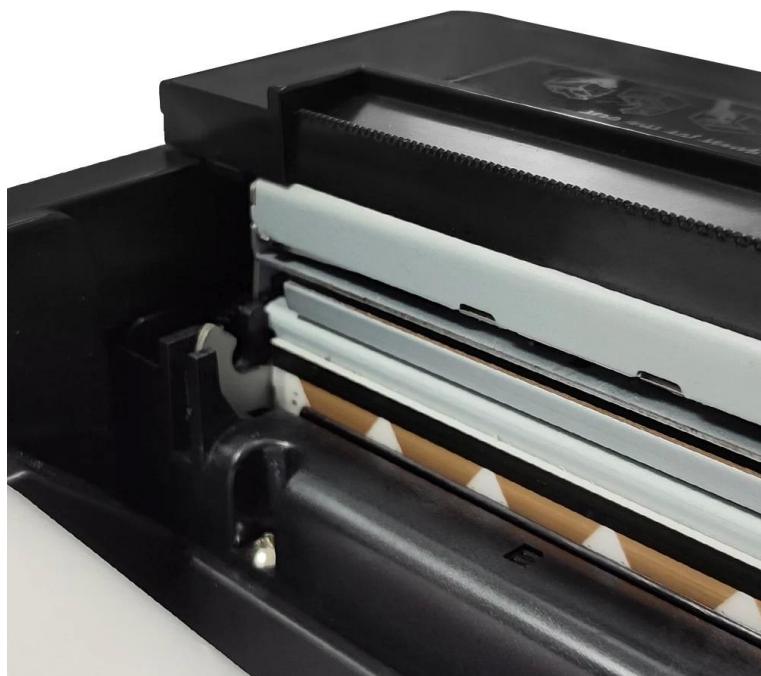

Supports multi 1D barcode and QR code printing

Support printer status monitoring function. Compatible with black mark paper and normal thermal paper, and has paper out, cover open, cutter jam, paper jam and black mark detection sensor.



Desktop + Wall Mounted

Support printer status monitoring and printing queuing ticket function



OEM/ODM

FAMOUS PARTNER BRANDS



[Click here](#)




[Customized Your LOGO](#)




[Customized Your Packaging](#)



[Support Customer's Idea To Do The Design](#)

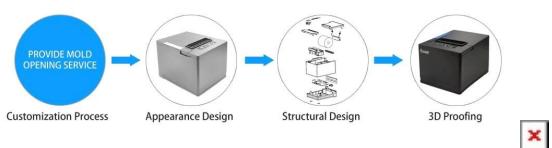

APPLICATION

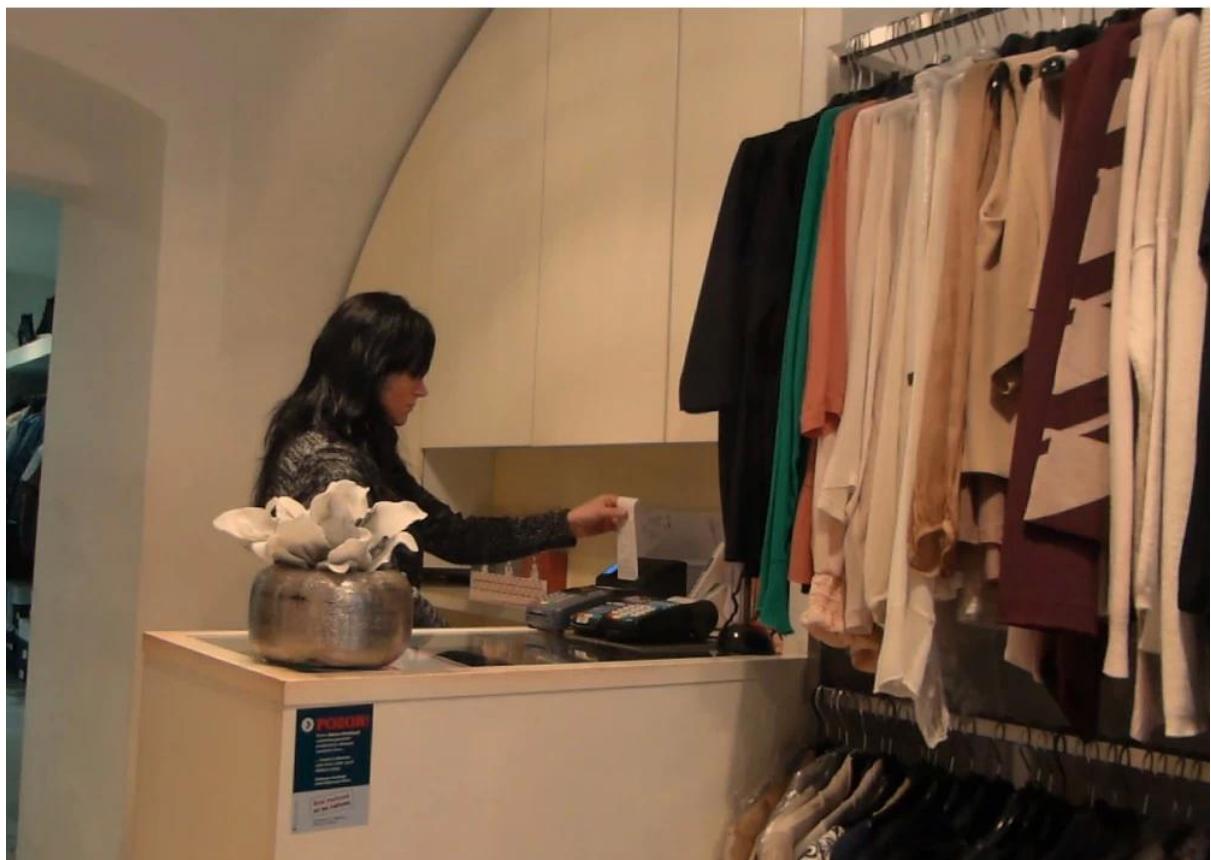

“

15+ YEARS
OEM/ODM EXPERIENCES

4000+

CUSTOMERS OVER 165 COUNTRIES

15,000,000+
UNITS OF ACCUMULATED SALES

CERTIFICATES
BY ISO/CE/FCC/ROHS/BIS...

”

CERTIFICATE



الوثائق ذات الصلة:

طباعة الإيصالات الحرارية 80 ملم CD_FILES