



مُكَمَّلَات	كابل البيانات، محول الطاقة، حل القوية، بكره الورق، قرص مضغوط، دليل، فاصل الورق ( اختياري )
دعم نظام التشغيل	أندرويد/ ويندوز/ لينكس /IOS متوافق مع
معايير السلامة	لجنة الاتصالات الفدرالية، بنفايات الخ. CE.
القدرة على الطابعة	
طريقة الطابعة	خط حراري مباشر
دقة	ديسبيل متوحد الخواص 203
سرعة الطابعة	(U/UR) 200 مم/ثانية (UL/ UBT/ UWIFI) 260 مم/ثانية (URL/ URLBT/ URL WIFI) 300 مم/ثانية
عرض الطابعة	72 ملم
طباعة الرسومات	يدعم تحليل وطباعة الصورة النقطية (حجم كل صورة نقطية بحد أقصى 20 كيلو بايت)
أمر الطابعة	POS /متوافق مع إيسك
الباركود والشخصية	
الباركود	ID:الباركود 1 UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/ باركود 8 (EAN8)/CODE39/ITF/ كودا/باركود93/كود128 (واحد لا توجد وظيفة رمز الاستجابة السريعة UR أو USB (حل
حجم الحرف	الخط أ: 24*12 نقطة، 1.5 (عرض) * 3.0 (ارتفاع) ملم الخط ب: 17*9 نقطة، 1.1 (عرض) * 2.1 (ارتفاع) ملم المبسطة / التقليدية: 24*24 نقطة، 3.0 (عرض) * 3.0 (ارتفاع) ملم
اليابانية / كوريا	يدعم
المستخدم - لغة محددة	PC437 / US/ك / PC850 / PC860/ PC863/ PC865/ أوروبا الغربية/اليونانية/العربية/ WPC1252 / أوروبا الشرقية / إيران / PC866/ PC852/ PC858/ PT151، 1251/PT151، 1251/ PC737/ 1257 / PC864/PC1001/التيالانديةفيتنام ( لايتا) / ( PC1001 ) / ( PT151، 1251 ) / ( WPC1257 ) / ( فيتنام ) / ( التالاندية ) / ( PC864 )
وسائط	
نوع الورق	ورق رول حراري
عرض الورق	ملم / 52 ملم / 56 ملم / 64 ملم / 48 / (ملم / 68 / ملم / 76 / ملم / 80 مم (اختياري
سمك الورق	ملم 0.06 ~ 0.08
قطر لفة الورق	ملم كحد أقصى 80
فاصل الورق	يدعم
بدني	
العدد	ململي متر 136*142*180
وزن	كجم 1.65
صندوق الخزنة	ململي متر 165*215*228
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	من 0 إلى 45 درجة مئوية، 10% ~ 80% بدون تكثيف
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية، -20، 10% ~ 90% بدون تكثيف

عام	
نموذج	ثانية OCPP-80
اسم	طابعة حرارية لسطح المكتب مقاس 80 مم مزودة بقاطع تلقائي
لون	أسود
واجهه المستخدم	URLWIFI/ URLBT / واي فاي USB / يو أس بي / يو أس بي لان/ يو أس بي بي تي
مزود الطاقة	الإدخال: تيار متردد 100 فولت-240 فولت، 50-60 هرتز، الإخراج: تيار مستمر 24 فولت/2.5 أمبير
درج التقود	تيار مستمر 24 فولت/1 أمبير
عمر رأس الطابعة	كم 150
القاطع	القاطع التلقائي
أجهزة الاستيعار	(نقاد الورق، فتح الغطاء، انحشار القاطع، انحشار الورق والعلامة السوداء الكشف) (اختياري
مُكَمَّلَات	(كابل البيانات، محول الطاقة، سلك الطاقة، بكره الورق، قرص مضغوط، دليل، فاصل الورق) (اختياري
دعم نظام التشغيل	أندرويد/ ويندوز/ لينكس /IOS متوافق مع
معايير السلامة	لجنة الاتصالات الفدرالية، بنفايات الخ. CE.
القدرة على الطابعة	
طريقة الطابعة	خط حراري مباشر
دقة	ديسبيل متوحد الخواص 203
سرعة الطابعة	(U/UR) 200 مم/ثانية (UL/ UBT/ UWIFI) 260 مم/ثانية (URL/ URLBT/ URL WIFI) 300 مم/ثانية
عرض الطابعة	72 ملم
طباعة الرسومات	(يدعم تنزيل وطباعة الصور النقطية (حجم كل صورة نقطية بحد أقصى 20 كيلو بايت)
أمر الطابعة	POS /متوافق مع إيسك
الباركود والشخصية	
الباركود	ID:الباركود 1 UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/ باركود 8 (EAN8)/CODE39/ITF/ كودا/باركود93/كود128 (واحد لا توجد وظيفة رمز الاستجابة السريعة UR أو USB (حل
حجم الحرف	الخط أ: 24*12 نقطة، 1.5 (عرض) * 3.0 (ارتفاع) ملم الخط ب: 17*9 نقطة، 1.1 (عرض) * 2.1 (ارتفاع) ملم المبسطة / التقليدية: 24*24 نقطة، 3.0 (عرض) * 3.0 (ارتفاع) ملم
اليابانية / كوريا	يدعم
المستخدم - لغة محددة	PC437 / US/ك / PC850/PC860/PC863/ PC865/ PC865/ أوروبا الغربية/اليونانية/العربية / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / PT151، 1251 / ( لايتا) / ( PC1001 ) / ( PT151، 1251 ) / ( WPC1257 ) / ( PC864 ) / ( فيتنام ) / ( التالاندية ) /
وسائط	
نوع الورق	ورق رول حراري
عرض الورق	(ملم / 52 ملم / 56 ملم / 64 ملم / 48 / (ملم / 68 / ملم / 76 / ملم / 80 مم (اختياري
سمك الورق	ملم 0.06 ~ 0.08
قطر لفة الورق	ملم كحد أقصى 80
فاصل الورق	يدعم
بدني	
العدد	ململي متر 136*142*180
وزن	كجم 1.65

صندوق الحزمة	مللي متر 228*215*165
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	من 0 إلى 45 درجة مئوية، 10% ~ 80% بدون تكثيف
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية، 10% ~ 90% بدون تكثيف -20



# 80MM Thermal Printer with Auto Cutter

**OCP-80S**



Windows

LINUX



Android

IOS



## Direct Thermal Printing

Without the printing ink and ribbon etc traditional consumables,  
Low material cost. 48 or 80mm adjustable paper separator for option




Thermal Receipt Paper  
Paper Width: 80mm  
Roll Dia: Max. Ø 80mm



## Easy Paper Loading

One button operation, abandon the traditional paper loading structure, and directly put the paper in, easy to operate




## High-performance Print Head

Regularly use a cloth soaked in alcohol to domaintenance to extend the lifespan of printing head life

Print Speed: 200-300mm/s

Printing Head Life: 150KM

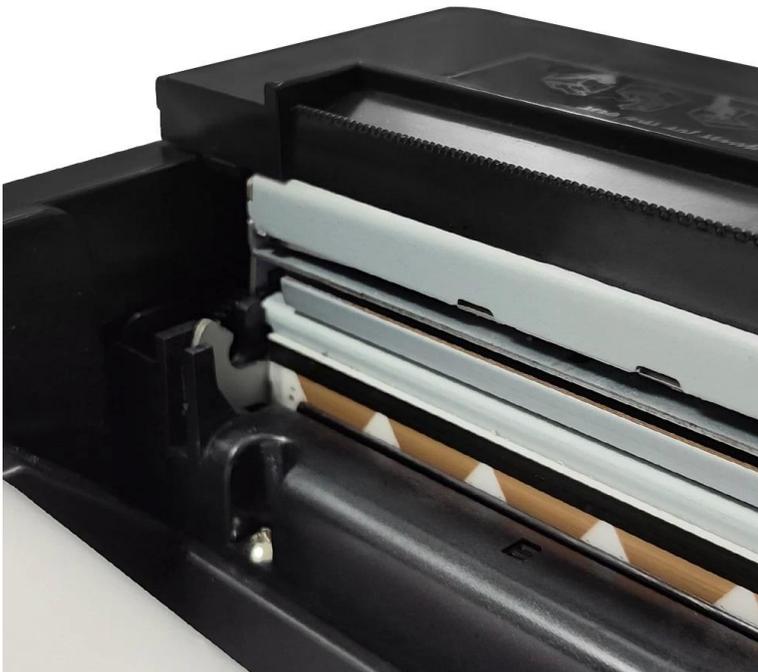

# Supports multi 1D barcode and QR code printing

Support printer status monitoring function. Compatible with black mark paper and normal thermal paper, and has paper out, cover open, cutter jam, paper jam and black mark detection sensor.



## Desktop + Wall Mounted

Support printer status monitoring and printing queuing ticket function



# OEM/ODM

FAMOUS PARTNER BRANDS



[Click here](#)




## Customized Your LOGO




## Customized Your Packaging



## Support Customer's Idea To Do The Design

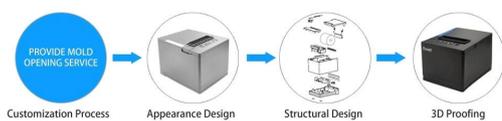

# APPLICATION

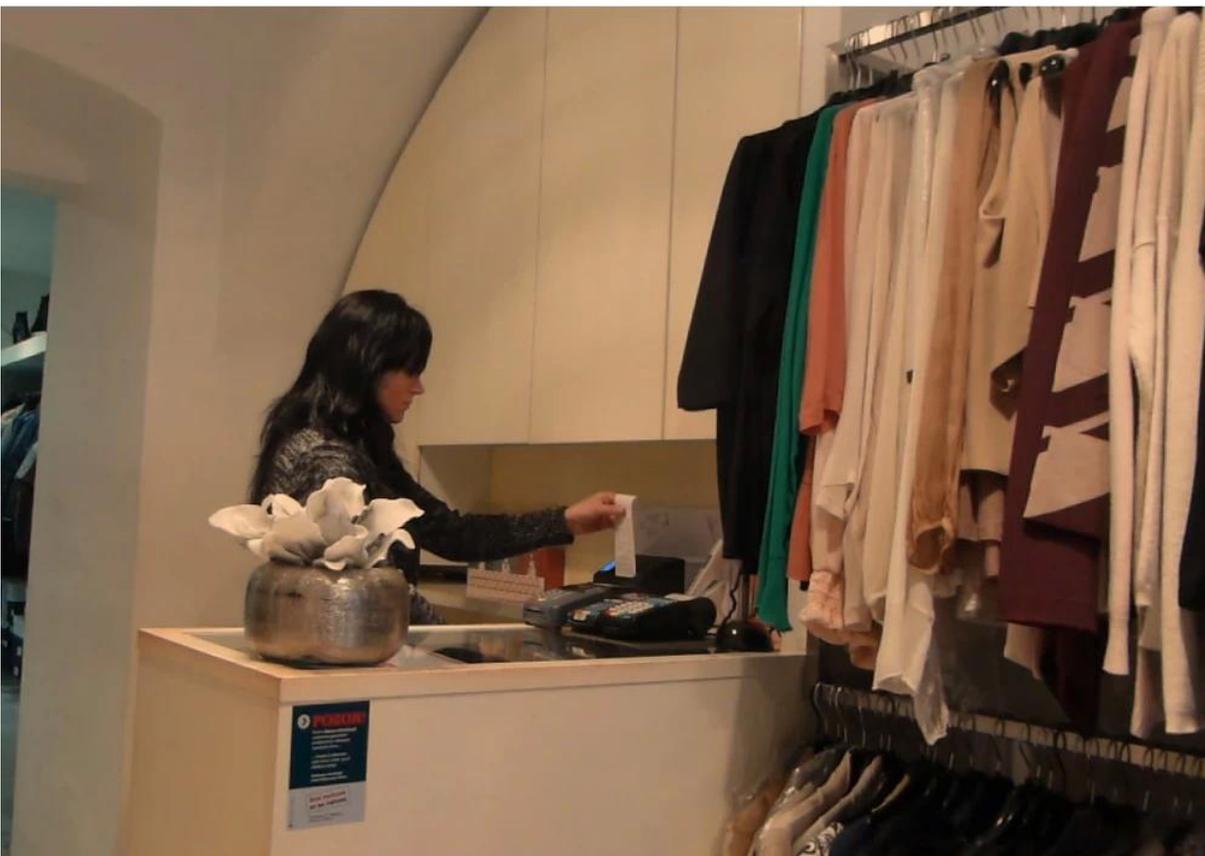

“

**15+ YEARS**  
OEM/ODM EXPERIENCES

**4000+**  
CUSTOMERS OVER 165 COUNTRIES

澳凱碼科技有限公司  
OCC TECHNOLOGIES LIMITED

**15,000,000+**  
UNITS OF ACCUMULATED SALES

**CERTIFICATES**  
BY ISO/CE/FCC/ROHS/BIS...

”

**CERTIFICATE**



## **الوثائق ذات الصلة:**

[CD\\_FILES](#) طباعة الإيصالات الحرارية 80 ملم