طابعة الإيصالات الحرارية للشركات الصغيرة POS مللي متر 80

(نموذج: OCPP-80 ثانية)

سمات:

تصميم مدمج، مظهر عصري، سهل تحميل الورق؛

يدعم طباعة الباركود متعدد الأبعاد ورمز الاستجابة السريعة؛

دعم وظيفة مراقبة حالة الطابعة.

دعم وظيفة تذكرة انتظار الطباعة؛

دعم مجموعة واجهة مختلفة؛

سرعة عالية تصل إلى 300 مم/ثانية، طباعة منخفضة الضوضاء؛

فاصل ورق قابل للتعديل 48 أو 80 مم للخيار؛

رأس طابعة طويل العمر 150 كجم؛

دعم التثبيت على الحائط.

تخصيص

عام	
نموذج	ثانية OCPP-80
اسم	طابعة حرارية لسطح المكتب مقاس 80 مم مزودة بقاطع تلقائي
لون	أسود
واجهه المستخدم	يو اس بي/ يو اس بي لان/ يو اس بي تي/ USBواي فاي/ URLWIFI/ URLBT
مزود الطاقة	الإدخال: تيار متردد 100 فولت-240 فولت، 50-60 هرتز، الإخراج: تيار مستمر 24 فولت/2.5 أمبير
درج النقود	تيار مستمر 24 فولت/1 أمبير
عمر رأس الطابعة	كم 150
القاطع	القاطع التلقائي
أجهزة الاستشعار	نفاد الورق، فتح الغطاء، انحشار القاطع، انحشار الورق والعلامة السوداء (الكشف (اختياري)

مُكَمِّلات	كابل البيانات، محول الطاقة، حبل القوة، بكرة الورق، قرص مضغوط، دليل، فاصل الورق ( ) خياري
دعم نظام التشغيل	أندرويد/ ويندوز/ لينكس /iOS متوافق مع
معايير السلامة	لجنة الاتصالات الفدرالية، بنفايات الخ ،CE
القدرة على الطباعة	
طريقة الطباعة	خط حراري مباشر
دقة	ديسيبل متوحد الخواص 203
سرعة الطباعة	200 مم/ثانية (U/UR) 260 مم/ثانية (UL/ UBT/ UWIFI) 300 مم/ثانية (URL/ URLBT/ URL WIFI)
عرض الطباعة	72 ملم
طباعة الرسومات	يدعم تحميل وطباعة الصورة النقطية ((حجم كل صورة نقطية بحد أقصى 20 كيلو بايت
أمر الطباعة	متوافق مع إيسك/ POS
الباركود والشخصية	
الباركود	الباركود 1:D UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/ 8 يناير (EAN8)/CODE39/ITF/ 128كود/93كود/كودابار الباركود ثنائي الأبعاد: رمز الاستجابة السريعة (واحد لا توجد وظيفة رمز الاستجابة السريعة UR أو USB (حل
حجم الحرف	الخط أ: ،ANK حرف 24*12 نقطة، 1.5 (عرض) * 3.0 (ارتفاع) ملم الخط ب: 17*9 نقطة، 1.1 (عرض) * 2.1 (ارتفاع) ملم المبسطة / التقليدية: 24*24 نقطة، 3.0 (عرض) * 3.0 (ارتفاع) ملم
اليابانية / كوريا	يدعم
المستخدم - لغة محددة	PC437 / كاتاكانا / PC850 / PC860/ PC863/ PC865/ أوروبا الغربية/اليونانية/العبرية/ WPC1252 / أوروبا الشرقية / إيران / PC866/ PC852/ PC858/ PT151,/إيراني/لاتفيا/عربي 1251/ PC737/ /1257 /وك /PC1001/PC864/التايلاندية/فيتنام (PC1001) / (لاتفيا) (PT151, 1251) / (WPC1257) / (PC864) / (التايلاندية) / (فيتنام)
وسائط	
نوع الورق	ورق رول حراري
عرض الورق	48 / 64 ملم / 56 ملم / 52 ملم (68 مم / 76 مم / 80 مم (اختياري
سمك الورق	0.06 ~ 0.08 ملم
قطر لفة الورق	80 ملم كحد أقصى
فاصل الورق	يدعم
بدني	
البعد	180*142*136 مللي متر
وزن	1.65 كجم
صندوق الحزمة	228*215*165 مللي متر
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	من 0 إلى 45 درجة مئوية، 10% ~ 80% بدون تكثيف
درجة حرارة التخزين والرطوبة	-20 إلى 60 درجة مئوية، 10% ~ 90% بدون تكثيف

80MM Thermal Printer with Auto Cutter

OCPP-80S

Windows	LINUX
Android	IOS

Direct Thermal Printing

Without the printing ink and ribbon etc traditional consumables,
Low material cost. 48 or 80mm adjustable paper separator for option

Thermal Receipt Paper
Paper Width: 80mm
Roll Dia: Max. Ø 80mm

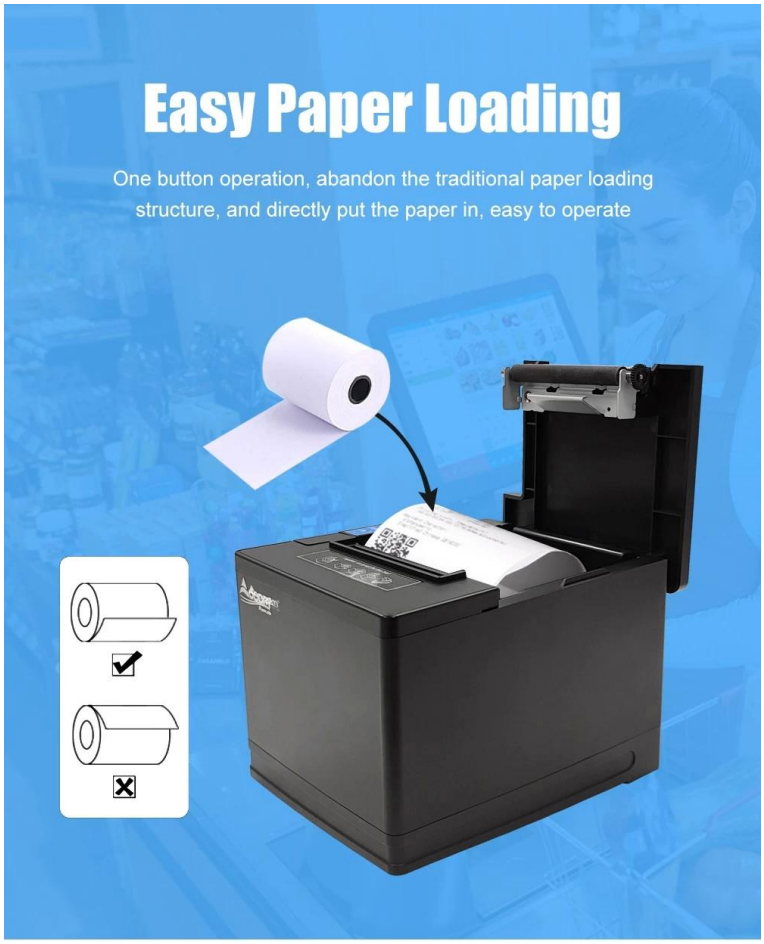

High-performance Print Head

Regularly use a cloth soaked in alcohol to domaintenance to extend the lifespan of printing head life

Print Speed: 200-300mm/s

Printing Head Life:150KM

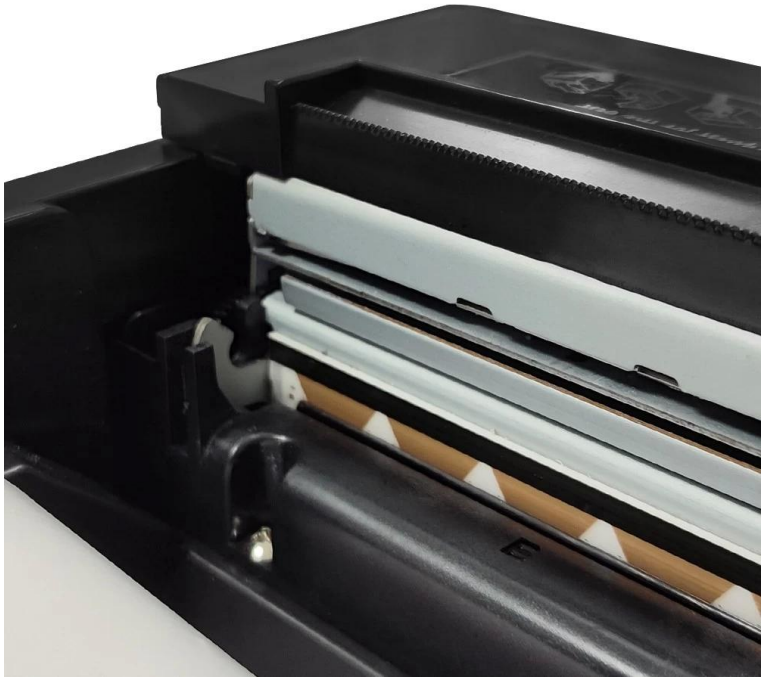

Supports multi 1D barcode and QR code printing

Support printer status monitoring function. Compatible with black mark paper and normal thermal paper, and has paper out, cover open, cutter jam, paper jam and black mark detection sensor.

OEM/ODM

FAMOUS PARTNER BRANDS

Click here

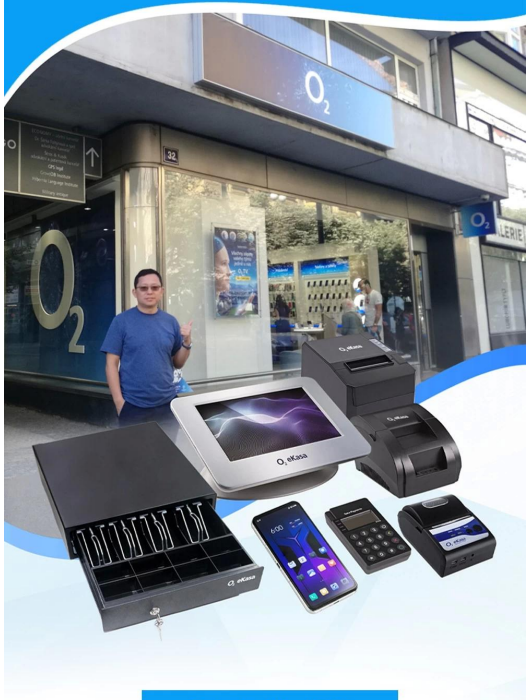

Customized Your LOGO

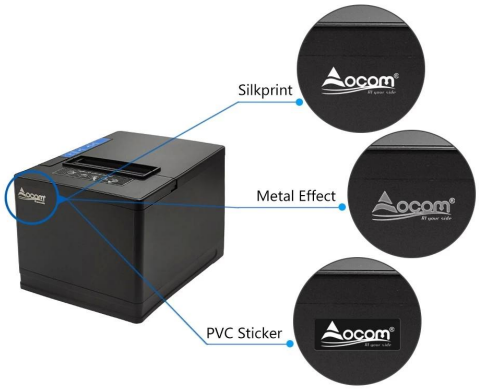

Customized Your Packaging

Support Customer's Idea To Do The Design



APPLICATION

15+ YEARS
OEM/ODM EXPERIENCES

4000+
CUSTOMERS OVER 165 COUNTRIES

15,000,000+
UNITS OF ACCUMULATED SALES

CERTIFICATES
BY ISO/CE/FCC/ROHS/BIS...

CERTIFICATE

الوثائق ذات الصلة:

CD_FILES طابعة الإيصالات الحرارية 80 ملم