

# واي فاي مطعم فاتورة آلة طباعة طباعة B مللي متر يوس 80 OCPP-80T 80

## إيصالات حرارية رخيصة مع قاطع تلقائي

□ طن 80 OCPP-80 :: نموذج رقم)

### سمات:

يدعم متعدد الباركود 1 د و ريال قطري طباعة الكود

دعم وظيفة مراقبة حالة الطباعة

منفذ إيثرنت 100 متر ، نقل بيانات فائق السرعة

ذاكرة عازلة كبيرة kb تخزين الشعار و NV 256 كيلوبايت 256

سائق POS ي OPOS/ متوافق مع

كيلومتر رأس الطباعة طويل العمر 100

### □ المعايير الفنية

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| طريقة الطباعة             | حراري مباشر                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| يأمر                      | POS/خروج                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| دقة                       | نقطة / خط أو 5 2 1 نقطة / خط 576                                                                                                                                                                                                                                               |
| عرض الطباعة               | ماكس = 72 ملم                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| نوع الورق                 | ورق استلام حراري                                                                                                                                                                                                                                                               |
| واجهه المستخدم            | WIFI يو / BT ماي / ش / SB يو                                                                                                                                                                                                                                                   |
| سرعة الطباعة              | مم / ثانية □ يو □ 200<br>(UL) 0 6 2 مم / ثانية                                                                                                                                                                                                                                 |
| عرض الورق                 | ملم 80                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| سماعة الورق               | مم 0.06 ~ 0.08                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| لفة ضياء                  | الأعلى. قطر 83 مم                                                                                                                                                                                                                                                              |
| قص الورق                  | التمزق اليدوي والقطع التلقائي                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المدخلات العازلة          | كيلو بايت 256                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| فلاش NV                   | كيلو بايت 256                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| حجم الخط                  | الخط أ: 12 * 24 (قياسي) ، الخط ب: 9 * 17                                                                                                                                                                                                                                       |
| صيني                      | نقطة 24x24 BIG5 ، GB18030                                                                                                                                                                                                                                                      |
| اليابانية / كوريا         | يدعم                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| لغة محددة من قبل المستخدم | كندي- PC863 ، (برتغالي) PC860 ، (متعدد اللغات) PC850 ، معيار أوروبا) ، كاتاكانا) PC347 ، WPC1252 ، (شمال) ، أوروبا الغربية ، اليونانية ، العبرية ، شرق أوروبا ، إيران) PC865 ، (فرنسي PC866 ، (السيريلية # 2) PC852 (Latin2) ، PT151 (1251) ، إيران 2 ، لاتفية ، عربية ، PC858 |
| 1D                        | UPC-A / UPC-E / 13 يناير □ EAN13 □ / 8 يناير □ EAN8 □ / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128                                                                                                                                                                              |
| 2 د                       | (واحد لا وظيفة رمز الاستجابة السريعة UR أو USB حل S) رمز الاستجابة السريعة                                                                                                                                                                                                     |
| رأس الطباعة حياة          | كم 100                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| القاطع حياة               | مليون دولار 1                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| فاصل الورق                | خيار آل                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مجسات                     | (نقاد الورق وفتح الغطاء وانحشار الورق وانحشار الورق واكتشاف العلامات السوداء (اختياري                                                                                                                                                                                          |
| مدخل                      | تيار متردد 100 فولت -240 فولت 50/60 هرتز                                                                                                                                                                                                                                       |

|                |                                                                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| انتاج          | تيار مستمر 24 فولت / 2.5 أمبير                                                                          |
| ظرف العمل      | درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية ، 10% ~ 80% رطوبة نسبية 0                                                    |
| حالة التخزين   | درجة مئوية -60 درجة مئوية ، 10% ~ 90% رطوبة نسبية -10                                                   |
| مُكمّلات       | كابل البيانات ، محول الطاقة ، كود الطاقة ، بكرة الورق ، قرص مضغوط ، يدوي ، (قياسي)<br>(فاصل الورق (خيار |
| أبعاد          | 1 80 (د) x 14 2 (همم) 6 13 × (ث)                                                                        |
| الوزن الصافي   | كجم 1.14                                                                                                |
| الوزن الإجمالي | كلغ 1. 8                                                                                                |
| سائق           | Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / OPOS/ POS                                |
| SDK            | Android و IOS                                                                                           |



# OEM/ODM

FAMOUS PARTNER BRANDS



[Click here](#)


Customized Your LOGO




Customized Your Packaging



Support Customer's Idea To Do The Design

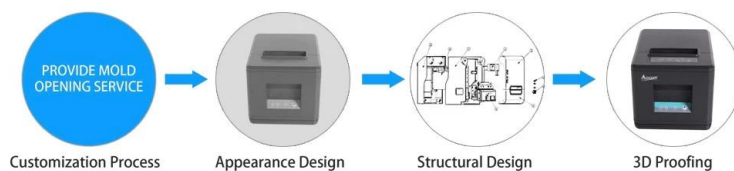

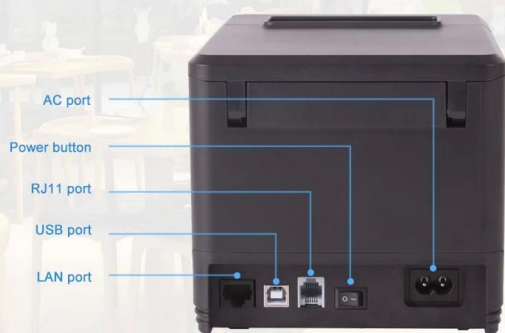

## 80MM Thermal Printer with Auto Cutter

**OCPP-80T**



Windows

LINUX



Android

IOS



## Direct Thermal Printing

Without the printing ink and ribbon etc traditional consumables,  
Low material cost




Thermal Receipt Paper  
Paper Width: 80mm  
Roll Dia: Max. Ø 83mm



## Packaging accessories

SMART PRINTING

Beautiful packaging, original accessories



- 01 Machine   02 Thermal Paper   03 Paper Roller
- 04 Power Cable   05 USB Cable   06 User Manual

## Easy Paper Loading

One button operation, abandon the traditional paper loading structure, and directly put the paper in, easy to operate





# APPLICATION

