

محطة مع قاعدة سبائك الألومنيوم POS شاشة لمس ويندوز 15.1 بوصة

(POS-1519: م/ن)

المحطة لديها قاعدة من سبائك الألومنيوم، ولها إنتل وحدة المعالجة المركزية POS سلسلة OCOM 1519 للأجهزة الخارجية مثل الطابعة الحرارية IO للخيار، من السهل الوصول إلى منفذ Intel Core I series و Celeron المحمول. هذا الطراز مناسب جدًا للصيانة عن طريق إزالة الغطاء الخلفي USB وطابعة الملصقات وقرص.

سمات:



للخيار؛ Intel Core I3 I5 ومعالج Intel Celeron سلسلة

جيجابايت و256 جيجابايت للخيار؛ SSD 128 ، جيجابايت 64 Msata SSD القرص الصلب

لوحة لمس سعوية متعددة النقاط؛

الجانبية الاختيارية مثبتة على الغطاء الخلفي؛ VFD220 شاشة العميل إم إس آر و

شاشة عرض سطحية مسطحة ومقاومة للماء والخدش؛

يمكنك توفير تكلفة الشحن عن طريق فك اللوحة الأساسية لتقليص العبوة إذا لزم الأمر.

تخصيص

نموذج	POS-1519
اسم	صالة POS بوصة بلمسة واحدة 15.1
السكن	جسم الآلة ذو غلاف بلاستيكي وقاعدة من الألومنيوم
لون	آلة اللون الأسود بالكامل
عرض	
الشاشة الرئيسية	شاشة لمس 15.1 بوصة
القرار	1024*768
سطوع	شمعة/م 250
زاوية العرض	الأفق: 150؛ عمودي: 140
شاشة اللمس	المسقط متعدد النقاط GG اللمس السعوي
العرض الفرعي	شاشة مقاس 15.1 بوصة أو شاشة مقاس 12.1 بوصة بدون وظيفة اللمس للخيار
عرض العملاء	مثبتة على الغطاء الخلفي للخيار VFD شاشة 20*2
أداء	
اللوحة الأم	Intel Core I3 / I5 جيجا هرتز أو وحدة المعالجة المركزية Intel Celeron J4125 2.0 للخيار
ذاكرة النظام	تدعم 2400 ميجاهرتز، 4 جيجابايت/8 جيجابايت للخيار، SO-DIMM DDR4 فتحة * 1
جهاز التخزين	بسعة 64 جيجابايت أو أعلى، حتى 256 جيجابايت Msata SSD
صوتي	Real Tek ALC662 على متن
لان	Realtek RTL8111F Lan ميجا بايت في الثانية، شريحة 10/100 المدمجة WIFI مدمجة، تدعم وحدة PCI-E فتحة
نظام التشغيل	لينكس POS مضمن، نحن، Windows 7/8/10
الاتصال	
خارجي J4125 منفذ الإدخال/الإخراج	زر الطاقة*1، 12 فولت تيار مستمر في المقبس*1
	RJ-45*1: الشبكة المحلية
	يو اس بي*6
	15PIN D-sub VGA *1
	رس 2*232
	مخرج الخط*1، مدخل الميكروفون*1
خيارات	
MSR	MSR الجانب الاختياري
طرد	
وزن	صافي 6.5 كجم، إجمالي 8.0 كجم للشاشة الواحدة
حزمة مع رغوة داخل	ملم للشاشة الواحدة، 440*295*425 ملم للشاشة المزدوجة 405*275*425
بيئة	

درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين	إلى 60 درجة مئوية -10
رطوبة العمل	بدون تكثيف 10%~80%
رطوبة التخزين	بدون تكثيف 10%~90%
مُكَمَّلات	
محول الطاقة	فولت/60-50 هرتز (افتراضي)، 240-110 فولت/50-60 هرتز مدخلات 200-240 DC12V/5A طاقة التيار المتردد، محول إخراج
سلك الطاقة	قابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة وغيرها ومتاح حسب الطلب

15.1-inch Windows POS Terminal with Aluminium Alloy Base



Match with other products



Windows 11

Windows 10

Windows 8

LINUX



J1900, J4125 or i3 / i5 for option



Memory 4G or 8G



Msata SSD 64GB or higher



15.1 inch touch screen monitor



Sub-display, VFD or LCD display for option



Optional Side MSR

HD Capacitive Screen

15.1-inch multi-point projected capacitive touch panel with 1024*768 resolution

Waterproof

Oilproof

Dustproof Front Screen



Customer display for option

Sub-display or VFD/LCD display for option



Optional Side MSR


Magnetic stripe cards can be read




Product Interface



Windows interfaces J1900/J4125

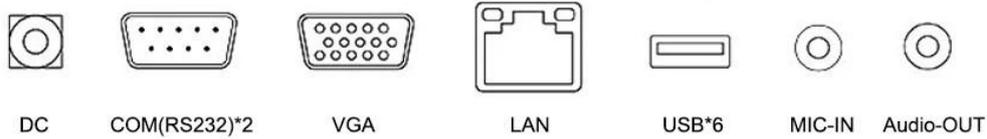

Windows interfaces i3/i5

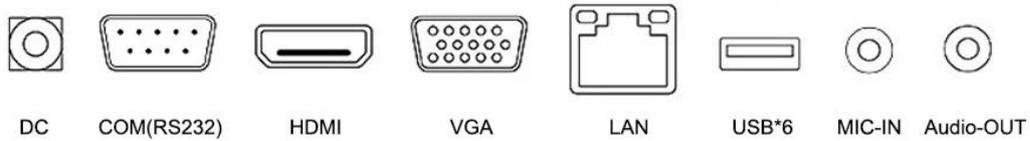

Screen Size



↙ ↗ 15.1 inches

or



↙ ↗ 15.1 inches

+

- 15.1 inches
- 12.1 inches
- 2*20 VFD
- 2*20 LCD

OEM/ODM

FAMOUS PARTNER BRANDS



[Click here](#)

Customized For Your Project




Customized Your LOGO



Customized Your Packaging



Support Customer's Idea To Do The Design

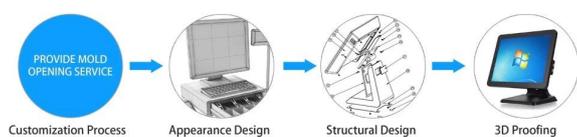

Product Details




















**All in one
Touch POS system**

APPLICATION

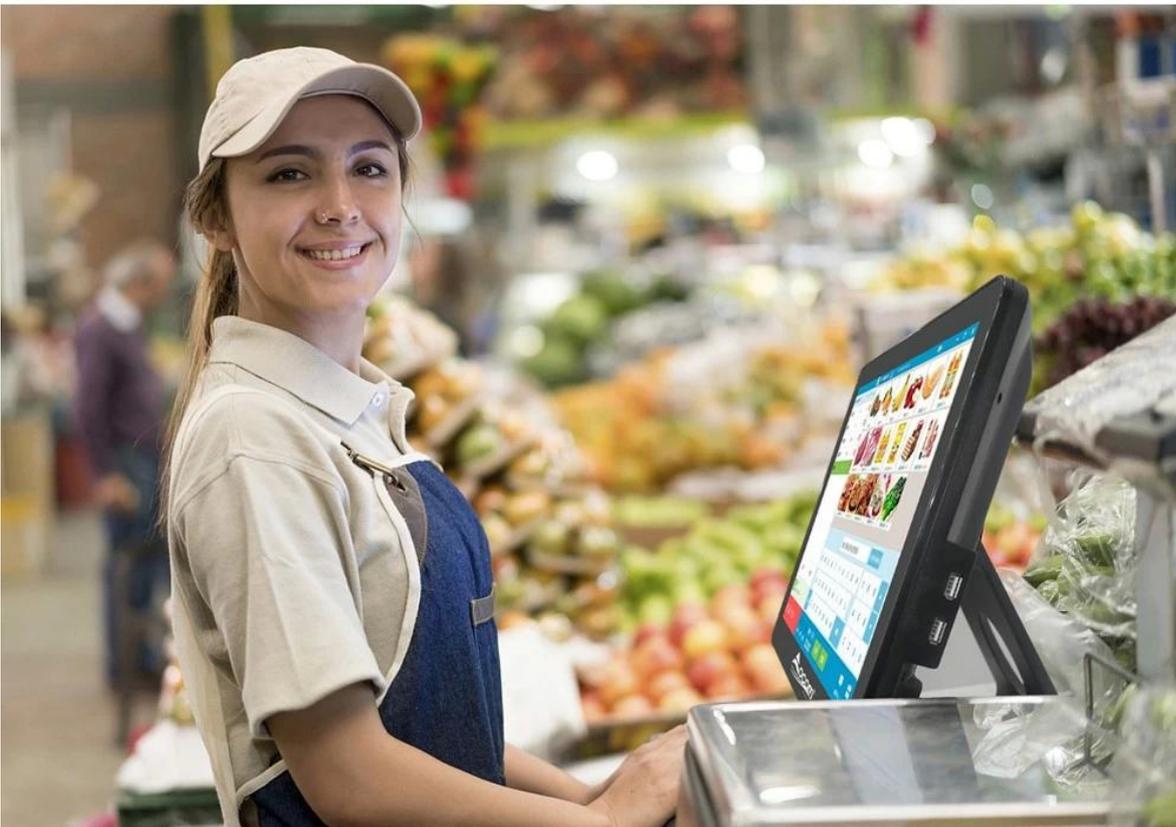

الوثائق ذات الصلة:

[المواصفات POS-1519](#)

[Win 6/7/8/10_GeminiLakeJ4125 J1900_win10 driver](#)

[1900 Win7 برنامج تشغيل](#)