مع pos بوصة مطعم ويندوز الكل في واحد نظام نقاط البيع تعمل باللمس آلة الروبوت 15.6 الطابعة

(POS-G156 / G151:م / ن)

في الداخل ، يستغرق فريق البحث والتطوير وقتًا في الدراسة والبحث G طابعة حرارية متكاملة عالية السرعة من سلسلة OCOM الغنية الكثير من التوصيلات ، مظهر IO لاختيار كل مادة بعناية لضمان عمل الماكينة بشكل أكثر استقرارًا وموثوقية ، توفر واجهة عصري وسهولة صيانته وترقيته من قبل العملاء. أنا يعتبر الخيار الأفضل للعديد من مواقع التطبيقات مثل المطاعم والمقاهي ، متاجر البيع بالتجزئة إلخ...

سمات:

سلسلة شركة انتل Celeron ومعالج intel core I3 I5 ؛ اختياري

القرص الصلب Msata SSD 64GB ، SSD 128GB 256 و GB ؛ لاختياري

مم و 80 مم طابعة حرارية عالية السرعة مدمجة لاختياري ؛ 58

لوحة لمس سعوية متعددة النقاط مسقطة ؛

مثبتة على الغطاء الخلفي ؛ VFD220 و MSR شاشة عرض العملاء الجانبية الاختيارية

شاشة مسطحة مقاومة للخدش ومقاومة للماء.

تخصيص

نموذج		POS-G156W / أ	POS-G151W / أ
اسم		بوصة الكل في شاشة واحدة تعمل باللمس نقاط البيع الطرفية 15.6	بوصة الكل في شاشة واحدة تعمل باللمس نقاط البيع الطرفية 15.1
الإسكان		البلاستيك مع المعدن مجتمعة	
اللون		كامل الجسم آلة اللؤلؤ الأبيض أو الجسم آلة المباراة البيضاء اللؤلؤ الرمادي	
عرض			
الشاشة الرئيسية		شاشة تعمل باللمس مقاس 15.6 بوصة	بوصة تعمل باللمس 15.1
الدقة		1366 * 768	1024 * 768
سطوع		شمعة / م 2 250	
رأي زاوية		الأفق: 160 عمودي: 150	
يلمس شاشة		بالسعة اللمس G G متعدد النقاط المسقطة	
العرض الفرعي		شاشة بحجم 15.6 بوصة وشاشة 13.3 بوصة مع وظيفة تعمل باللمس ، دقة 1366 * 768 للخيار	شاشة بحجم ١٥١ بوصة مع خاصية اللمس ، دقة ١٠٢٤ * ٧٦٨
عرض العملاء		مثبتة على الغطاء الخلفي للخيار VFD 20 * 2	
أداء			
نظام التشغيل Windows J1900	اللوحة الأم	تواليد وحدة المعالجة المركزية للخيار intel core I3 / I5 4th أو Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz	
	نظام ذاكرة	فتحة ، دعم 1333 * / 1600 4 جيجابايت (افتراضي) 2 جيجابايت / 8 جيجابايت للخيار SO-DIMM DDRIII * 1	
	جهاز التخزين	جيجابايت أو أعلى ، حتى 256 جيجابايت SSD 64 ماساتا	
	صوتي	على متن الطائرة شريحة الصوت Real Tek ALC662	
	LAN	شريحة ، Realtek RTL8111F Lan 10 / 100Mbs المدمجة WIFI ودعم وحدة ، Mini PCI-E مدمج في فتحة	
	نظام التشغيل	لينكسPOSشبابيك 7/8/10 ، جزءا لا يتجزأ ، نحن	
أندرويد RK3288	اللوحة الأم	للخيار RK3399 ، Gرباعي النواة 1.8 ، Rockchip RK3288 سلسلة	
	نظام ذاكرة	على متن DDRIII 2GB ، 4GB للخيار	
	جهاز التخزين	على متن الطائرة 16 جيجابايت EMMC ، 32 جيجابايت للخيار	
	صوتي	على متن رقاقة الصوت Real Tek ALC5640	
	LAN	شريحة ، Realtek RTL8111F Lan 10 / 100Mbs	
	وحدة WIFI و BT	الدعم دعم Wi-Fi 802.11b / g / n و BT3.0 / BT4.0	
	نظام التشغيل	أندرويد 7.1	

الاتصال	
Windows و Android (J1900 & RK3288)	قوة زر 1
	في جاك * 1 12V DC
	كوم (RS232) * 1
	الشبكة المحلية: RJ-45 * 1
	USB * 5
	ميكروفون في * 1 ، خرج الصوت * 1
Windows (J1900)	LPT * 1
	VGA (15Pin D-sub) * 1
	(لدرج النقود * 1 (اختياري RJ11
	للماوس ولوحة المفاتيح 1 * PS / 2
Android (RK3288)	(من منفذ الطابعة لدرج النقود * 1 (اختياري RJ11 ، لدرج النقود * 1 RJ11 صعد على متنها
	فتحة TFcard * 1
خيارات	
طابعة حرارية 80mm	الطباعة الحرارية المباشرة
	150 مم / ثانية سرعة pringting
	مم عرض الورق وعرض قابل للطباعة 72 مم 0.5 / - 79.5
	وعمر رأس حراري 100 كيلومتر atuo مع وظيفة قاطع
	اتصال USB
طابعة حرارية 58mm	الطباعة الحرارية المباشرة
	80سرعة mm / s pringting
	مم عرض الورق وعرض قابل للطباعة 48 مم 0.5 / - 57.5
	حياة الرأس الحرارية 50 كم
	الاتصالات LPT
MSR	بوصة فقط MSR 15.6 الجانب الاختياري
كاميرا ويب	كاميرا ويب مثبتة أعلى الشاشة للخيار
مكبر الصوت	مكبر صوت داخلي للخيار 8Ohm / 5W
حزمة	طَرد
وزن	صافي 6.5 كجم ، الإجمالي 8.5 كجم لشاشة مزدوجة مقاس 15.6 بوصة
حزمة مع رغوة داخل	ملم 500 * 465 * 300
بيئة	
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين	إلى 60 درجة مئوية 10-
رطوبة العمل	10٪ ~ 80٪
رطوبة التخزين	10٪ ~ 90٪
مُكَمِّلات	
محول الطاقة	W / 58mm DC12V / وآلة الطابعة o / W محول إخراج للطابعة DC12 / 5A ، فولت / 50-60 هرتز طاقة التيار المتردد 110-240 W / 80mm خرج محول فقط لجهاز الطابعة 7A
سلك الطاقة	قابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة إلخ ومتاح حسب الطلب
سائق القرص المضغوط	سائق اللوحة الأم وسائق اللمس بالداخل للخيار
آخر	
الامتثال	FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC

All In One
Touch Screen POS System

Product Display

The whole machine featured anti-static portection, stronger EMI anti-interference, anti-ESD up to 8KV

15.6 or 15.1 inch zero-bezel touch screen for optional

Multi-point projected capacitive touch panel

Built-in 58mm or 80mm thermal printer for optional

Ture flat and water-proof scratch-resistant surface display

Accessories

Thermal Printer

Barcode Scanner

Cash Drawer

Card Reader

Product
Accessories

SUPPORT SYSTEMS

Windows Embedded Partner

WINDOWS

ANDROID

LINUX

Product Interface

Windows interfaces J1900

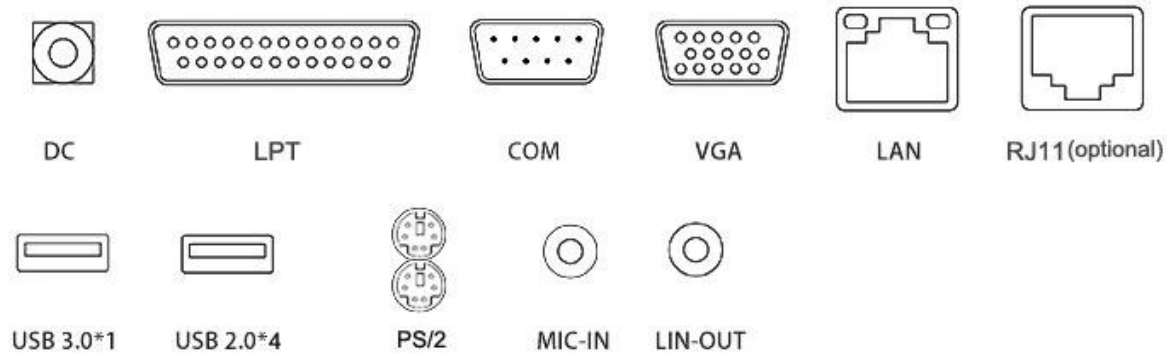

Windows interfaces i3/ i5

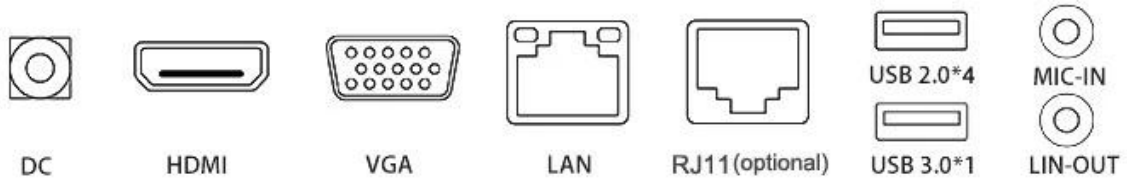

Android interfaces RK3288

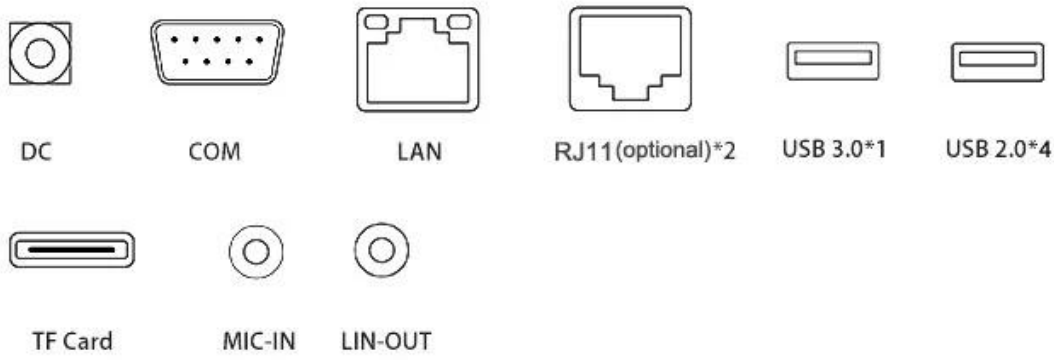

Screen Size

15.6 inch

or

15.6 inch

+

15.6 inch

13.3 inch

2*20 VFD

15.1 inch

or

15.1 inch

+

15.1 inch

2*20 VFD

Product Color

Product Details

طَرد