

الجهاز مع Windows POS شاشة لمس الكل في واحد مقاس 15.6 بوصة تعمل بنظام  
الطابعة الماسح الضوئي إم إس آر

(POS-L156: م/ن)

الغنية IO طابعة حرارية مدمجة عالية السرعة بالداخل - تصميم أنيق، - عمل واجهة Pos سلسلة OCOM POS-L156 بشكل مستقر وموثوق، توفر الكثير من وسائل الاتصال سهولة الصيانة والترقية بمرونة من قبل العملاء. إنه الخيار...الأفضل للعديد من مواقع التطبيقات مثل المطاعم والمقاهي ومتاجر البيع بالتجزئة وما إلى ذلك

## سمات:



للخيار؛ Intel Core I3 I5 وIntel Celeron سلسلة

جيجابايت و256 جيجابايت للخيار؛ SSD 128 ، جيجابايت 64 Msata SSD القرص الصلب

طابعة حرارية عالية السرعة مقاس 58 مم و80 مم مدمجة للخيار؛

لوحة لمس سعوية متعددة النقاط؛

الجانبية الاختيارية مثبتة على الغطاء الخلفي؛ VFD220 وMSR شاشة العميل

شاشة عرض سطحية مسطحة ومقاومة للماء والخدش.

## تخصيص

نموذج	POS-L156
اسم	شاشة نقاط البيع الككل في واحد مقاس 15.6 بوصة تعمل باللمس
السكن	البلاستيك مع المعدن مجتمعة
لون	جسم الآلة أبيض بالكامل أو جسم الآلة أسود بالكامل
عرض	
الشاشة الرئيسية	شاشة لمس 15.6 بوصة
دقة	1366*768
سطوع	شمعة/م 250
زاوية العرض	الأفق: 160؛ عمودي: 150
شاشة اللمس	المسقط متعدد النقاط GG اللمس السعوي
العرض الفرعي	شاشة مقاس 15.6 بوصة مع وظيفة اللمس/أو بدونها، دقة 768*1366 للخيار
عرض العملاء	مثبت على الغطاء الخلفي للخيار 2*20 VFD
أداء	
اللوحة الأم	Intel Core I3 / I5 جيجا هرتز، أو وحدة المعالجة المركزية 2.0 Intel Celeron J4125، للخيار I5
ذاكرة النظام	تدعم 2400 ميجا هرتز، 4 جيجابايت (افتراضي)، 8، 16 SO-DIMM DDR4، * 1 جيجابايت للخيار
جهاز التخزين	بسعة 64 جيجابايت أو أعلى، حتى 256 جيجابايت Msata SSD
صوتي	Real Tek ALC662 على متن شريحة الصوت
لان	Realtek RTL8111F Lan ميجا بايت في الثانية، شريحة 10/100 المدمجة WIFI مدمجة، تدعم وحدة PCI-E فتحة
نظام التشغيل	ويندوز 10/11
الاتصال	
خارجي J4125 منفذ الإدخال/الإخراج	زر الطاقة*1
	فولت تيار مستمر في جاك * 1 12
	لدرج النفود RJ11، RJ45*1، الشبكة المحلية
	يو اس بي*6
	15PIN D-sub VGA *1
	رس 1*232
	مخرج الخط*1، مدخل الميكروفون*1
خيارات	
طابعة حرارية 80 ملم	الطباعة الحرارية المباشرة
	سرعة الطباعة 150 ملم/ثانية
	عرض الورق 0.5 مم وعرضه القابل للطباعة 72 مم -/79.5
	مع وظيفة القطع التلقائي وعمر الرأس الحراري 50 كم

طابعة حرارية 58 ملم	الطباعة الحرارية المباشرة
	سرعة الطباعة 85 ملم/ثانية
	عرض الورق 0.5 مم والعرض القابل للطباعة 48 مم -/57.5
	عمر الرأس الحراري 50 كم
MSR	MSR الجانب الاختياري
كاميرا ويب	كاميرا ويب مثبتة أعلى الشاشة للخيار
الماسح الضوئي	للخيار D و D2 دعم مسح الكود 1
مكبر الصوت	بالداخل للخيار 4ohm/5w مكبرات صوت 4
طرد	
وزن	الوزن الصافي: 6.5 كجم، الإجمالي: 8.0 كجم لشاشة 15.6 بوصة مع شاشة مزدوجة 15.6 بوصة مع طباعة مدمجة
حزمة مع رغوة داخل	490*310*485 مللي متر
مُكَمَّلات	
محول الطاقة	فولت/60-50 هرتز (افتراضي)، 110-240 فولت/50-60 هرتز 200-240 W/ 58 وآلة الطباعة W/o للطباعة DC12/5A مدخل طاقة التيار المتردد، محول إخراج 58 W/ 58 فقط لآلة الطباعة مقاس 80 مم DC12V/8A محول إخراج 200-240 فولت/60-50 هرتز (افتراضي)، 110-240 فولت/50-60 هرتز فقط لآلة الطباعة مقاس 80 مم DC12V/8A محول إخراج
سلك الطاقة	قابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة وغيرها ومتاح حسب الطلب

# Dual Screen POS Machine

Model: POS-L156



WINDOWS



LINUX



J1900, J4125 or  
i3 / i5 for option



Memory  
4G or 8G



Msata SSD  
64GB or higher



Built in 58mm  
or 80mm printer



Built in 1D&2D  
barcode scanner



15.6 inch touch  
screen monitor



# HD Capacitive Screen

15.6-inch multi-point projected capacitive touch panel with 1366\*768 resolution

Water proof


Oilproof

Dustproof Front Screen



# Built-in Thermal Printer

Built-in 80mm thermal printer with auto-cutter or 58mm thermal printer without auto-cutter for optional

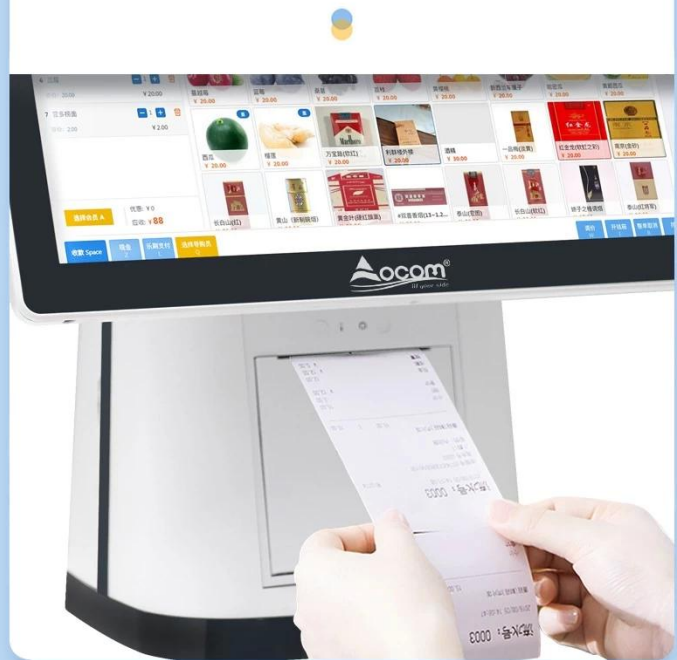

# Built-in 1D&2D Scanner

Support 1D&2D code-scanning for option




# Optional Side MSR

Magnetic stripe cards can be read



# Product Interface

## Windows interfaces J1900



# Screen Size



↙↘ 15.6 inch

or



↙↘ 15.6 inch

+

- 15.6 inch
- 11.6 inch
- 2\*20 VFD

# Product Details







# Application



Bar



Restaurant



Coffee Store



Mile Tea Store



Bakery



Convenience Store



Library



Supermarket



# FACTORY STRENGTH

