1. □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □ □□□□□□ □□□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□□
1 □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ .2D 1D □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□
□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ .3
4.up □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □ □□□□□/□□ 230 □□□
80 □□ 5.58mm □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□
□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□ 6.100

مواصفة

نموذج	OCPP-812
اسم	طابعة حرارية لسطح المكتب 80mm مع قطع تلقائي
لون	أسود
واجهة اختيارية	USB/USBLÎN/USBBT/USBWLÎFLÎ
مزود الطاقة	I NPUT: lC 100V-240V ، 50-60Hz	1.25 / فولت 24 العاصمة : و الإخراج
عمر الطابعة عمر	100 كم
قاطع	قاطع السيارات مع مليون مرة
أجهزة استشعار	طباعة الكشف عن درجة حرارة الرأس ، الكشف عن وجود الورق ، اكتشاف الغطاء المفتوح ، اكتشاف مربي الورق
مُكَمِّلات	(كابل البيانات ، محول الطاقة ، شركة الطاقة طريق ، بكرة ورقية ، فاصل الورق (الخيار ألـ
دعم OS	متوافق مع iOS/ Índroid/ Windows/ Linux
طريقة الطباعة	الخط الحراري المباشر
على أ حل	203 DPI
سرعة الطباعة	USB: 160 مم/s ، ul 200mm/s ، ubt/uwifi 230mm/s
عرض الطباعة	72mm
الإدخال العازلة	128kbytes
فلاش NV	256kbytes
طباعة الرسومات	يدعم تنزيل وطباعة BITMAP (كل حجم صورة نقطية MAX.20K)
قيادة الطباعة	متوافق مع ESC/POS
الباركود	UPC-A/UPC-E/Jan13□EAN13□/8 يناير□EAN8□/code39/itf/codabar/code93/code128 2D Barcode□رمز الاستجابة السريعة
حجم الشخصية	شخصية عنك ، الخط A: 2*24 Dots ، 1.5 (W)*3.0 (H) Mm ح) مم) 1.1 ، دوري 17*9 :الخط ب (W)*2.1 3.0 ، د 24*24 :مبسط/تقليدي (W)*3.0 (H) مم
اليابانية/كوريا خياري	(الدعم (اختياري
لغة محددة المستخدم	(الدعم (اختياري
وسائط	
نوع الورق	ورقة لفة الحرارية
عرض الورق	58/80mm (اختياري)
فاصل الورق	58 مم (اختياري 80/مم)
سمك الورق	0.06 ~ 0.08mm
قطر لفة الورق	كحد أقصى 80mm
بدني	
البعد	173*128*131mm
وزن	كجم 0.85
مربع الحزمة	250*140*145mm/1.3kg
في 1 كرتون 12	540*300*485mm/15.6kg
بيئة	
عمل درجة حرارة & رطوبة	إلى 4 5 درجات مئوية و 10 ٪ ~ 80 ٪ لا تكثيف 0
تخزين درجة حرارة & رطوبة	إلى 60 درجات مئوية و 10 ٪ ~ 90 ٪ لا تكثيف -20

Thermal Printer
Together we quest for the best

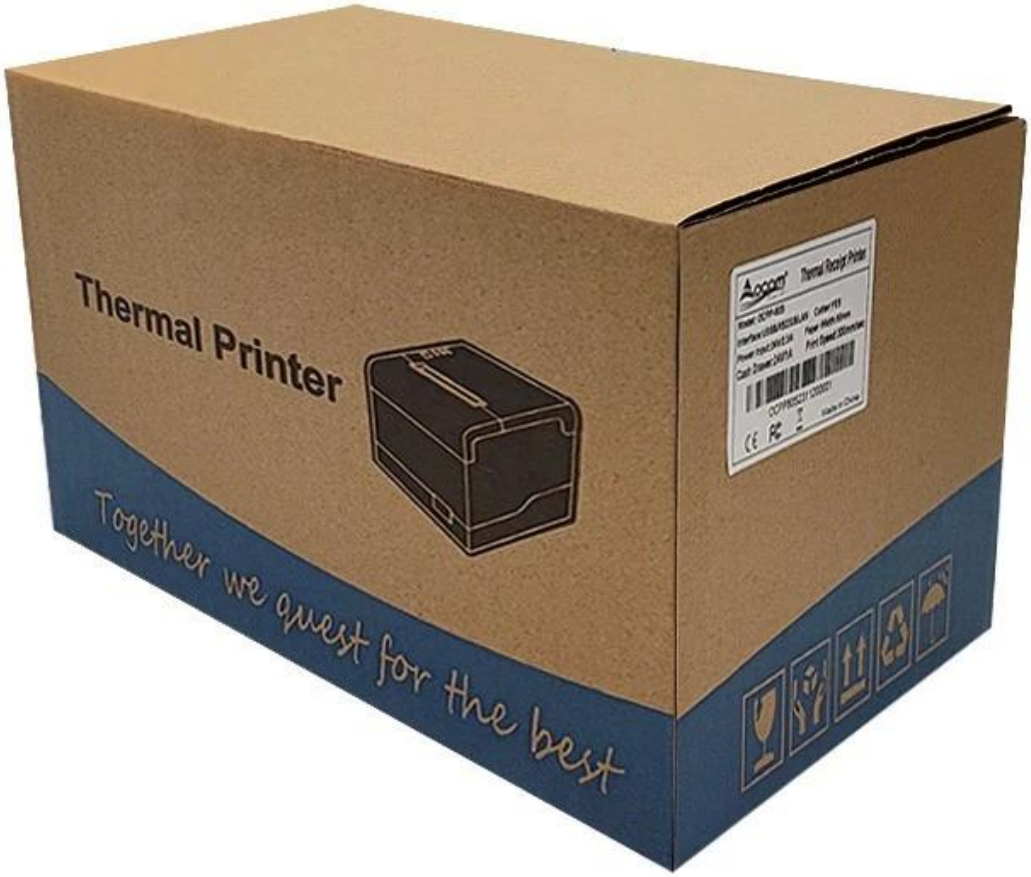
Thermal Printer
Together we quest for the best