محطة مع التسمية الحرارية وطابعة الإيصالات POS أندرويد محمول

(برو POS-T2 :م/ن)

سمات:

بسرعة 1.6 جيجا هرتز؛ SC9863، Cortex-A55، ثماني النواة، معالج

طابعة إيصالات وملصقات حرارية مدمجة عالية السرعة مقاس 58 مم؛

ذاكرة الوصول العشوائي القياسية 3 جيجابايت ذاكرة الوصول العشوائي 16 جيجابايت؛

مكبر صوت مدمج كبير الحجم؛

وحدة نفك مدمجة؛

2 * فتحة لبطاقة SIM؛

C؛ من النوع USB دعم الشحن السريع

بطارية الكوبالت النقي ذات سعة كبيرة قابلة للإزالة بقدرة 6400 مللي أمبير في الساعة؛

1 قارئ الرمز الشريطي D&2D؛ وبصمة الإصبع للخيار

أندرويد 12 أو أندرويد 13 مدعوم.

المواصفات الفنية:

نموذج	POS-T2Pro
اسم	شاشة لمس سعوية 5.99 بوصة، دعم التوقيع الإلكتروني
بطارية	فولت / 6400 مللي أمبير 3.8
محول الطاقة	الإدخال: 100-240 فولت، 50/60 هرتز، 1.5 أمبير، الخرج: 5 فولت تيار مستمر /2 أمبير
واجهة الشاحن	يو اس بي نوع سي
عرض	
الشاشة الرئيسية	شاشة لمس عالية الدقة 5.99 بوصة
دقة	اي بي اس 720*1440
أداء	
وحدة المعالجة المركزية	معالج ثماني النواة SC9863، Cortex-A55، بسرعة 1.6 جيجا هرتز
كبش	3 جيجابايت
فلاش	فلاش 16 جيجا
تواصل	2G/3G/4G
نظام التشغيل	أندرويد 12 أو أندرويد 13
زر	زر الطاقة، زر المسح الضوئي، زر التحكم في الصوت
بلوتوث	بلوتوث 4.2
واي فاي	واي فاي 802.11 بي جي ان، يدعم 2.4 جيجا
طابعة	طابعة الإيصالات والملصقات الحرارية مقاس 58 ملم
لفة الورق	العرض: 58 ملم؛ القطر:.4040 ملم
الماسح الضوئي	فك تشفير كاميرا بدقة 5 ميجا بكسل، وماسح ضوئي ثنائي الأبعاد (اختياري، يمكن تثبيت طابعة ثنائية الأبعاد وطابعة إصبع واحدة فقط)
NFC	دعم ISO/IEC 14443A&B، Mifare، بطاقة Felica
فتحة SIM	للخيار Sim*1Sam*1 افتراضي) أو) Sim*2
المتحدث	مكبر الصوت الرقمي
بصمة	بصمة FBI/STQC (اختيارية، ثنائية الأبعاد وطابعة إصبع يمكن تثبيتها فقط)
نظام تحديد المواقع أو AGPS	دعم نظام تحديد المواقع AGPS
مدم	يدعم
الملحقات الطرفية	
مُكَمِّلات	يو اس بي نوع سي*1
	محول الشحن*1
	دليل المستخدم*1
بيئة	
درجة حرارة التشغيل	0 إلى 40 درجة مئوية
درجة حرارة التخزين	-10 إلى 60 درجة مئوية
رطوبة العمل	10%~80%
رطوبة التخزين	10%~90%

Maps
Play St...
Gmail
Chrome
Phone
Settings
Camera
Shopif...
Contacts
Messa...

Chrome
Gmail
Play St...
Maps
Camera
Settings
Phone
Contacts

Chrome
Gmail
Camera
Settings
Phone

82mm
57.5mm
197mm
Loyver...
Chrome
Gmail
Play St...
Maps
Shopif...
AnTuT...
Camera
Settings
Phone
Contacts
Messa...

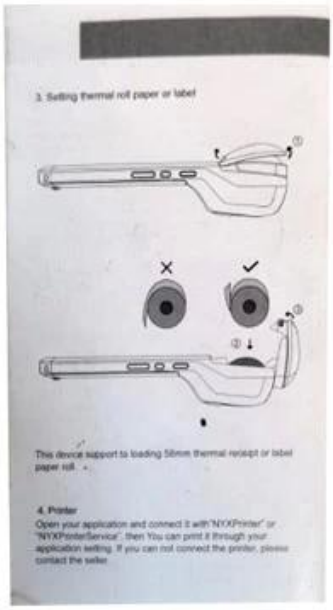
3. Setting thermal roll paper or label
This device support to loading 58mm thermal receipt or label paper roll.
4. Printer
Open your application and connect it with"NYXPrinter" or "NYXPrinterService", then You can print it through your application setting. If you can not connect the printer, please contact the seller.

□□□□□ □□□ □□□□□□□□:

[POS-T2 SDK]