

اسماء:

المزيد من الاقتصاد:

تضمن المستشعرات المزدوجة المدمجة عدم وجود نفايات ورقية عند تحميل الورق.

سهل تنفيذه:

أكثر تعقيدًا P ص على توصيل الطابعة وتشغيلها، ولا توجد إعدادات عنوان أنا DHCL تعمل وظيفة.

أكثر دواما:

محرك كبير 10 وات ومعدات كبيرة، مما يجعل عمر الخدمة أطول.

المواد الراقية:

اليابانية، عمر الطابعة يصل إلى 50 كم ROHM رأس الطابعة

برامج تحرير أكثر ذكاءً:

برنامج تحرير مجاني قابل للتشغيل المتبادل بخمسة أطراف، WindowsMAC، IOSAndroidHarmony OS

تخصيص

عام	
نموذج	دت OCBP-401
مادة	بناء المساكن باستخدام البلاستيك
واجهه المستخدم	USB LAN، بلوتوث واي فاي USB، بلوتوث USB، USB
المعالج	وحدة المعالجة المركزية 32 بت
ذاكرة	ميجابايت ذاكرة متقله، 320 كيلو بايت كيش 4
عمر رأس الطابعة	50 كم
مزود الطاقة	ت: التيار المتناوب 100 فولت-240 فولت، 50-60 هرتز، إنتاج npu A : العاصمة 24 فولت / 2.5
مُكَمِّلات	رمح التسمية، يدوي، USB محول الطاقة، سلك الطاقة، كابل
أجهزة الاستشعار	اكتشاف حافة الملصق، اكتشاف نفاد الورق، اكتشاف الفجوات، اكتشاف العلامات السوداء، اكتشاف الغطاء المفتوح
ارتفاع الفجوة	ملم دقيقة 2
ارتفاع العلامة السوداء	ملم دقيقة 2
الخط والشريط دوران الكود	درجة، 90 درجة، 180 درجة، 270 درجة 0
أمر متوافق	TSPL
القدرة على الطابعة	
طريقة الطابعة	الحرارية المباشرة
ريسولو نشوئها	ديسبيل متوحد الخواص 203
سرعة الطابعة P	ملي متر/ثانية كحد أقصى 152
عرض الطابعة	ملم 20-108
طول طابعة الملصق	ملم 10-250
الباركود	ID: الرمز الشريطي 1 A، الكود 128 مجموعات فرعية، UCC الكود 39، الكود 93، الكود 128، B، C، Codabar، Interleaved 2 of 5، EAN-8، EAN-13، MSI، أرقام إضافية (5) UPC 2 و EAN، UPC-A، UPC-E، EAN، POST تي نت، الصين PLESSEY، POS رمز ماكسي، مصفوفة البيانات، رمز الاستجابة، PDF417: الباركود 2D السريرة
الخط	الصورة النقطية الأجدية الرقمية الخطوط، 8 من البرنامج Windows يمكن تنزيل خطوط
وسائط	
نوع الورق	ورق مطوي أو ورق ملفوف، ملصق مقطوع بالقالب، ورق ذو علامة سوداء
عرض الورق	ملم 20-118
سمك الورق	ملم 0.06-0.22

سعة لفة المصقات	127 مم OD (الجرح الخارجي)
بدني	
البعث	232 مم (طول وعرض 152 * مم)
وزن	صافي: 1.36 كجم
صندوق الحزمة	254*254*174 كجم
في 1 كرتون 8	528*528*368 كجم
بيئة	
عمل درجة حرارة & رطوبة	إلى 5 4 درجة مئوية , 10%~80% لا التكثيف 0
تخزين درجة حرارة & رطوبة	إلى 50 درجة مئوية , 10%~90% لا التكثيف -20

High Printing Speed

It can print 5,000 orders per hour



Printer Interface



Built-in Dual Sensors

no paper wastewhen loading paper



* Other Printer

Packaging accessories

SMART PRINTING



Beautiful packaging, original accessories



01 Machine 02 USB Cable 03 Thermal Paper

04 AC Adapter 05 Power Cable 06 Tube Mandrel

07 User Manual 1~3pcs depends on the interface

Application



Warehouse Management



Express & Logistics



Baggage Check-in



Fresh Food Supermarket



Network Information Label



Jewelry Labels

Dimensions

SMART PRINTING



232mm*180mm*152mm(L*W*H)



Manual measurement has slight errors and does not affect the use.


Multi-System Compatible

IOS+Android+HarmonyOS+Windows(Win xp,7,8,10,11)+MAC
five-terminal interoperable free editing software




Long Life Printhead

The service life of the print head is increased by **166%**

Other Printers  30KM Printer Head Life

OCBP-401DT  50KM Printer Head Life

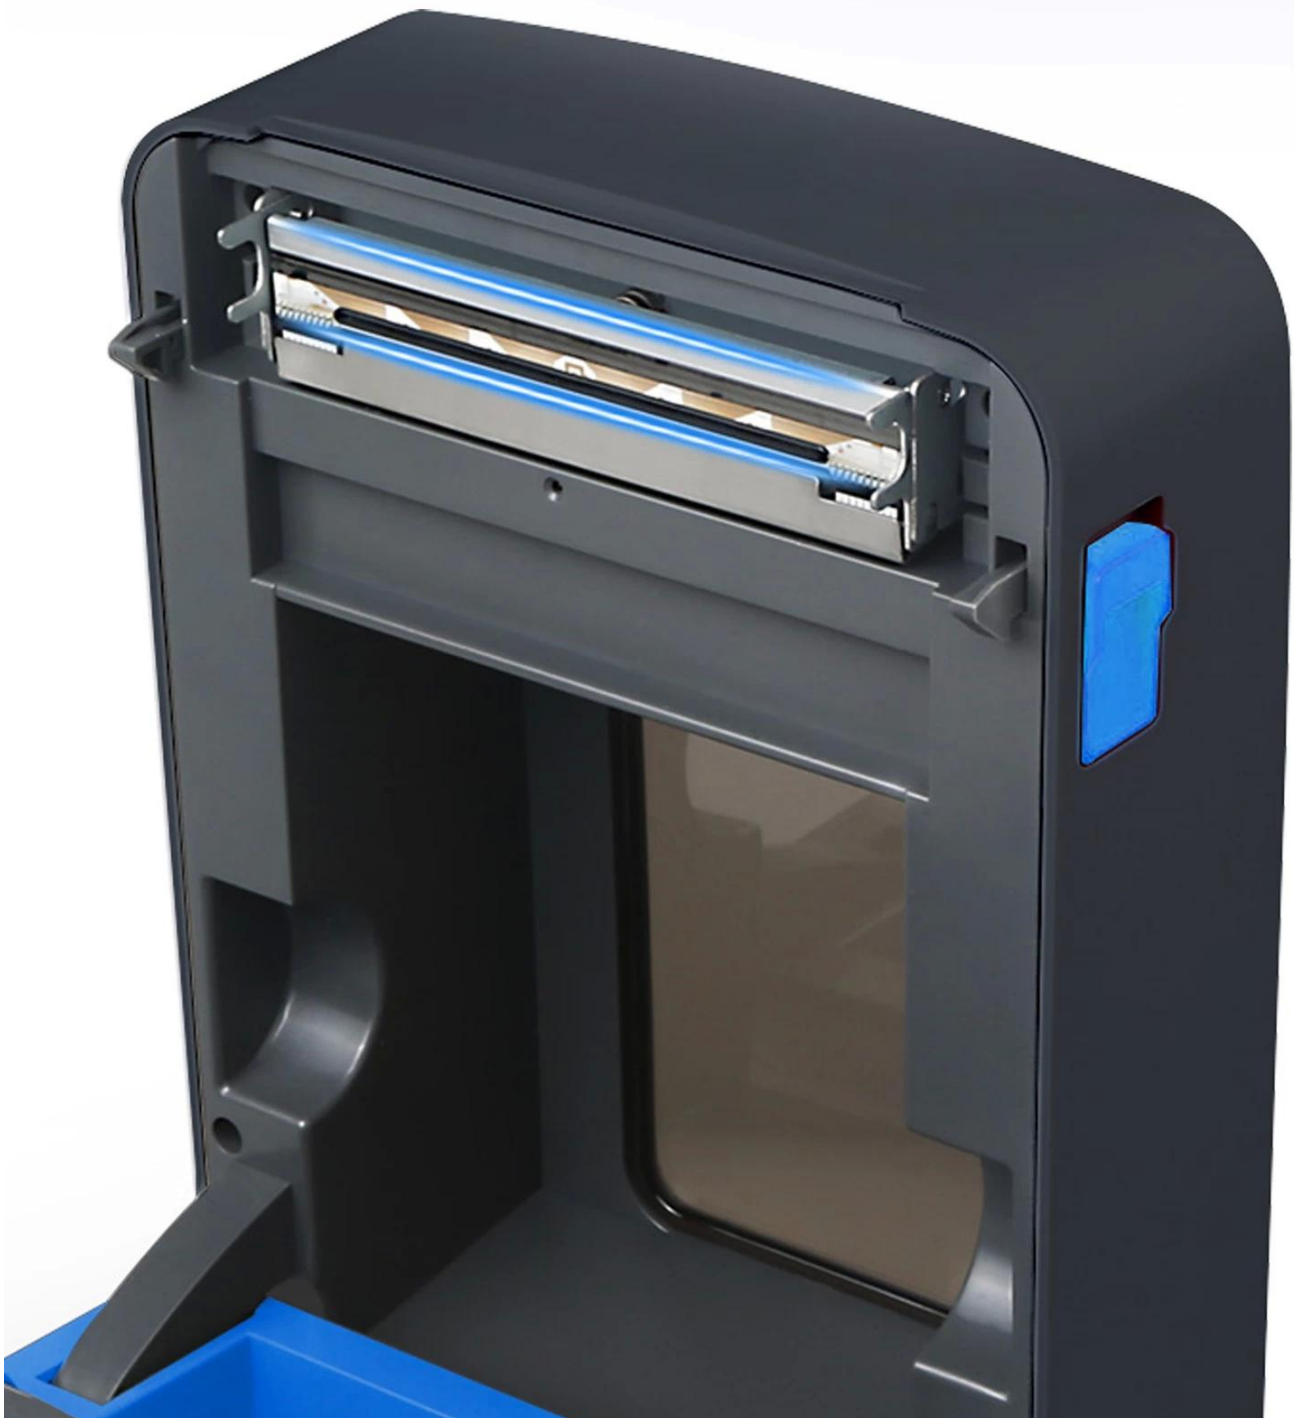

Printer Internal Components

