

58mmIOSPOS

OCPP - M07

OCOM24



WindowsJavaLinuxAndroidIOS

USBRS232

AndroidIOSWIN CE SDK

1D2DQR

57 * 50

87AndroidApple

1500mAh4~5

打印速度90mm/s;

打印距离100km;

打印精度;

ESC / POS兼容;


规格

尺寸(mm)	105×75×45
重量(g)	134
接口	USB
打印头	热敏头
打印语言	ESC / POS
打印速度	48mm/s
打印精度	90mm/s
打印分辨率	8mm / mm203dpi
打印范围	12x24 / 24x24
打印速度	32mm / 16mm
打印头	1.5 x 3.0 mm / 3.0x3.0mm
打印头	58.0±0.1mm×50.0mm
打印头	0.06mm0.08mm
打印头	打印头/打印头
接口	USB / RS-232
内存	256KB
电源	9V DC / 2A
电池	7.4V DC / 1500mAh;4-5mm / 120-150mm
打印头	打印头/打印头
打印头	打印头-10~50℃ / 10~90℃
打印头	打印头-20~70℃ / 5~95℃
打印头	打印头/打印头30mm ASCII
打印头	打印头/打印头“1234” / 6mm
打印头	3.5 *1.1mm

□□□□	OCPP -M07-BB	Android□USB + COM +□□□□□□
	OCPP -M07-BB-AI	Android + IOS□USB + COM +□□□□□□
	OCPP -M07-B	Android□USB + COM +□□□□□□□;
	OCPP -M07-U	□□□□□□Android□USB + COM□□□□□□
	OCPP -M07-BB-AA	Android + IOS□USB + COM +□□□□□□□□7□android + 1□□□□





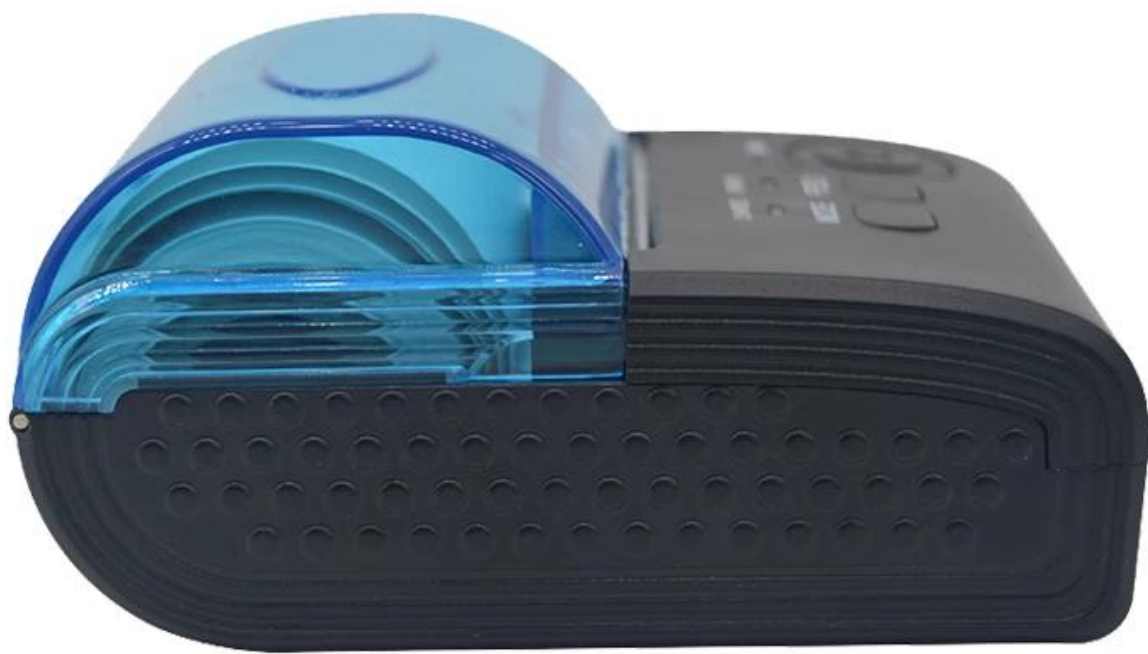





□□□□□□□□



□□□□□

Mini TAXI
pos Mini



Mini

OCOM POS Auto-ID 500

OCOM DOT POS POS ISO CE FCC BIS

2007 6 OCOM ISO9001 2008 159 2300 50 O2 Equicom

OCOM “ OEM / ODM

Mini

► Company



► Certificates



► Payment



OCOM

· POS

· 500

· O2 Star

· 2600 163

· 24

· 12 OEM / ODM

·

· ISO 9001 FCC CE Rohs Soncap SASO POA BIS

· MOQ

· 12 + 1

· “

· “



