

熱転写式ラベル印刷機



型番 / 品名OCBP -008

仕様

印刷幅

200mm / 8” / 50mm幅ラベル対応;

300mm幅ラベル214mm幅8.4”幅OD対応;

8MB主記憶8MB SRAM搭載

印刷言語TSPL / EPL / ZPL / DPL対応;

インターフェイスUSB2.0

動作環境Bartender対応OSWindows対応;

仕様表


印刷速度	8”/ mm203dpi
印刷精度	1200dpi
印刷速度	200mm幅8”幅/分
印刷速度	104mm幅4.09”幅

重量	1778g(約70g)
材質	ステンレス鋼(食品グレード)
寸法	25.4~115mm
厚さ	0.06~0.25mm
長さ	10~1778mm
幅	約127mm(約5インチ)
機能	ABS
寸法	246mm(約9.7インチ)×223mm(約8.8インチ)×204mm(約8.0インチ)
寸法	2.47mm
CPU	32bit RISC CPU
メモリ	8MB(約8MB) SDRAM、Micro SD(約4GB)
インターフェース	USB 2.0 / TF;
	RS-232 / 無線 / WIFI / 無線
バーコード	1D(約Code 39、Code 93、Code 128、UCC、Code 128、A、B、C、Codabar、Interleaved 2 of 5、EAN-8、EAN-13、EAN-128、UPC-A、UPC-E、EAN、UPC 2、5、MSI、PLESSEY、POS TNET、POS T、GS1 DataBar、Code 11、2D(約PDF-417、Maxicode、DataMatrix、QR、Aztec)
通信	①RS-232②2400-115200 bps③WiFi④無線⑤無線⑥LCD/ LEDディスプレイ
規格	FCC、CE、CB、CCC
温度	動作温度-10~50℃(14~122°F)①10~90℃②動作温度-40~60℃(-40~140°F)③10~90℃







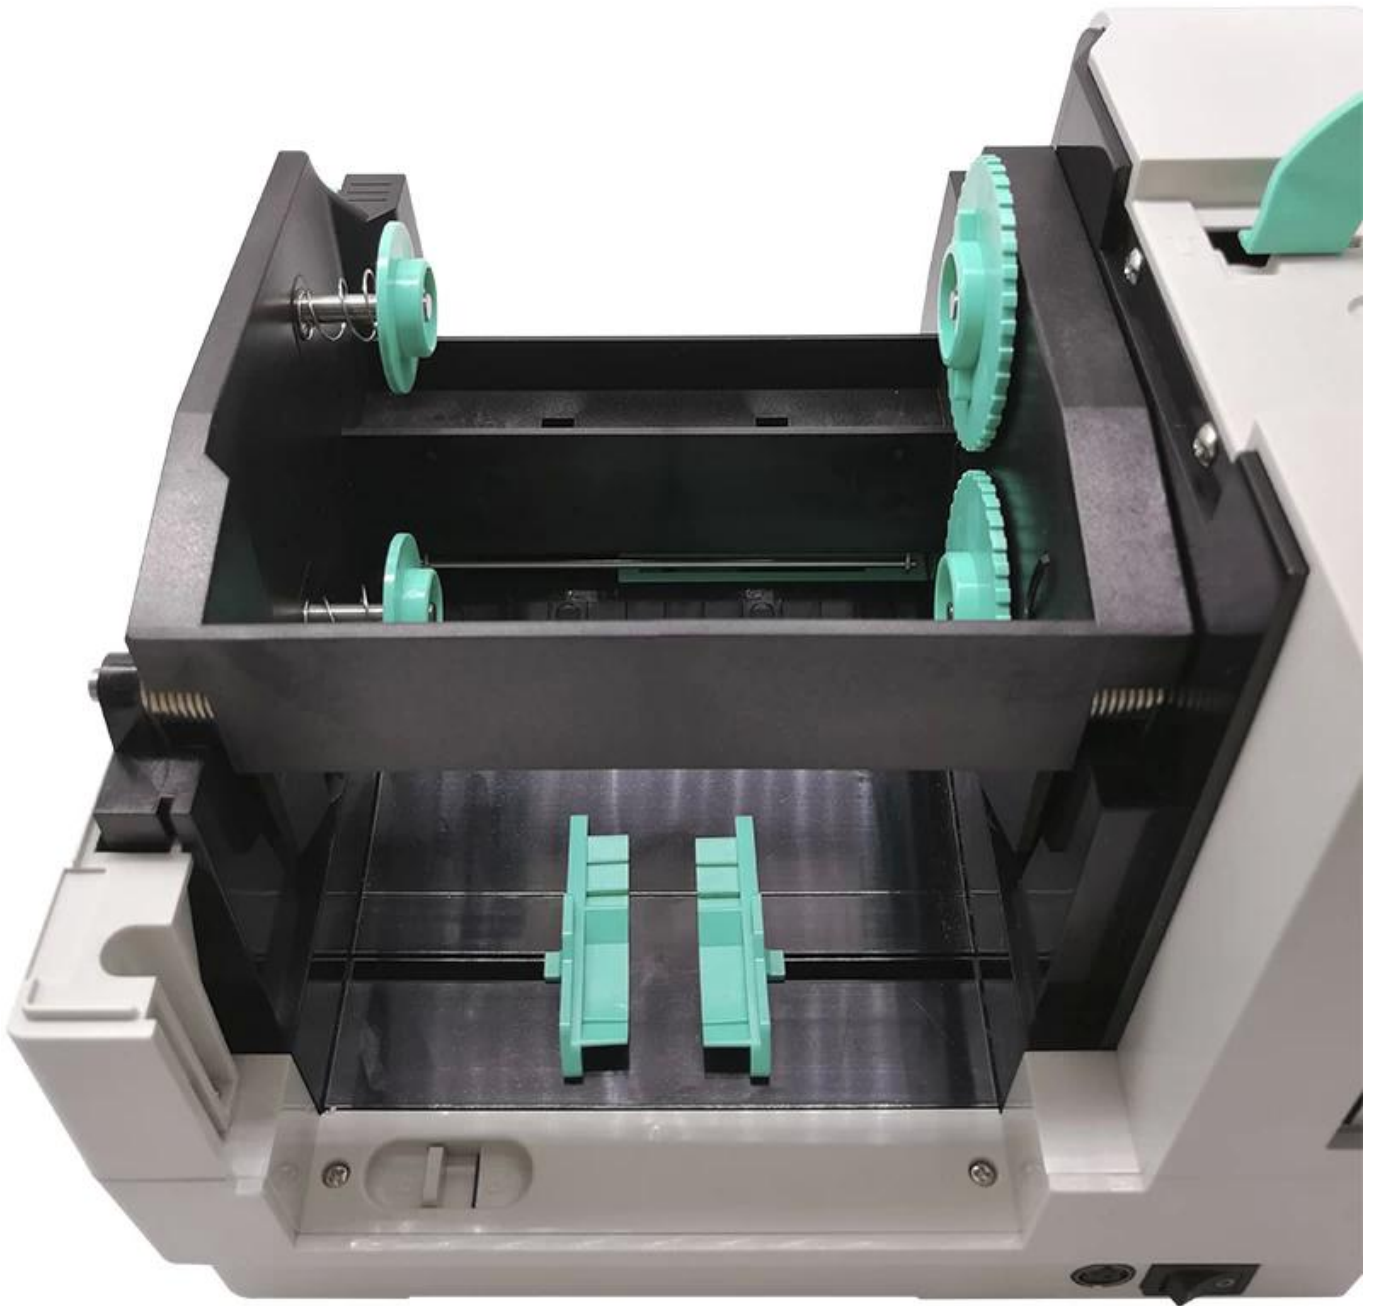

□□□□□□□□

► Company



► Certificates



► Payment



• □□□“□□□□□□□□□□□□□□”□□□□□□□□



5/5

□ □ □ □ □ □ □

2. 数据库&网络

[illegible]3.

```

OCOM[ ];
[ ]500[ ]100[ ]
[ ]12 + 1[ ]24[ ];
[ ]30[ ]DOA[ ]DOA[ ]
[ ]

```

4.

0000000000000000T / T0LC0Western Union0Escrow000000000000000000000000T / T0Western
 Union0Escrow0Paypal00000.Escrow000Alipay.com000000

5.00

□ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □