□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□M / N□OCBP -008□

□□□

□□□□□□□□□□□

200mm / s□8“/ s□□□□□□□□□□□□□□□□;

300m□□□□□□□□214mm□8.4“□OD□□□□□□□;

8MB□□□8MB SRAM□□

□TSPL / EPL / ZPL / DPL□□□□□□□□□□□□□□□□;

□□USB2.0□□

Bartender□□□□□□□& Windows□□□□□□;

□□□□□

□□□	8□/ mm□203dpi□
□□□□	□□□/□□□
□□□□□□	200□□□8□□□/□
□□□□□□	104□□□4.09□□□

□□□□□□	1778□□□70□□□
□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□	25.4~115□□
□□	0.06□0.25□□
□□□□	10~1778mm
□□□□□	□□127□□□5□□□□□□□□□□
□□	ABS□□
□□	246□□□□□×223□□□□□×204□□□□□
□□	2.47□□
□□□	32□RISC CPU
□□	8MB□□□8MB SDRAM□Mro SD□□□□□□□□□□□□□□4 GB
□□	□□□USB 2.0 / TF□;
	□□□RS-232 /□□□/ WIFI /□□
□□	1D□□□Code 39□Code 93□Code 128UCC□Code 128□□A□B□C□
	Codabar□Interleaved 2 of 5□EAN-8□EAN-13□EAN-128□UPC-A□UPC-E□EAN□
	UPC 2□5□□□□□MSI□PLESSEY□POS TNET□□□POS T□GS1 DataBar□Code 11
	2D□□□PDF-417□Maxicode□DataMatrix□QR□□Aztec
□□	①RS-232□2400-115200 bps□②□□③WiFi④□□□□
	⑤□□□⑥LCD/ LED□□□□□□□□
□□□□	FCC□CE□CB□CCC
□□□□	□□□□□-10~50°C□14~122℉□□10~90□□□□
	□□□□□-40~60°C□-40~140℉□□10~90□□□□

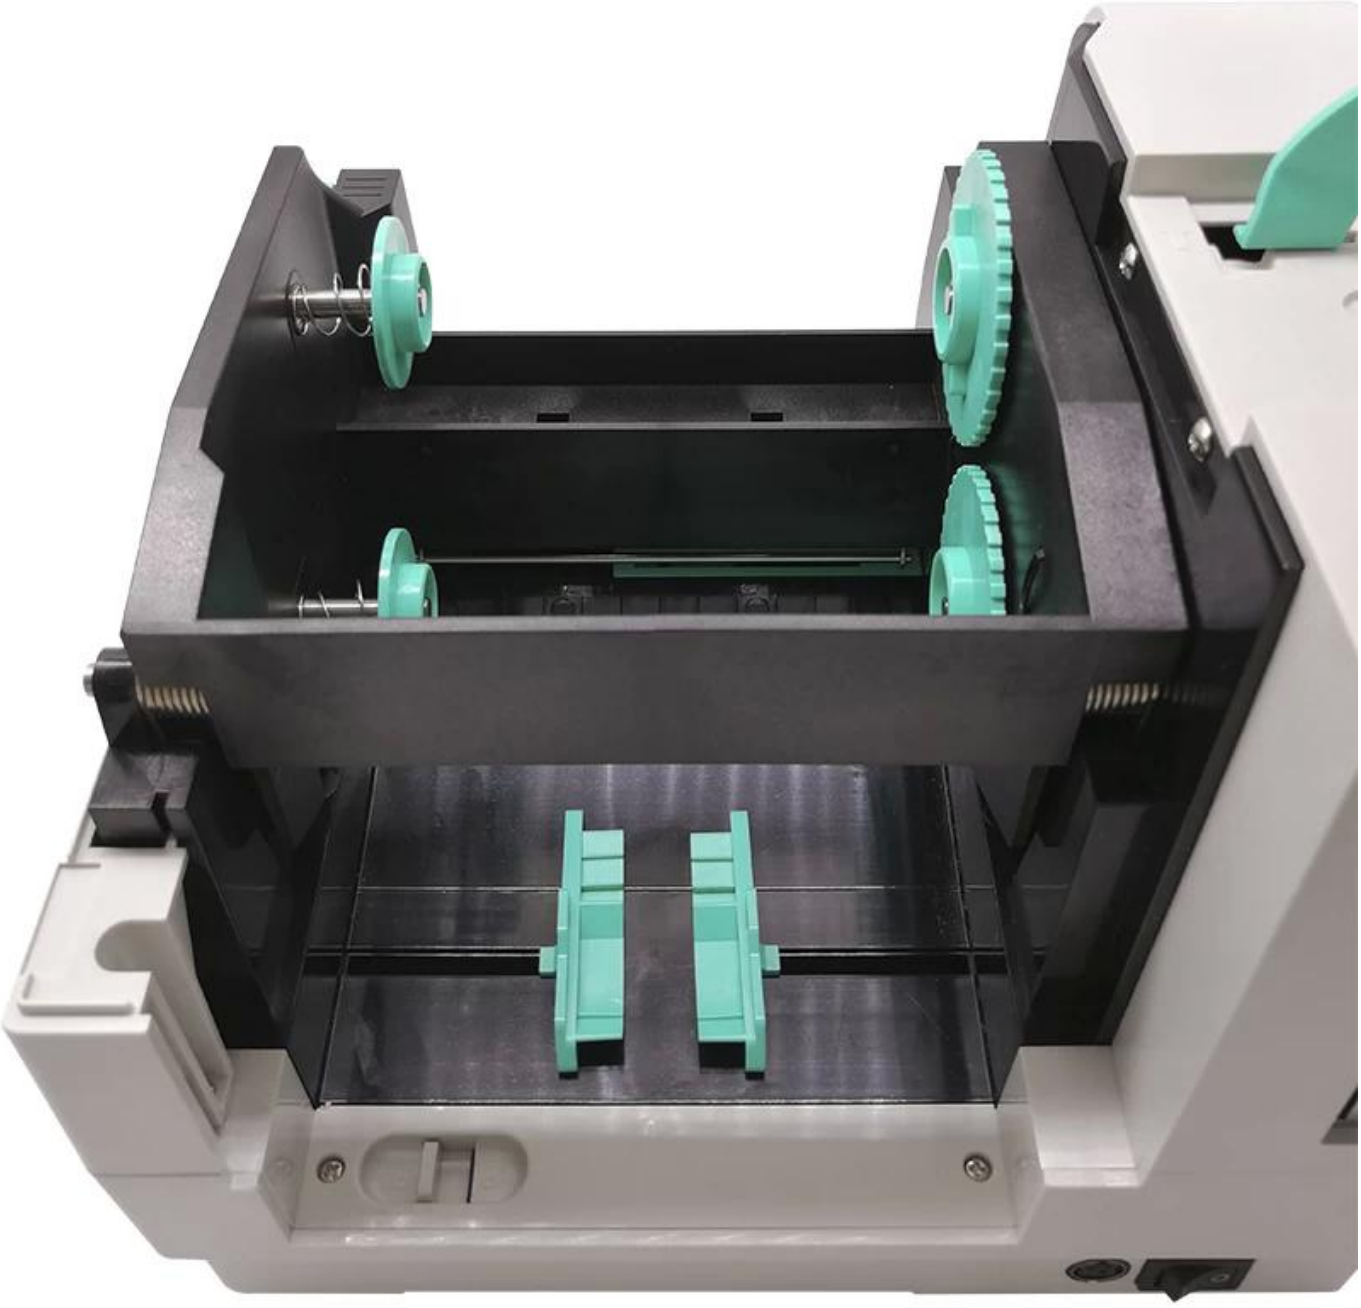

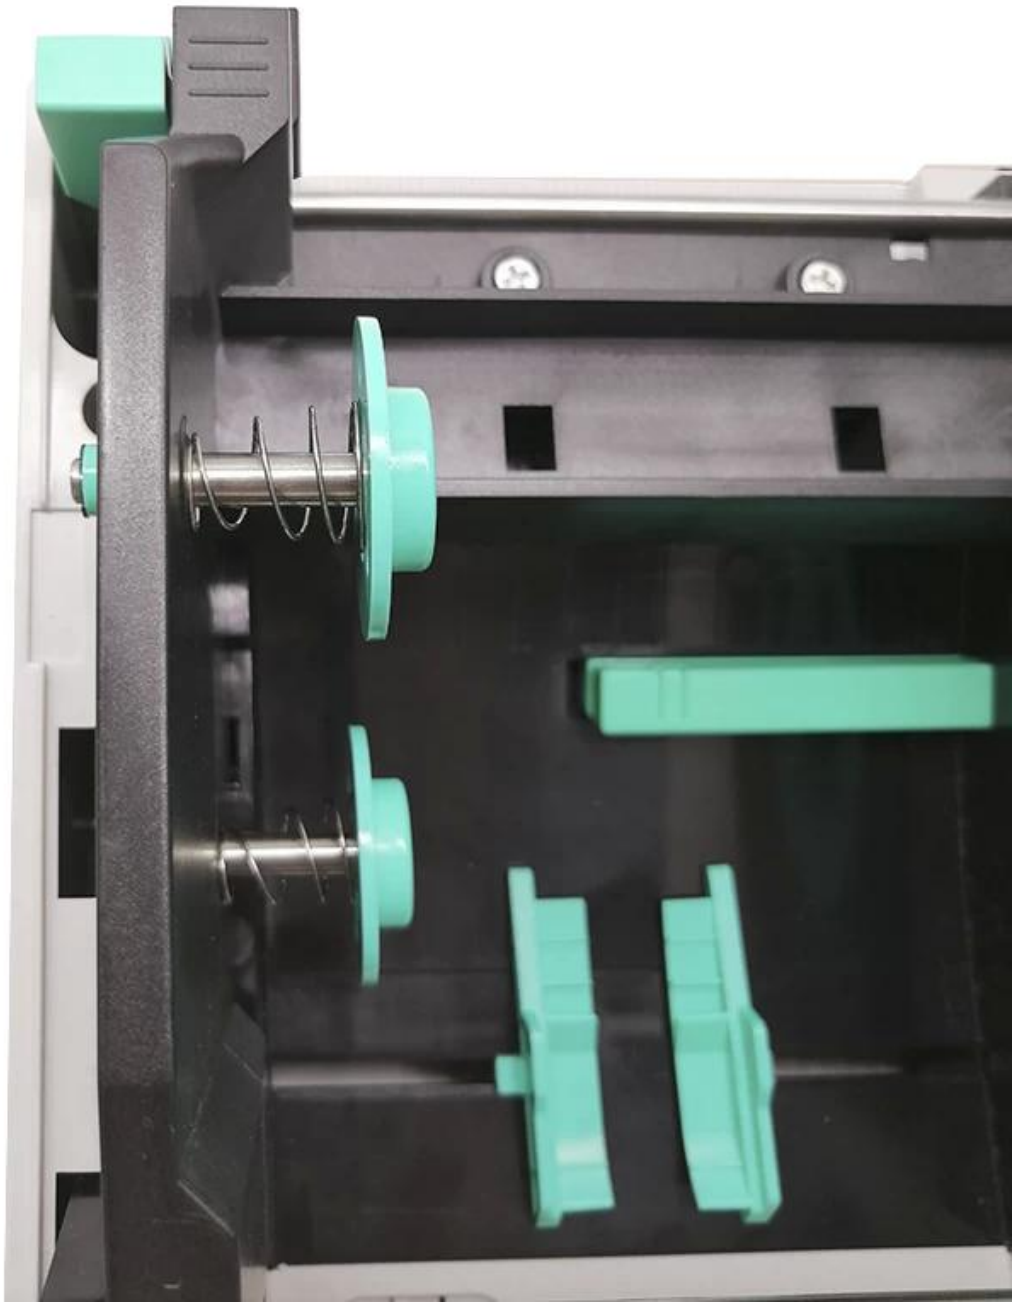

□□□□□

OCOM□□□□□□□□POS□Auto-ID□□□□□□□□□□□□□□500□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

OCOM□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□DOT□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□POS□□□□□□POS□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□

Company

Certificates

Payment

□□□□□□□□□□

·□□□POS□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□;

·□□□□□□500□□□□□;

·□□□□□□□□□□□O2□Star .....

·2600□□□□□□163□□□;

·□□□□□□□□24□□□□□□□;

·□□12□OEM / ODM□□□□□□□;

·□□□□□□□□□□□□□□□;

·□□□□□□ISO 9001□FCC□CE□Rohs□Soncap□SASO□POA□BIS□□;

·□□□□□□□MOQ□□□□□□□□□□□□;

·□□12 + 1□□□□□□□□□□□□□□□□;

·□□“□□□□□”

·□□□“□□□□□□□□□□□□□□”□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□

□□□□□□□□