MSR2600□□□□□□□□□□□□□□□□□□MSR

□M / N□MSR2600□

□□□

□□□□□□□□;

□□□□IC□□□□□;

□□□□□□□500,000□;

IC□□□□□□□□20□□□

□□	
□□□	+ 9V / DC±10□□+ 5V / DC±10□
□□□ □	≤300mA
□□□	10□100cm / s
□□□	500,000□
IC□□□□□□□□□□	20□□
IC□□□□□□□□□	100,000□
SAM□□□□□	5000□
□□□□□	Track2□75BPI / 210BPI□□
	Track3□210BPI.
□□□□□	210BPI□□□□□104
	75bpi max□37
□□□□□	□□ 0℃□45℃□□□10□90□RH
□□□L * w * h□mm□□	215 * 64 * 65
□□□	□□IC□□□□700g□ □□IC□□□□650g

□□□

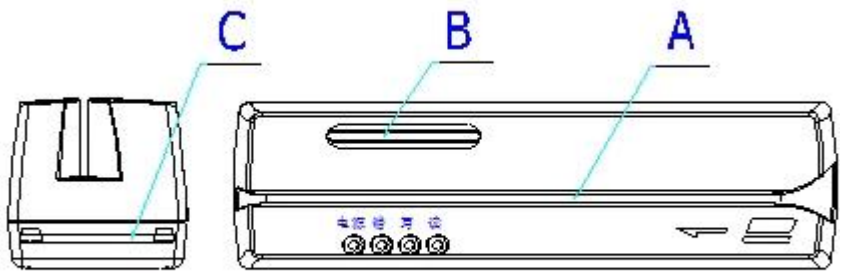

A□MSR□□ B□□IC□□□ C□SUB IC□□□

Aocom®

At your side

MSR2600

ISO FC CE RoHS