

重量	约1270g(含5000张纸)
尺寸	约300mm(宽)×67mm(厚)×1“~4.3”(高) (约40mm~110mm)
颜色	白色
尺寸	234mm×194.8mm×302.5mm
厚度	3.1mm~6.83mm
处理器	32位RISC CPU
内存	4MB Flash Memory 8MB SDRAM 可选SD卡插槽支持4GB
接口	•USB2.0 •RS-232 •Centronics •10/100 Mbps •802.11 b / g / n
电源	AC 100-240V 1A 50-60Hz DC 24V 2.5A 60W
LED	1个LED (1个LED) 3个LED
位置	位置 位置 位置
语言	无
字体	8种字体 TTF
条码	1D Code 39 Code 93 Code 128 UCC Code 128 A B C Codabar Interleaved 2 of 5 EAN-8 EAN-13 EAN-128 UPC-A UPC-E EAN UPC 2 5 MSI PLESSEY POS TNET POS T. PDF-417 Maxicode DataMatrix
分辨率	BIMAP BMP PCX 256
角度	0° 90° 180° 270°
打印头	TSPL EPL ZPL DPL
温度	5~40°C 25~85°C -40~60°C 10~90°C
认证	FCC CE CCC CB
环保	RoHS
软件	①Windows CD; ②; ③USB; ④; ⑤; ⑥x 2, 1.5“x 2; ⑦Ribbon x 2; ⑧Ribbon; ⑨
速度	10/100 Mbps RS-232 Centronics
分辨率	0.06~0.19mm 500000; 0.20~0.25mm 200000
接口	OD 214 8.4 25.4 1 802.11 b / g / n RFID



OCBP-004





OCBP-004






OCBP-004





OCBP-004

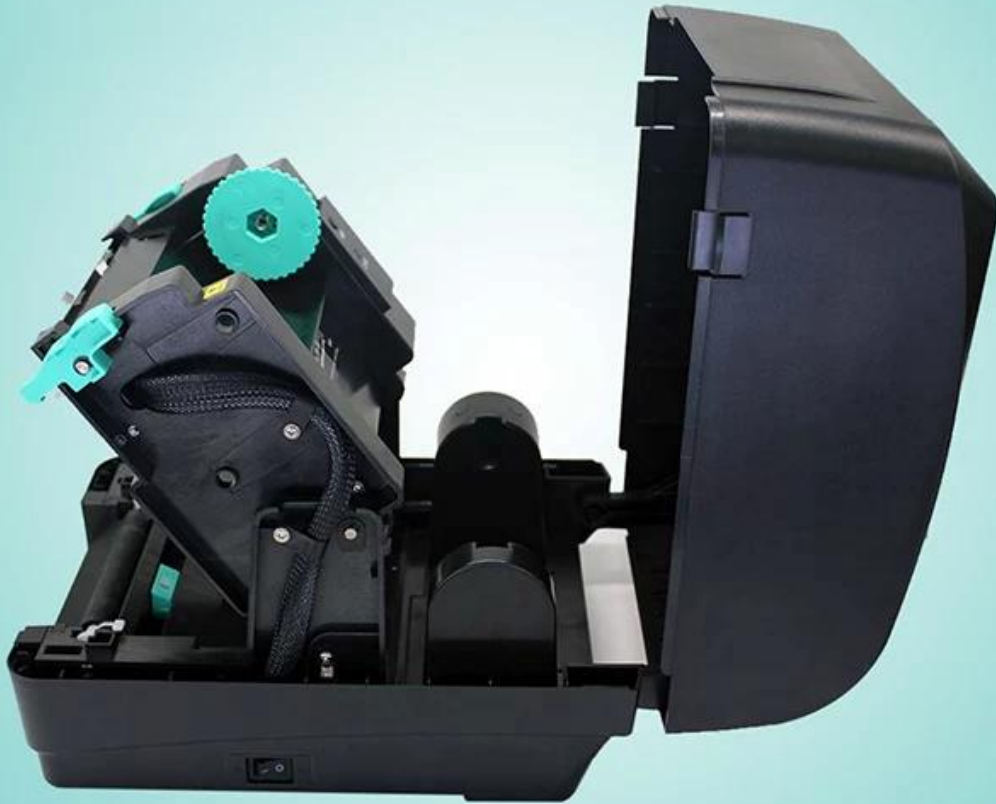



OCBP-004



□□□

3. 3.

OCOM

500 100

12 + 1 24

30 DOA DOA

4. 4.

T / T LC Western Union Escrow T / T Western Union Escrow Paypal Escrow Alipay.com Moneybookers Visa MasterCard Maestro Solo Carte Bleue Pos tePay CartaSi 4B Euro6000

5. 5.

6. 6.

Eruopean

133 1300 O2 500 50

OCOM

500 POS

O2 Star

1500 133;

9 OEM / ODM

POS

FCC CE Soncap POA BIS

12 + 1

“ ”