□□□ESPON 58mm□□□□□□□

□□□□OCPP -585□

□□□

- □ □□□□□□□□□□
- □ □□□□□□□□
- □ □□□□□
- □ □ESPON□□
- □ □□□□□□50□□

□□□

□□□□	□□□□
□□ □□	384 dpi / line□203 DPI□
□□□□	384□/□□ANK□□□ □□□A□12 * 24□□1.5□W□* 3.0□H□mm □□/□□□24 * 24□□ 3.0□W□* 3.0□H□mm
□□□□□	JAN13□EAN13□ JAN8□EAN8□ CODE39 QR□□□□□□
□□ **Command**	□□EPSON ESC / POS
□□	□□□□□□□□
□□ □□□□	90□□/□

□ w ^hezza	57.5±0.5□□
□ Ťhickness	0.06-0.08mm
MCBF□□□□	50□□
□□	190 * 132 * 119□□
□□ w ^□	1.2KG
□□ C□	□□□□□
□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□ PAPER	Φ75mm
□□	RS-232C□□□□USB□LAN□□□□□
□□	□□9□□ □□2000□ □□□2003□ □□XP□ □□Vista□ Win 7□ESPON□□
□□□□□□□	AC 110 V / 220 V.□ 50-60HZ
□□□□□□□	DC12V / 3A
□□□□□□□□	DC12V / 3A
□□□□□□	DC12V / 1A
□□□□	0-45C□□ □□□ 10-80□
□□□□	-10-60□□□□□INVA□ 10-90□
□□	CE / FCC / CCC / RoHS

□□□□4□□□□

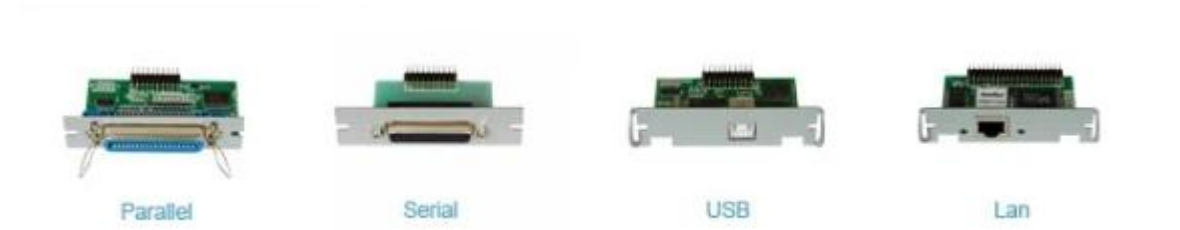

□□□□□□

ocom®
At your side
OCPP-585
THERMAL PRINTER
ISO FC CE RoHS

OCOM®

At your side

OCPP-585

OCOM®

At your side

OCPP-585

ISO FC CE RoHS

OCOM®

At your side

OCPP-585

ISO FC CE RoHS

OCOM □□□□□□□□□□POS□Auto-ID□□□□□□□□□□□ □□□□500□□□□□□□□□□□