5□8□□□□□□□

□□/□□ OCPP-586)

□□□

1. □□□□□□□
2. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□
3. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□
4. □□□□□□□□□□□□□□□□□
5. □□ E□C□/POS
6. □□□□□□50KM

□□

□□	OCPP-586
□□	58mm□□□□□□□□
□□	□□□
□□	RS-23□2□□□□USB□ □□□□□□□□□□□
□□	□ □□ □□□□ 100V-240V,50-60Hz , □□ □ □□ 12V/ 3 □□
□□□□	□□ 12V/1A
□□□□□	50KM
□□	□□□□
□□□ s	□□□□□ □ □
□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□ □ ,□□,CD,□□□
□□□□□□□	□□ Windows,Linux,□□,IOS
□□□□	CE□FCC□Rohs□
□□□□	□□□
□□□	203 DPI□□□□□□□
□□□□	90□□/□
□□□□	48mm
□□□□	□□□□/POS
□□	1□13□ (EAN13) 1□8□ (EAN8) □□39 □□□□□□□
□□□□	384□/□□ANK□□□ □□□A□12*24□□1.5(W)*3.0(H) mm □□/□□□24*24□□ 3.0(□)*3.0(□)mm
□□□	PC437/□□□/PC850/PC860/PC863/PC865/□□ □□□/□□□□/□□/□□/WPC1252/PC866/PC852 PC858/□□II/□□□□/□□□/PT151,1251/PC747 WPC1257/□□/PC864/□□□□/WPC1255/□□
□□	
□□□□	□□□□
□□□□	57.5±0.5mm
□□□□	□□ 50mm
□□□□	0.06-0.08mm
□□□	
□□	190*132*119 mm
□□	1.2□□
□□□	210*210*150 □□
12□1□□	630*430*320mm/15kg

□□	
□□□ □□ □ □□	0 □ 4 5 □□□ , 10%~80% □□□
□□ □□ □ □□	-20 □ 60 □□□ , 10%~90% □□□

ocom

Thermal Receipt Printer
Model:OCPP-586
Interface:USB
Power Input:DC12V/3A
Cash Drawer:DC12V/1A
Execution Standard:
Printer Speed:90mm/s
Paper Width:58mm
GB4943,GB9254,GB17625.1
13071051

ocom
At your side
POWER
MODE
FEED

Precauciones de uso:
Cambio de papel térmico:
ocom
FEED

ocom
POWER
ERROR
FEED

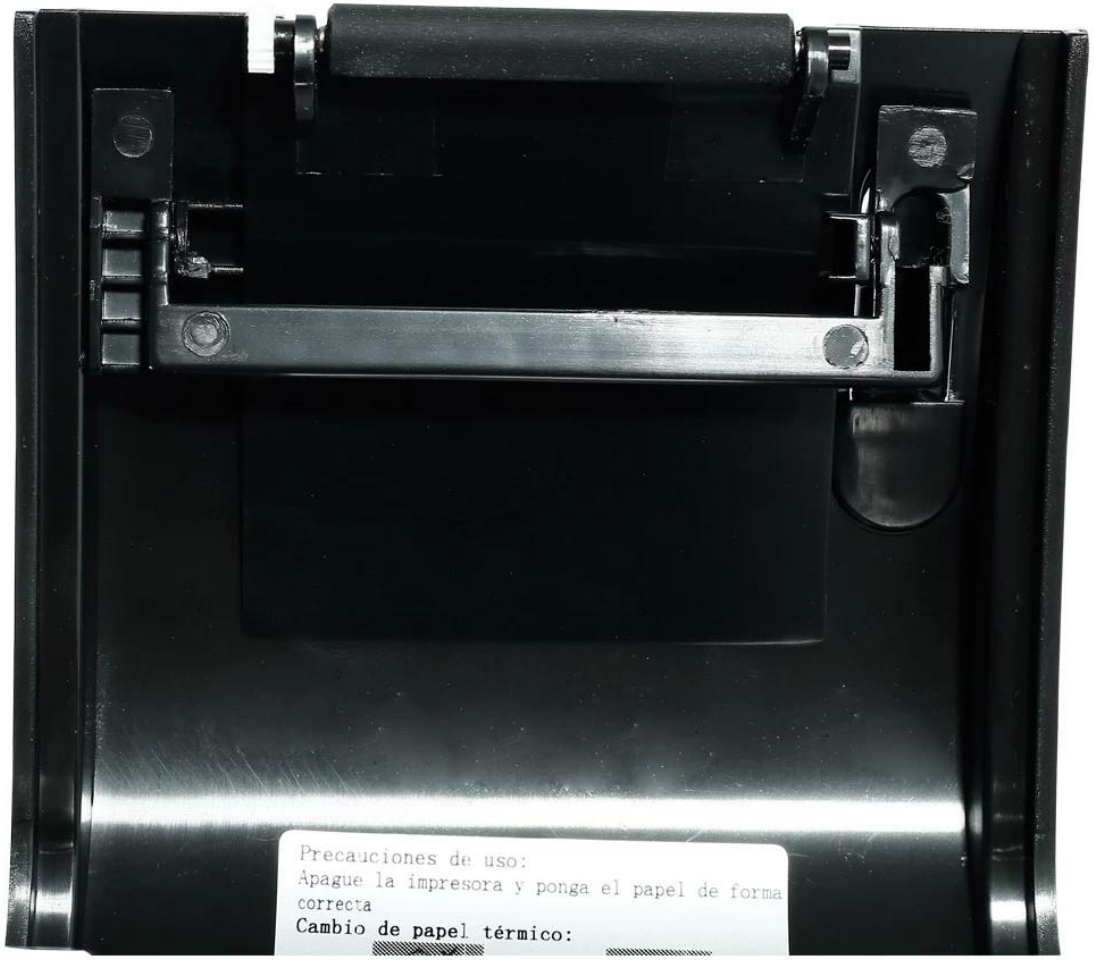
Precauciones de uso:
Apague la impresora y ponga el papel de forma correcta
Cambio de papel térmico:

ocom
fit your side
POWER
MODE
FEED

ocom
il puer cibo

ccom

ocom