

11,6-Zoll-All-in-One-Touchscreen-POS-Terminal mit Thermodrucker

(M / N: POS-M1106-A)

Eigenschaften:

Android 7.1 Betriebssystem;

RK3368 Octa-Core 1,5 GHz Prozessor;

2G RAM und 8G eMMC;

11,6-Zoll-High-Definition-Farbbildschirm;

Standardauflösung 1366 * 768, kann bis 1080P;

Unterstützung 58 / 80mm Thermodrucker eingebaut;

Kann optional VFD LCD-Display MSR, RFID, 1 / 2D-Barcode-Scanner.

Anwendungsbereich:

Verpflegung: Hotel, Restaurant, Schnellrestaurant, Café, Bäckerei und Konditorei;

Einzelhändler: Geschäftsstraße, Boutique, Kaufhaus, Kosmetikgeschäft und hochwertiger Friseursalon;

Erholung: Sauna, Spa, Nachtclub, Themenpark, Casino und Verkaufsstelle für Lottoscheine;

Kommerziell: Informationsmanagement-Terminals für Parkplätze, Gasthöfe, Flugzeuge, U-Bahnen, Bahnhöfe und Werften.

Spezifikation

Prozessor	RK3368 Octa-Core 1,5 GHz
OS	Android 7.1 (Android 6.0 für optional)
Erinnerung	2G RAM + 8G ROM
SD	Micro SD (bis zu TF 32 GB)
Anzeige	11,6-Zoll-High-Definition-Farbbildschirm
Auflösung	1366 * 768, (kann bis zu 1920 * 1080P)
Berührungssensitiver Bildschirm	Kapazitiver Zehnpunkt-Touchscreen
Drucker	58 mm (kein Schneideplotter) oder 80 mm (automatischer Schneideplotter) Thermodrucker
Magnetkartenleser	ISO7811 1/2/3 Tracks, Unterstützung für Dual-Swiping (optional)
RFID-Kartenleser	ISO14443TypeA, (optional)
Barcodelesegerät	1D / 2D-Barcode-Dekodierung (optional)
Pole-Anzeige	LCD / VFD-Anzeige (optional)

W-lan	802.11b / g / n
USB	5 * USB2.0,
RJ11	2 * RJ11
LAN	1 * RJ45-Anschluss, 100/1000 SELBSTANPASSUNG
RS232	1 * RS232, (kann zu 3 RS232 prot tp)
Leistung	DC12V, 5A
Batterie	5200mAh (Optional, Standardprodukt enthält keine Batterie)
Arbeitsumfeld	Arbeitstemperatur: -10 °C ~ 50 °C Lagertemperatur: -20 °C ~ 60 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 10% □ 90%





POS-M1106-A





POS-M1106-A





POS-M1106-A






POS-M1106-A





POS-M1106-A

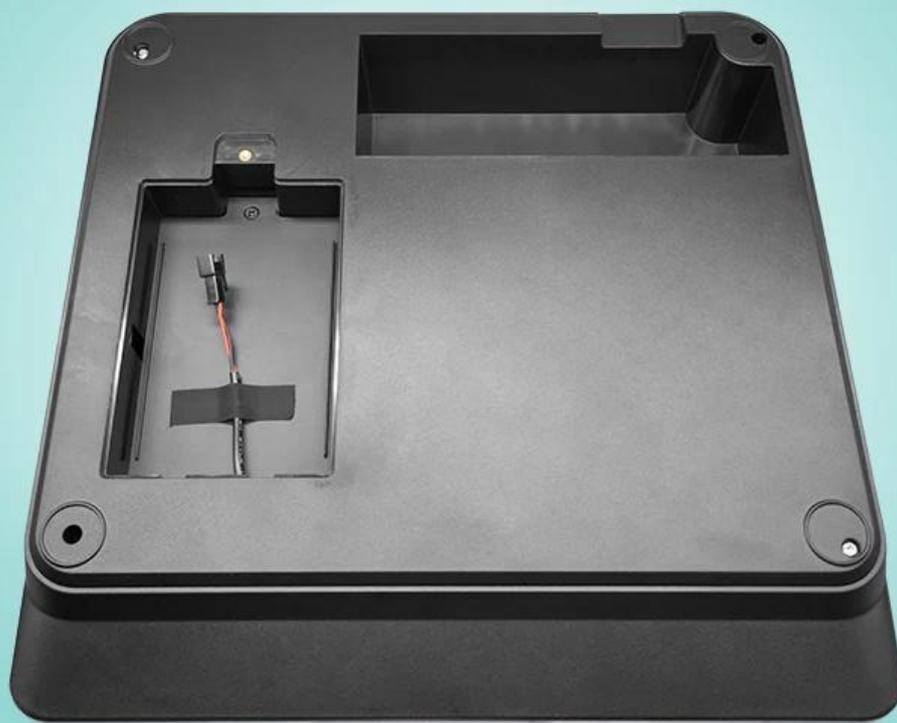



Relevante Dokumente:

[POS-M1106_SPEC](#)