

58mm pos Thermobondrunder

(M / N: OCKP-5802)

Eigenschaften:

90 mm / s Druckgeschwindigkeit,

Übergroßes Papierhaus mit 60 mm Durchmesser

Unterstützung mehrerer Länder-Sprachcodeseiten

Unterstützt grafisches Drucken

Unterstützung für NV-Logo-Speicherung und -Druck

Unterstützt das Drucken mehrerer Barcodes

Spezifikation:

Druckmethode	Direkte thermische
Druckgeschwindigkeit	90 mm / s
Durchmesser der Papierrolle	60 mm
Spaltenkapazität	384 Punkte / Linie
Papierstärke	0,06 ~ 0,08 mm
Charakter	GB2312 und mehrere Länder-Sprachcodeseiten
Zeichengröße	ANK (Schriftart A: 1,5 × 3,0 mm, 12 × 24 Punkte) Font B: 1,1 × 2,1 mm, 9 × 17 Punkte
Barcode-Typen	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Eingabepuffer	32 KB
NV Flash	64 KB
Netzteil	12 V / 2,6 A Gleichstrom
Kassenausgabe	DC 12V / 1A
Gewicht	0,163 kg
Maße	111,3 × 89 × 68 mm (T × B × H)
Arbeitsumgebung	Temperatur (0 □ 45) Luftfeuchtigkeit (10 □ 80%)
Speicherumgebung	Luftfeuchtigkeit (-10 □ 60 °C) (10 □ 80%)
Lebensdauer des Druckkopfs	50 km




OCKP-5802





OCKP-5802



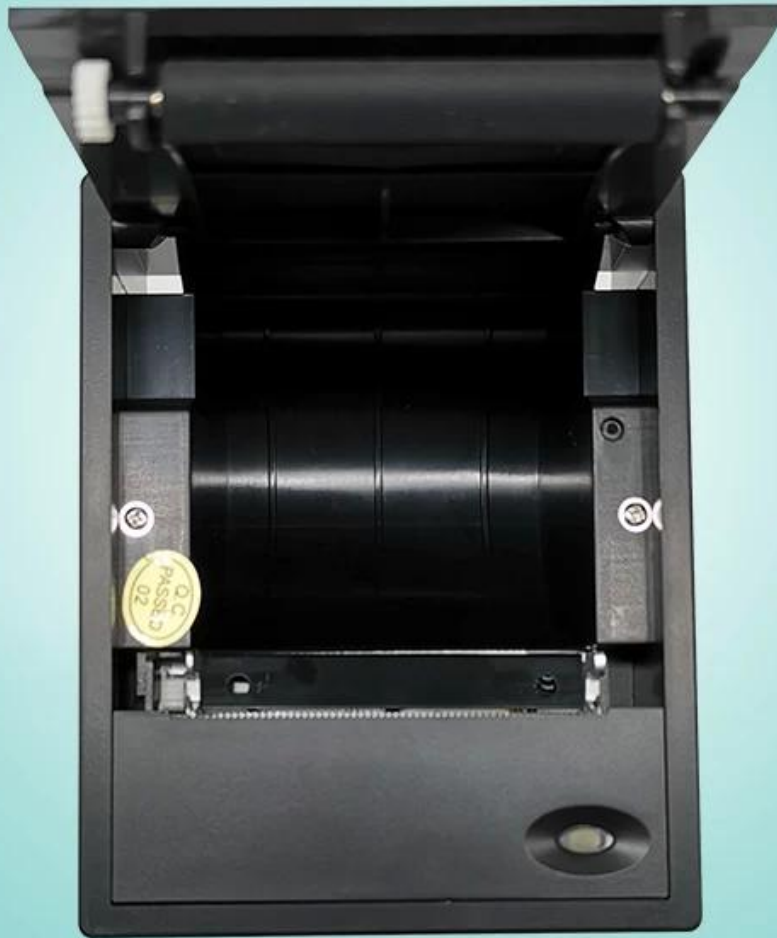





OCKP-5802





OCKP-5802



