Magnetstreifen- und IC-Karten-Kombinationsleser

(M / N: CR003IC)

1. Einleitung

CR003IC ist eine programmierbare Magnetkarte, eine IC-Karte mit Multifunktionsfunktion zum Lesen. Der Benutzer kann je nach den tatsächlichen Bedürfnissen durch Programmierung oder Konfiguration Datenformate und intelligente Schnittstelle.

Es ist weit verbreitet in Industrie, Handel, Telekommunikation, Steuern, Banken, Versicherungen, Medizin und alle Arten von Gebühren, Lagerung, Abfrage-Management-System verwendet.

2. Eigenschaften

- Praktisch: Boot-Selbstprüfung, keine zusätzliche Stromversorgung, Plug-and-Play
- Kartentyp: Kann alle Arten von Speicherkarten lesen und beschreiben und unterstützt die Protokoll-CPU-Karte T = 0, T = 1
- Kommunikationsschnittstelle: Unterstützt über USB und Computerkommunikation die Android-Plattform

3. Technische Spezifikation

Mitteilungen	USB oder RS232
Temperatur	-20 ° ~ 60 ° C (Lagerung) 0 ° ~ 50 ° C (Betrieb)
Feuchtigkeit	15% ~ 85%
Maße	116 mm (L) × 36 mm (B) × 38,4 mm (H)
IC-Karte	
Betriebsdauer	> 200.000 mal
Kartenstärke	Über 0,75 mm
IC-Kartenstrom einstecken	20mA
Betreiben Sie die IC-Karte	50mA
Arbeitsstrom	25mA
Speicherkarten-Typ	AT24C01A / 24C02 / 24C04 / 24C08 / 24C16 / AT24C64 (SLE4432 / 4442 (SLE4418 / 4428)) ISSI 24C01A / 16, ISO 7816- (1-4) (T = 1, T = 0)
Magnetstreifen	
Speicherkarten-Typ	ISO 7811, AMMVA, CADMV und andere Formate
Swipe-Geschwindigkeit	3 ~ 60 Zoll / Sekunde
Betriebsdauer	> 600.000
Verfolgen Sie pos ition	Alle 3-Spur
Kartenstärke	0,76 ~ 1,2 mm

Arbeitsstrom	7mA
RFID (Optionale Funktion)	
Speicherkarten-Typ	13,56 MHz ISO / IEC14443A / B
Betriebsdauer	> 600.000
Erfassungsabstand	1-4cm

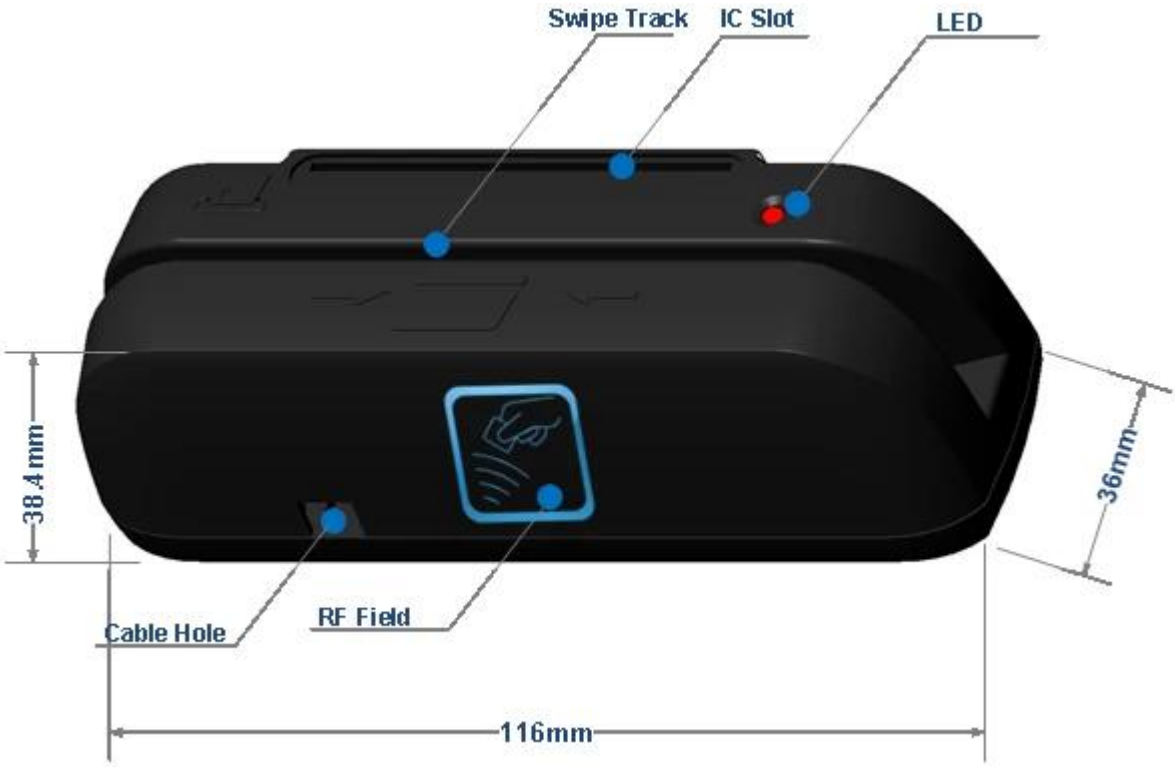

Aocom®
At your side

CR003IC

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side
CR003IC
Aocom®
At your side
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®
At your side

CR003IC

ISO FC CE RoHS