

Hochwertige 4*6 QR-Code-Verpackungsetikettendruckrolle Papier Schiffsaufkleber
Etikettendrucker Maschine Impresoras Termicas

Merkmale:

Mehr Wirtschaft::

Integrierte Doppelsensoren sorgen dafür, dass beim Einlegen von Papier kein Papier verschwendet wird.

Leicht zu bedienen::

Durch die DHCP-Funktion ist der Drucker Plug-and-Play-fähig, keine komplizierten IP-Adresseinstellungen mehr.

Haltbarer:

Der große 10-W-Motor und das große Getriebe verlängern die Lebensdauer.

Hochwertige Materialien:

Japanischer ROHM-Druckkopf, die Drucklebensdauer beträgt bis zu 50 km

Intelligenterer Bearbeitungssoftware::

AndroidHarmony Betriebssystem Windows MAC, fünf -Terminal-interoperable
Betriebssysteme Bearbeitungssoftware

Spezifikation

Allgemein	
Modell	OCBP-401DT
Material	Kunststoffgehäuse
Schnittstelle	USB ,USBBluetooth,USBBluetooth WIFI, USBLAN
Prozessor	32-Bit-CPU
Erinnerung	4 MB Flash-Speicher, 320 KB RAM
Lebensdauer des Druckerkopfes	50 KM
Stromversorgung	1 Eingabe :: Wechselstrom 100V-240V , 50-60Hz , Ausgabe :: Gleichstrom 24V / 2.5 A
Zubehör	Netzteil , Stromkabel , USB-Kabel , Etikettenschaft , Handbuch
Sensoren	Etikettenkantenerkennung, Papiermangelerkennung, Lückenerkennung, Erkennung schwarzer Markierungen, Erkennung offener Abdeckung
Spalthöhe	Mindestens 2 mm
Höhe der schwarzen Markierung	Mindestens 2 mm
Schriftart und Balken Coderotation	0° , 90° , 180° , 270°
Kompatibler Befehl	TSPL
Druckfähigkeit	
Druckmethode	Direkt thermisch
Auflösung tion	203 DPI

P Druckgeschwindigkeit	152 mm/s max
Druckbreite	20-108 mm
Etikettendrucklänge	10-250 mm
Barcode und Zeichen	
Barcode	1D-Barcode: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 Teilmengen A, B, C, Codabar, Interleaved 2 von 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN und UPC 2(5)-stelliges Add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST 2D Barcode: PDF417, Maxi-Code, Data Matrix, QR-Code
Schriftart	8 Alphanumerische Bitmap Schriftarten, Windows-Schriftarten können über Software heruntergeladen werden
Medien	
Papiertyp	Gefaltetes Papier oder Rollenpapier, gestanztes Etikett, schwarzes Markierungspapier
Papierbreite	20-118 mm
Papierstärke	0,06-0,22 mm
Kapazität der Etikettenrolle	127 mm OD (Außenwunde)
Körperlich	
Abmessungen	232 mm * 180 mm * 152 mm (L x B).
Gewicht	Netto: 1,36 kg
Paketbox	254*254*174mm/1,92Kg
8 in 1 Karton	528*528*368mm/15,36kg
Umfeld	
Arbeiten Temperatur & Feuchtigkeit	0 bis 45 Grad Celsius , 10 % ~ 80 % Keine Kondensation
Lagerung Temperatur & Feuchtigkeit	-20 bis 50 Grad Celsius , 10 % ~ 90 % Keine Kondensation

Built-in Dual Sensors

no paper wastewhen loading paper



* Other Printer

Packaging accessories

SMART PRINTING



Beautiful packaging, original accessories



01 Machine 02 USB Cable 03 Thermal Paper

04 AC Adapter 05 Power Cable 06 Tube Mandrel

07 User Manual 1~3pcs depends on the interface

Printer Internal Components




Multi-System Compatible

IOS+Android+HarmonyOS+Windows(Win xp,7,8,10,11)+MAC
five-terminal interoperable free editing software



Support Many Label Sizes

Label width from 25mm-250mm, Print width from 20-108mm

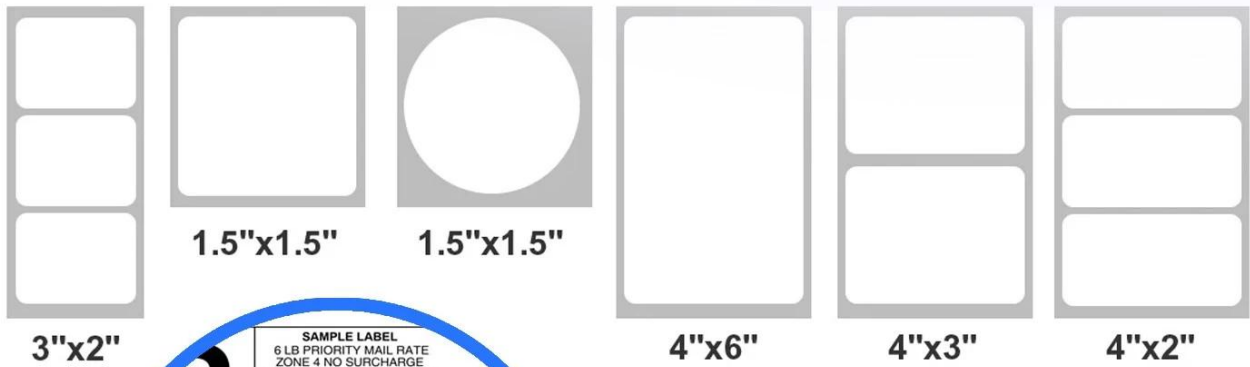

Resolution: 203 DPI



Dimensions

SMART PRINTING



232mm*180mm*152mm(L*W*H)



Manual measurement has slight errors and does not affect the use.

Thermal Barcode Label Printer

Model: OCBP-401DT



Application



Warehouse Management



Express & Logistics



Baggage Check-in



Fresh Food Supermarket



Network Information Label



Jewelry Labels

High Printing Speed

It can print 5,000 orders per hour




Printer Interface



Long Life Printhead

The service life of the print head is increased by **166%**

Other Printers  30KM Printer Head Life

OCBP-401DT  50KM Printer Head Life

