

4-Zoll-Thermodirekt-Barcode-Etikettendrucker (Modell: OCBP-402DT)

Merkmale:



Mehr Wirtschaft:

Integrierte Doppelsensoren sorgen dafür, dass beim Einlegen von Papier kein Papier verschwendet wird.

Leicht zu bedienen:

Durch die DHCP-Funktion ist der Drucker Plug-and-Play-fähig, keine komplizierten IP-Adresseinstellungen mehr.

Haltbarer:

42-mm-10-W-Motor mit hohem Drehmoment, leistungstärker und längere Lebensdauer.

Hochwertige Materialien:

Japanischer ROHM-Druckkopf, die Drucklebensdauer beträgt bis zu 50 km.

Intelligenterere Bearbeitungssoftware:

IOS Android Harmony OS Windows MAC interoperable kostenlose Bearbeitungssoftware mit fünf Terminals.

Spezifikation

| | |
|----------------------------------|---|
| Allgemein | |
| Model | OCBP-402DT |
| Material | Kunststoffgehäuse |
| Schnittstelle | USB, USBBluetooth, USBBluetoothWIFI, USBLAN |
| Prozessor | 32-Bit-CPU |
| Erinnerung | 4 MB Flash-Speicher, 320 KB RAM |
| Lebensdauer des Druckerkopfes | 50 km |
| Stromversorgung | Eingang: AC 100 V-240 V, 50-60 Hz, Ausgang: DC 24 V/2,5 A |
| Zubehör | Netzteil, Netzkabel, USB-Kabel, Handbuch, Außenhalterung für Option |
| Sensoren | Etikettenkantenerkennung, Papiermangelerkennung, Lückenerkennung, Erkennung schwarzer Markierungen, Erkennung offener Abdeckung |
| Spalthöhe | Mindestens 2 mm |
| Höhe der schwarzen Markierung | Mindestens 2 mm |
| Schriftart- und Barcode-Rotation | 0°, 90°, 180°, 270° |
| Kompatibler Befehl | TSPL |
| Druckfähigkeit | |
| Druckmethode | Direkt thermisch |
| Auflösung | 203 DPI |
| Druckgeschwindigkeit | 152 mm/s max |
| Druckbreite | 30-108 mm |
| Drucklänge | 10-250 mm |
| Barcode und Zeichen | |
| Barcode | 1D-Barcode: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 Teilmengen A, B, C, Coda Bar, Interleaved 2 von 5, EAN-8, EAN-13, T 2D-Barcode: PDF417, Maxi-Code, Data Matrix, QR-Code |
| Schriftart | 8 alphanumerische Bitmap-Schriftarten, Windows-Schriftarten können über Software heruntergeladen werden |
| Medien | |
| Papiertyp | Gefaltetes Papier oder Rollenpapier, gestanztes Etikett, schwarzes Markierungspapier |
| Papierbreite | 30-118 mm |
| Mediendicke | 0,06 ~ 0,22 mm |

| | |
|--|---|
| Körperlich | |
| Abmessungen | 220*112*102mm |
| Gewicht | Netto: 1,02 kg |
| Paketbox | 248*140*170mm/1,87Kg |
| 8 in 1 Karton | 516 * 300 * 360 mm / 12,4 kg |
| Umfeld | |
| Arbeitstemperatur und Luftfeuchtigkeit | 0 bis 45 Grad Celsius, 10 % ~ 80 % Keine Kondensation |
| Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit | -20 bis 60 Grad Celsius, 10 % ~ 90 % Keine Kondensation |

THERMAL SHIPPING LABEL PRINTER

OEM/ODM

COMPLETE QUALIFICATION SUPPORT CUSTOMIZATION



Thermal label printer

Works Perfectly for 4x6 Labels



OCBP-402DT

Media type: Roll label/fanfold

Printing width: 30-108mm

Printing speed: 50-152mm/s

Both stacked and rolled labels can be printed



Print roll label



Print stacked labels

Durable & Cost Saving

1. Thermal Label Printer applies newest direct thermal printing technology.
2. About 1 second to print one 4"x6" shipping label.
3. Save time and money in your shipping and storage.



Multi-System Compatible

Label Printer can smoothly run on Windows XP, 7, 8,10, Mac OS.
Please choose Bluetooth version and download Soonmark APP
to print labels through your smart phones.



Windows 10



Windows 8



Windows 7



Windows XP



Mac OS



(Note: NOT compatible with Chrome OS).

Multi-Size Compatible


*This printer provides adjustable paper guide rail
for small companies, enable them to print various sizes of labels
with width range from **20-118mm***



Media width

|—————| **118mm** |—————|

Printer Internal Components

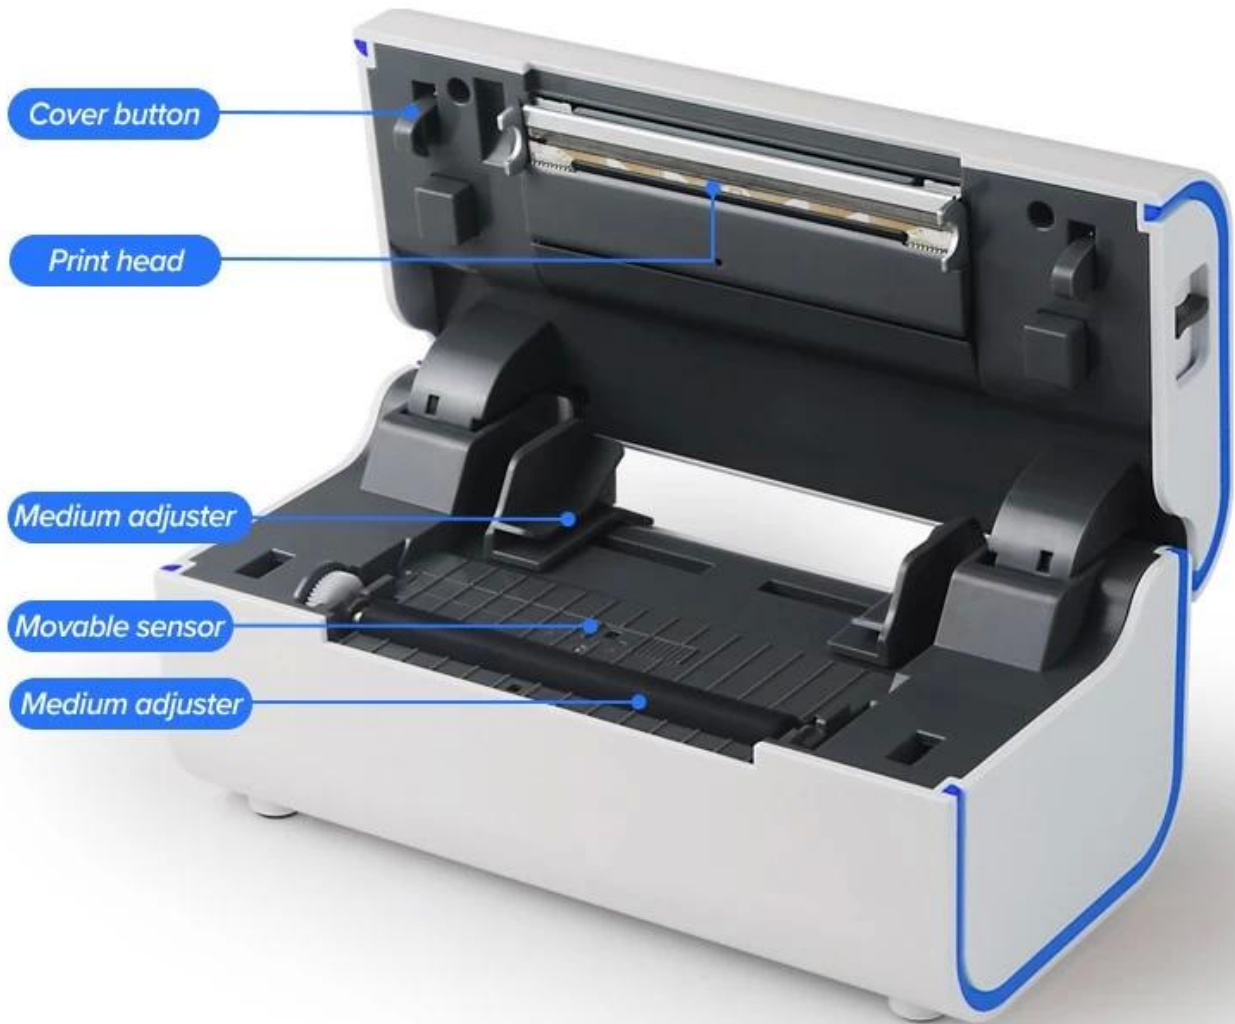

OCBP-402DT TECH SPECS



OS Driver support
Windows XP,7, 8,10,
Mac OS

 **Printing Method**
Direct Thermal

 **Resolution**
203 dpi

 **CPU**
32-bit RISC CPU

 **RAM**
8MB

 **Flash**
4MB

 **Printing Speed**
50-152 mm/s

 **Printing Width**
20-108mm

 **Printing Length**
25-300mm

 **Media Type**
Folded paper,
roll paper,
die-cut label,
black mark paper

 **Media Width**
20-118mm

 **Media Thickness**
60µm-220µm

 **Interfaces**
Default
USB

 **Programming**
Language
TSPL

 **Control Panel**
One Feed button
(three colors for
three different status)

 **Power Adapter**
Input: AC 100-240V,
1A,50-60Hz
Output: DC 24V,2.5A,60W

 **Dimension (WHD)**
220*112*102

 **Weight**
1.17kg

Packing List (default)









P
6 LB PRIORITY MAIL RATE
COMMERCIAL PLUS PRICING
SAMPLE LABEL
ZONE 4 NO SURCHARGE
COMMERCIAL PLUS PRICING

062500095942
768597
FROM 99610

PRIORITY MAIL 2-DAY™
99

John Smith
1234 BARNES RD
CARSON NV 30000

SHIP TO:
DO NOT SHIP
11 CAMPBELL AVE
CAMPBELL CA 95009

USPS TRACKING #
88888888888888888888888888888888









Relevante Dokumente:

[OCBP-402DT-Treiber](#)

[OCBP-402DT Etikettenbearbeitungssoftware - Android](#)

[OCBP-402DT Etikettenbearbeitungssoftware - IOS](#)

[OCBP-402DT Etikettenbearbeitungssoftware - Mac OS](#)

[OCBP-402DT Etikettenbearbeitungssoftware - Windows](#)