4-Zoll-Thermodirekt-Barcode-Etikettendrucker

(Modelll: OCBP-402DT)

Merkmale:

Mehr Wirtschaft:

Integrierte Doppelsensoren sorgen dafür, dass beim Einlegen von Papier kein Papier verschwendet wird.

Leicht zu bedienen:

Durch die DHCP-Funktion ist der Drucker Plug-and-Play-fähig, keine komplizierten IP-Adresseinstellungen mehr.

Haltbarer:

42-mm-10-W-Motor mit hohem Drehmoment, leistungsstärker und längere Lebensdauer.

Hochwertige Materialien:

Japanischer ROHM-Druckkopf, die Drucklebensdauer beträgt bis zu 50 km.

Intelligentere Bearbeitungssoftware:

IOSAndroidHarmonyOSWindowsMAC interoperable kostenlose Bearbeitungssoftware mit fünf Terminals.

Spezifikation

Allgemein	
Model	OCBP-402DT
Material	Kunststoffgehäuse
Schnittstelle	USB, USBBluetooth, USBBluetoothWIFI, USBLAN
Prozessor	32-Bit-CPU
Erinnerung	4 MB Flash-Speicher, 320 KB RAM
Lebensdauer des Druckerkopfes	50 km
Stromversorgung	Eingang: AC 100 V–240 V, 50–60 Hz, Ausgang: DC 24 V/2,5 A
Zubehör	Netzteil, Netzkabel, USB-Kabel, Handbuch, Außenhalterung für Option
Sensoren	Etikettenkantenerkennung, Papiermangelerkennung, Lückenerkennung, Erkennung schwarzer Markierungen, Erkennung offener Abdeckung
Spalthöhe	2mm min
Höhe der schwarzen Markierung	2mm Min
Schriftart- und Barcode-Rotation	0°, 90°, 180°, 270°
Kompatibler Befehl	TSPL
Druckfähigkeit	
Druckmethode	Direkt thermisch
Auflösung	203 DPI
Druckgeschwindigkeit	152 mm/s max
Druckbreite	30–108 mm
Drucklänge	10–250 mm
Barcode und Zeichen	
Barcode	1D-Barcode: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 Teilmengen A, B, C, Coda Bar, Interleaved 2 von 5, EAN-8, EAN-13, T 2D-Barcode: PDF417, Maxi-Code, Data Matrix, QR-Code
Schriftart	8 alphanumerische Bitmap-Schriftarten, Windows-Schriftarten können über Software heruntergeladen werden
Medien	
Papiertyp	Gefaltetes Papier oder Rollenpapier, gestanztes Etikett, schwarzes Markierungspapier
Papierbreite	30–118 mm
Mediendicke	0,06 ~ 0,22 mm
Körperlich	
Abmessungen	220*112*102mm
Gewicht	Netto: 1,02 kg
Paketbox	248*140*170mm/1,87Kg
8 in 1 Karton	516 * 300 * 360 mm / 12,4 kg
Umfeld	
Arbeitstemperatur und Luftfeuchtigkeit	0 bis 45 Grad Celsius, 10 % ~ 80 % Keine Kondensation
Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit	-20 bis 60 Grad Celsius, 10 % ~ 90 % Keine Kondensation

THERMAL SHIPPING LABEL PRINTER

OEM/ODM

COMPLETE QUALIFICATION SUPPORT CUSTOMIZATION

Thermal label printer

Works Perfectly for 4x6 Labels

OCBP-402DT

Media type: Roll label/fanfold

Printing width: 30-108mm

Printing speed: 50-152mm/s

Both stacked and rolled labels can be printed

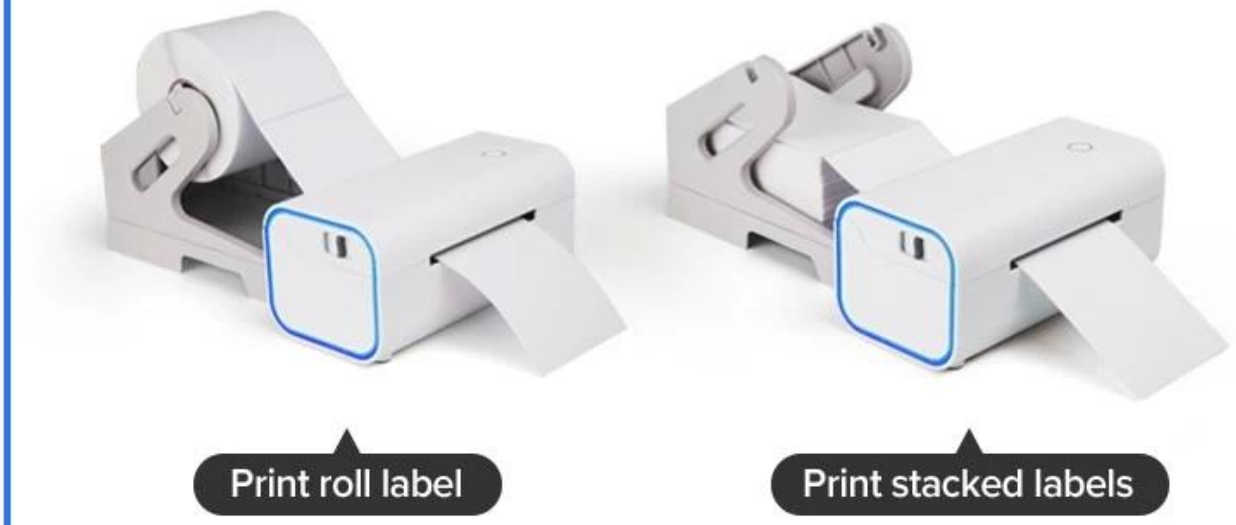

Durable & Cost Saving

1. Thermal Label Printer applies newest direct thermal printing technology.
2. About 1 second to print one 4"x6" shipping label.
3. Save time and money in your shipping and storage.

Multi-System Compatible

Label Printer can smoothly run on Windows XP, 7, 8,10, Mac OS.
Please choose Bluetooth version and download Soonmark APP
to print labels through your smart phones.

Windows 10 Windows 8 Windows 7

Windows XP Mac OS

(Note: NOT compatible with Chrome OS).

Multi-Size Compatible

This printer provides adjustable paper guide rail for small companies, enable them to print various sizes of labels with width range from **20-118mm**

Media width

118mm

Printer Internal Components

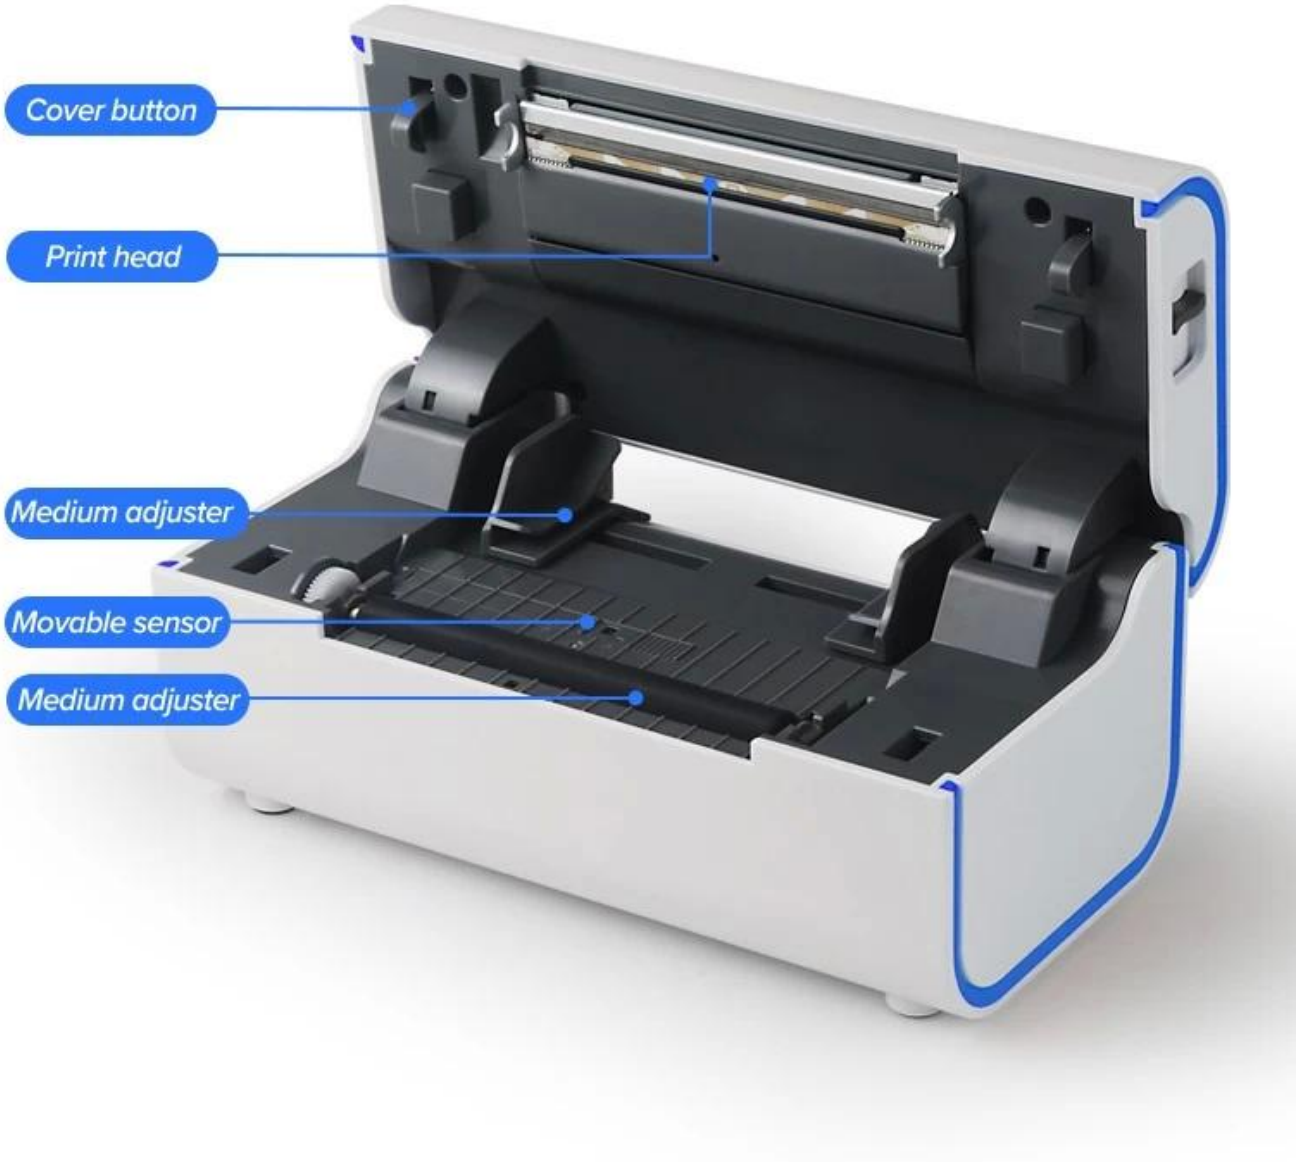

OCBP-402DT TECH SPECS

Driver support
Windows XP,7, 8,10, Mac OS

Printing Method
Direct Thermal

Resolution
203 dpi

CPU
32-bit RISC CPU

RAM
8MB

Flash
4MB

Printing Speed
50-152 mm/s

Printing Width
20-108mm

Printing Length
25-300mm

Media Type
Folded paper,
roll paper,
die-cut label,
black mark paper

Media Width
20-118mm

Media Thickness
60μm-220μm

Interfaces Default
USB

Programming Language
TSPL

Control Panel
One Feed button
(three colors for
three different status)

Power Adapter
Input: AC 100-240V,
1A,50-60Hz
Output: DC 24V,2.5A,60W

Dimension (WHD)
220*112*102

Weight
1.17kg

Packing List (default)

ORIGIN ID:NCHA
FBA CA
POWER FULFILLMENT CENTER
445 E ALGONQUIN RD
ARLINGTON HEIGHTS, IL 60005 US
SIGN: FBA CA
(630) 881-5773
SHIP DATE: 14OCT20
TOTWGT: 500.00 LB
CAD: 113990072/WSKI3500
DIMS: 16x12x16 IN
BILL SENDER
NO EEI 30.37(f)
TO FBA: SHENZHEN CITY YIYOUHE E-COMMER
YYZ9
6351 STEELES AVE E
SCARBOROUGH ON M1X1N5
(224) 716-2948
INV: 44X H1001
REF: 80X J2000
PO: 28X YJ-1020-TH
DEPT:
(CA)
FedEx Express
1 of 20
3978 3552 1021
TY YKZA
INTL ** 2DAY **
AM
ETD
M1X 1N5
ON-CA YYZ

SAMPLE LABEL
6 LB PRIORITY MAIL RATE
ZONE 4 NO SURCHARGE
COMMERCIAL PLUS PRICING
062S0009993642
7689597
FROM 98610
P
PRIORITY MAIL 2-DAY™
99
John Smith
1234 BARNES RD
CARSON NV 30000
SHIP TO:
DO NOT SHIP
11 CAMPBELL AVE
CAMPBELL CA 95009
USPS TRACKING #
8888888888888888888888

P
SAMPLE LABEL
6LB PRIORITY MAIL RATE
ZONE 4 NO SURCHARGE
COMMERCIAL PLUS PRICING
PRIORITY MAIL 2-DAY™
John Smith
1234 BARNES RD
CARSON NV 30000
SHIP TO:
DO NOT SHIP
11 CAMPBELL AVE
CAMPBELL CA 95009
99
USPS TRACKING #
9400 1000 0000 0000 0000 00

Relevante Dokumente:

OCBP-402DT-Treiber

OCBP-402DT Etikettenbearbeitungssoftware – Android

OCBP-402DT Etikettenbearbeitungssoftware – IOS

OCBP-402DT Etikettenbearbeitungssoftware – Mac OS

OCBP-402DT Etikettenbearbeitungssoftware – Windows