

Handheld 2D Barcode Scanner

(M / N: OCBS-2012)

Features:

Hochleistungs-Imaging-Technologie;

Omnidirektionales Scannen, einfach zu scannen;

Hohe Kompatibilität für alle gängigen 1D- und 2D-Symbole;

Kann den Barcode auf dem Bildschirm und den Farbcode ablesen.

5mil ausgezeichnete Scangenaugigkeit (kann nach Bedarf angepasst werden);

Multi-Sonderfunktionseinstellung unterstützt;

Multi Schnittstellen optional;


Spezifikation:

Leistungsmerkmale		
Auflösung		640 * 480, 256 Graustufen
Lichtquelle		LED (617 nm ± 10 nm)
Erleuchtung		0 ~ 100.000 LUX
Scanwinkel		Rollen Sie 360 ° Pitch ± 60 ° Skew ± 65 °
Scangeschwindigkeit		300scan / s
Symbologie	2D	DataMatrix, Matrix 2 von 5, MaxiCode, MicroPDF417, MSI-Code, PDF417, QR-Code, Standard 2 von 5, Telepen, TLC 39 usw.
	1D	Australian Pos t, Aztec, BPO, Kanada Pos t, Codabar, Codablock, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 / EAN128, niederländisches Pos t, EAN.UCC Com pos ite, Interleaved 2 von 5, Japan Pos t, Planet, Plessey-Code, Pos-Netzwerk, RSS, UPC / EAN usw.
Präzision		≥ 5mil Kann nach Bedarf angepasst werden
Rollen		360 °
Tonhöhe		65 °
Neigung		75 °
Physikalische Eigenschaften		
Schnittstelle		RS232 / USB / USB virtuelles COM
Stromspannung		DC 5 V ± 5%
Aktuell		190 mA (Arbeit)
Kabel		1,5 m
Gewicht		165 g
Maße		170 mm x 60 mm x 95 mm
Benutzerumgebung		
Temperatur betreiben		-5 ° C bis 65 ° C
Lagertemperatur		-20 ° C bis 70 ° C
Feuchtigkeit		5% - 95% (nicht kondensierend)
Schock		Ab 150 cm auf Betonboden fallen lassen

Bilderschau □



OCBS-2012

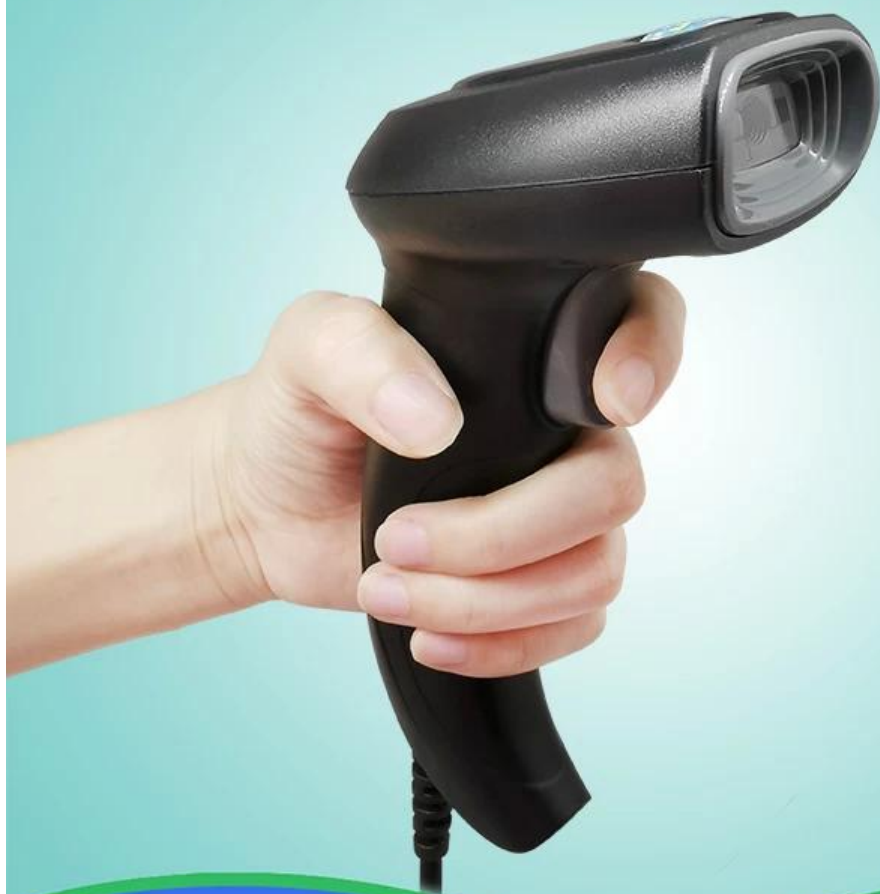



OCBS-2012





OCBS-2012





OCBS-2012





OCBS-2012





OCBS-2012





OCBS-2012

