

Handheld Android Industrial Data Terminal

(M/n:OCBS-M93)

Merkmale:



Android 14 mit GMS -Zertifizierung, 2G/3G/4G Full Netcom;
TSMC 'S 6NM-Prozess verringert den Stromverbrauch um 45%-50%.
Hochgeschwindigkeitsspeicherchip, bessere Leistung als herkömmliche Chips 800%;
Professionelle optische Designmotor, 1,3 m Pixel (Datalogic);
EinDimensionaler Code durchschnittlich 13 ms;
Zweidimensionaler Code-Durchschnitt 13 ms;
Anti-Kollision-Eckdesign;
Hochleistungs -PCGF -Schalenmaterial;
36 Tropfen aus 1,5 Metern, ohne den Bildschirm zu brechen;
5000mAh Große Batterie kann abnehmbar sein, um 15 Stunden zu arbeiten.

Spezifikation

Modell	OCBS-M93	
Betriebssystem	Android 14 mit GMS -Zertifizierung	
CPU	Qualcomm6225, Octa-Core, 2,8 GHz	
ERINNERUNG	4G RAM64G ROM	
Slot verlängern	Mikrofonro SD Slot*1, Unterstützung bis zu 256 GB	
	Nano SIM -Kartensteckplatz *2	


PC -Kommunikation	Typ C USB 2.0, Unterstützung OTG und Ladung
LED	Lade-, Scan- und Systemstatus
Ladezeit	0-90%<3 Stunden
Betriebsdauer	15 Stunden
Datenerfassung	
Motor scannen	Datalogic Autorisierte E3140
2d	Aztec Code; China Han Xin Code; Datenmatrix; Maxikode;
	Mikro -QR -Code; QR -Code; Ean/Jan -Kompositen; GS1 -Datenbankverbundwerkstoffe;
	GS1 -Datenbank erweitert gestapelt; GS1 -Datenbank gestapelt;
	GS1 -Datenbank gestapelt omnidirektional; Macropdf;
	Micropdf417; PDF417; UPC A/E -Verbundwerkstoffe
1d	Automatisch diskriminiert alle Standard -1D -Codes einschließlich GS1
	Datenbank [™] Lineare Codes.
Post	Australian Post; Britische Post; China Post; IMB; japanisch
	Post; Kix Post; Korea Post; Planetcode; Postnet; Königlich
	Mailcode (RM4SCC)
Drahtlose Konnektivität	
Wlan	802.11 AC/A/B/G/N, WiFi -Dualband
Wwan	GSM: B3/B8
	UMTS: B1/B8
	FDD_LTE: B1/B3/B5/B7/B8
	TDD_LTE: 34/38/39/40/41
Bluetooth	BLE 5.0
GPS	GPS/GLONASS/Galileo/Beidou, assistiertes GPS
Physikalische Spezifikationen	
LCD	6 Zoll IPS HD -Bildschirm
Berühren	GFF -Kapazitive Touch, Dragontrail Glass
Kamera	Autofokus 13mega mit Flash -LED, vordere 5 -Mega -Kamera für die Option
Schlüssel	Links/Rechts-Scan-Taste, Volumen +/- Taste, Power-Taste
	Zurück, nach Hause, den Bildschirm auf den Bildschirm wechseln
Empfänger	Unterstützung

Lautsprecher	Min 100 dB bei 10 cm-1kHz Stimme
Mic	Rauschreduzierungsmikrofon
IO aufladen	USB-Typ-C
	Ladecradle
Batterie	Abnehmbare 5000mah
Akkulaufzeit	500 cycle> 80%
Dimension	170*78*15 mm
Gewicht	290g
Paket	
Gewicht	Brutto: 770g
Paket	195*108*55 mm
Umweltspezifikationen	
Betriebstemperatur	-25 ° C ~ 55 ° C.
Lagertemperatur	-30 ° C ~ 70 ° C.
Luftfeuchtigkeit	5% ~ 95%
Fallen	1 Schleife enthält 6 Gesichter und 4 Ecken. 1,5 m Stell, 3 Schleifen □30 Tropfen□ 1,8 m mit Gummischuh, Stell, 6 Loops □60 Tropfen□
IP	IP65
ESD	± 8kV Kontakt, ± 15 kV Luft
Zubehör	
Optional	Einzelhost- und Batterieladegerät *1
	Siliziumgummi -Gehäuse *1
	4 in 1 Host -Geräte -Ladegerät *1
	4 in 1 Batterieladegerät *1
	Ersatzbatterie *1
	Handgelenksgurt *1
	Schultergurt *1







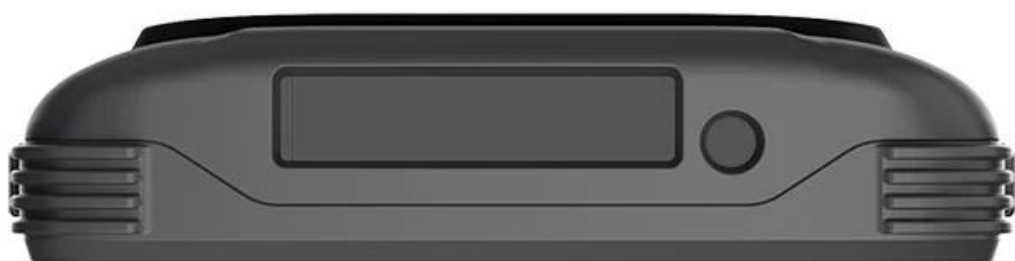












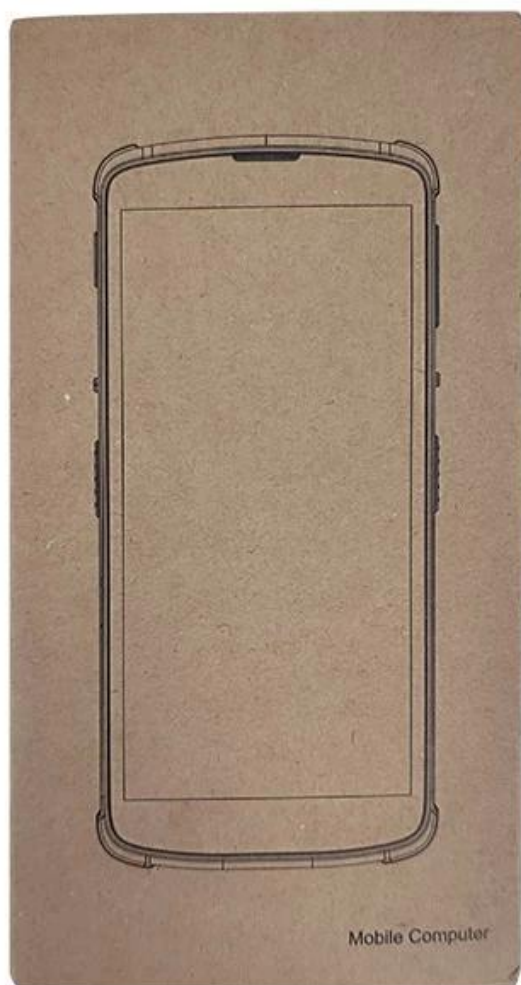

Mobile Computer